

H20 - - 2

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



コア写真(25.00m ~ 50.00m)



コア写真(50.00m ~ 75.00m)



コア写真(75.00m ~ 100.00m)



H 2 0 - - 1

余白

H20 - - 1


柱状図(0.00m ~ 30.00m) 1/2

H20-④-1


|      |      |        |     |        |
|------|------|--------|-----|--------|
| 孔口標高 | T.P. | 53.27m | 掘削長 | 80.00m |
|------|------|--------|-----|--------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%) |   |   | 記<br>事                                |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---|---|---------------------------------------|
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    | R            | Q | D |                                       |
|         | 53.27   | 0.00    |         | 有機質シルト   | 黄褐     |          | 100                  | 14                    | 14                 |              |   |   | 0.00~0.30m<br>・有機質シルトである。             |
|         | 52.53   | 0.74    |         | シルト      |        | CL'      | 100                  | 15                    | 39                 |              |   |   | 0.30~0.74m<br>・砂混じりシルトである。            |
|         | 52.14   | 1.13    |         | シルト      |        | CM       | 100                  | 17                    | 17                 |              |   |   | 0.74~1.13m<br>・砂混じりシルトである。            |
|         | 47.67   | 5.60    |         | アブラ      |        | CL'      | 100                  | 15                    | 25                 |              |   |   | 1.13~5.60m<br>・径3~6cm程度の花崗斑岩のクサリ礫を含む。 |
|         | 47.23   | 6.04    |         | 花崗斑岩     |        | CM       | 100                  | 15                    | 37                 |              |   |   | 5.60~10.05m<br>・アブライトである。             |
|         | 44.85   | 8.42    |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 9                     | 0                  |              |   |   | 6.04~6.14m, 8.42~8.59m<br>・花崗斑岩主体である。 |
|         | 43.22   | 10.05   |         | 花崗斑岩     |        | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |              |   |   | ・アブライトとの境界は漸移的である。                    |
|         | 42.49   | 10.78   |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 12                    | 12                 |              |   |   | 5.66m<br>・幅6mmの石英脈を挟む。                |
|         | 40.68   | 12.58   |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 9                     | 0                  |              |   |   | 6.14~6.14m, 8.42~8.59m<br>・アブライトを挟む。  |
|         | 40.68   | 12.58   |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 12                    | 12                 |              |   |   | 7.06~7.18m<br>・変質している。                |
|         | 33.85   | 19.45   |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 23                    | 46                 |              |   |   | ・灰白色粘土が網目状に分布する。                      |
|         | 31.12   | 22.15   |         | 花崗斑岩     |        | CM       | 100                  | 8                     | 0                  |              |   |   | ●9.33~9.61m(f-4-2-1破砕帯)               |
|         | 30.63   | 22.64   |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 9                     | 0                  |              |   |   | ・破砕部である。                              |
|         | 24.11   | 29.16   |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 26                    | 47                 |              |   |   | ・にふい橙色の固結礫状部からなる。                     |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 15                    | 50                 |              |   |   | ・走向・傾斜はN82° W45° Sである。                |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 10                    | 10                 |              |   |   | ・フィルム状の粘土を挟在する。                       |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |              |   |   | 9.63~9.72m<br>・幅5cmのアブライトを脈状に挟む。      |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 0                     | 0                  |              |   |   | 10.05~12.58m<br>・アブライト主体である。          |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |              |   |   | ・花崗斑岩との境界は漸移的である。                     |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 0                     | 0                  |              |   |   | 10.16~10.20m<br>・幅2~4mmで石英脈を挟む。       |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |              |   |   | 10.78~11.12m<br>・花崗斑岩である。             |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |              |   |   | 11.12~11.25m<br>・幅0.2~2mmの石英脈を多数挟む。   |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |              |   |   | 12.58~19.45m<br>・花崗斑岩である。             |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |              |   |   | ・アブライトとの境界は漸移的である。                    |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 4                     | 0                  |              |   |   | 15.99~16.51m<br>・変質している。              |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 11                    | 11                 |              |   |   | ・軟質化している。                             |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |              |   |   |                                       |
|         |         |         |         | アブライト    |        | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |              |   |   |                                       |
|         |         |         |         | アブライト    |        | D'       | 100                  | 4                     | 0                  |              |   |   |                                       |

柱状図(0.00m ~ 30.00m) 2/2

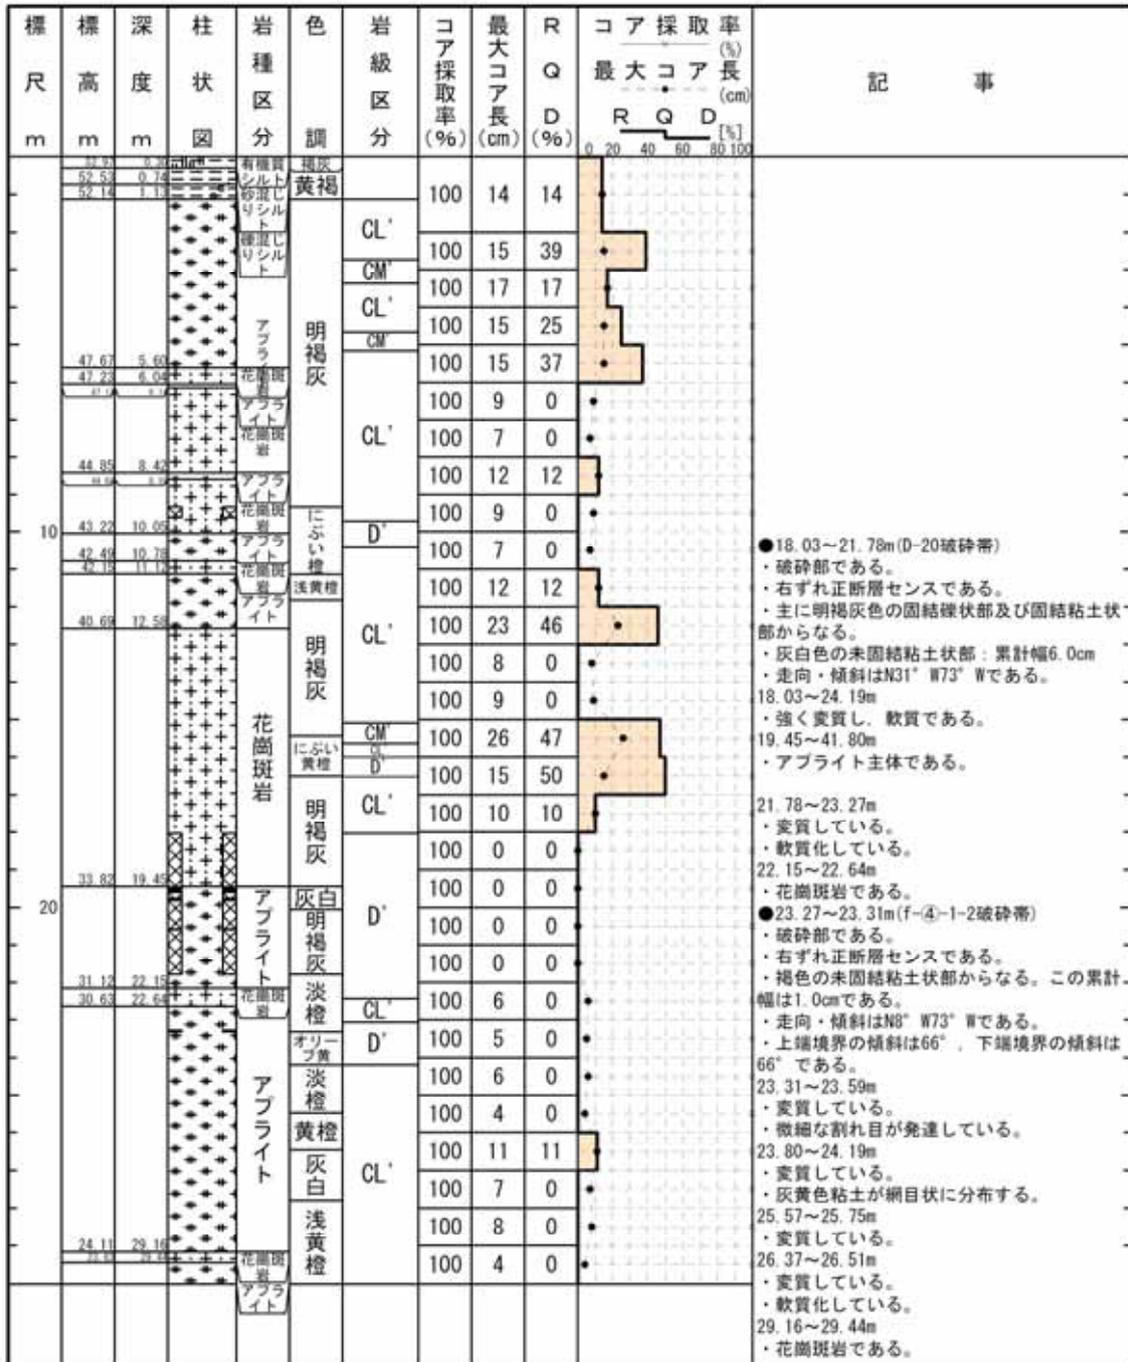

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

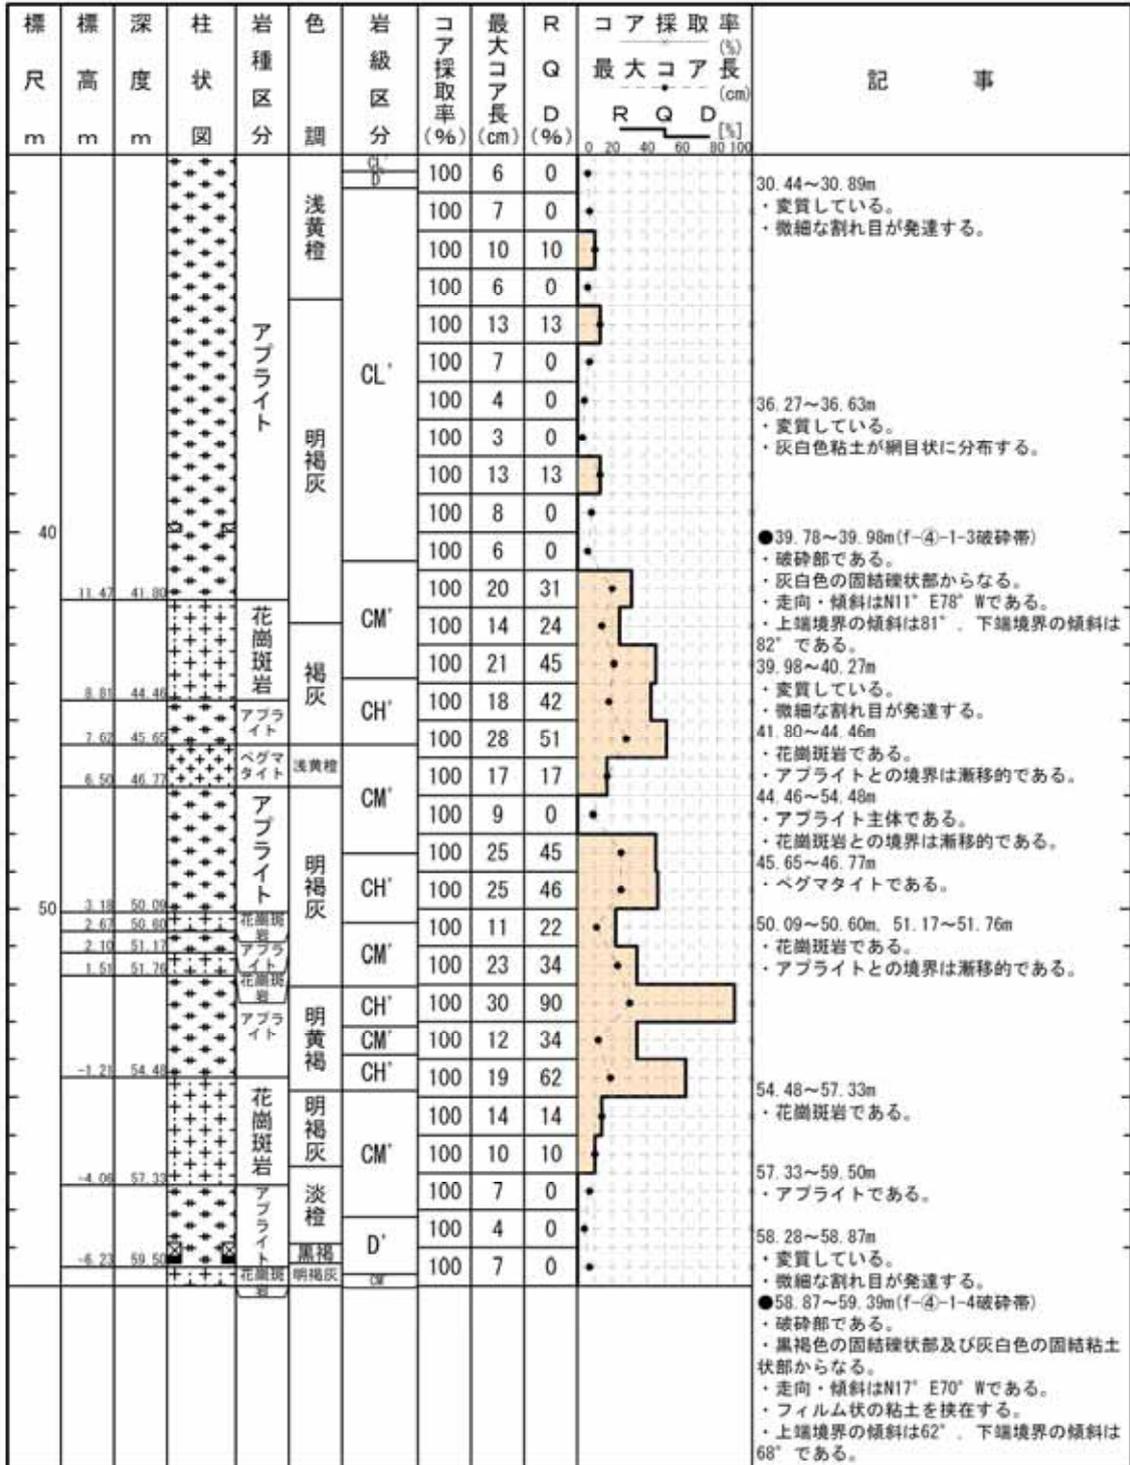

柱状図(60.00m ~ 80.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取率<br>(%) | 最大<br>コア長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)      |                    |          | 記<br>事   |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--|
|         |         |         |         |          |        |          |                  |                   |                    | 最大<br>コア長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>[%] | D<br>[%] |  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 明褐灰    | CM'      | 100              | 10                | 10                 | 0                 | 0                  | 0        | 59.50~80.00m<br>・花崗斑岩主体である。<br><br>61.11~61.22m<br>・流理がみられる。<br>61.57~61.91m<br>・変質している。<br>・微細な割れ目が発達している。<br>●63.91~64.44m(D-21破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・淡褐色の固結硬状部からなる。<br>・走向・傾斜はN19° E68° Wである。<br>・フィルム状の粘土を挟む。<br>・上端境界の傾斜は70°、下端境界の傾斜は50°である。<br>65.47~65.60m<br>・変質している。<br>・淡褐色粘土が網目状に分布する。<br>66.70~67.00m, 67.88~68.36m<br>・ベグマタイトである。<br>67.00~67.88m, 68.36~68.73m<br>・アブライトである。<br>69.37~69.49m<br>・変質している。<br>・灰白色粘土が網目状に分布する。<br>70.37~70.60m<br>・アブライトである。 |
|         |         |         |         |          | 明褐灰    | CL'      | 100              | 5                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | 橙      | CM'      | 100              | 24                | 37                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | 明褐灰    | CL'      | 100              | 7                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | 褐灰     | CM'      | 100              | 12                | 23                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | 明褐灰    | CL'      | 100              | 19                | 29                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | 淡赤橙    | CM'      | 100              | 8                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CL'      | 100              | 3                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  |          | 100              | 4                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  |          | 100              | 4                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         | にぶい黄橙    | 100    |          | 4                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |          |  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | にぶい黄橙  | CM'      | 100              | 8                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CM'      | 100              | 9                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CM'      | 100              | 16                | 40                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CM'      | 100              | 13                | 34                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CL'      | 100              | 12                | 23                 | 0                 | 0                  | 0        |  |
|         |         |         |         | にぶい黄橙    | CM'    | 100      | 14               | 14                | 0                  | 0                 | 0                  |          |  |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙  | CM'      | 100              | 6                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0        |  |

H20 - - 1

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



H20 - - 1

コア写真(25.00m ~ 50.00m)



H20 - - 1

コア写真(50.00m ~ 75.00m)



H20 - - 1

コア写真(75.00m ~ 80.00m)



H 2 0 - - 5

余白


柱状図(0.00m ~ 35.00m)

H20-④-5

|         |      |        |       |        |
|---------|------|--------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 63.21m | 掘 削 長 | 65.00m |
|---------|------|--------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図   | 岩 種 区 分 | 色 調   | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)<br>最 大 コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | 記 事  |
|----------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|          |          |          |         |         |       |         |                  |                      |                    |                                       |                    |  |
|          | 62.21    | 1.00     | シルト混じり砂 |         | にぶい黄  |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 0.00~1.00m<br>・シルト混じり砂である。<br>・マサ土である。   |
|          |          |          |         | 花崗斑岩    | にぶい黄  | D'      | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 1.00~65.00m<br>・花崗斑岩が主体である。<br>・原岩組織が不明瞭である。                                   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    |  |
|          |          |          |         |         | にぶい黄橙 |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    |  |
|          |          |          |         |         | 橙     |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    |  |
|          | 54.64    | 8.57     |         |         |       |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 6.61~8.56m<br>・赤色化が著しい。  |
|          |          |          |         |         |       |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 7.27~7.50m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集する。  |
|          | 53.49    | 9.72     |         | アブライト   |       |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 7.54~7.97m<br>・幅2~5cmの石英脈を挟む。  |
|          | 52.72    | 10.48    |         | 花崗斑岩    |       |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | ●7.85~9.71m(D-20破碎帯)<br>・破碎部である。   |
|          |          |          |         | アブライト   |       |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | ・主に赤褐色の固結礫状部、淡赤色の固結砂状部及び灰白色の固結粘土状部からなる。  |
|          | 50.82    | 12.39    |         |         | 浅黄橙   |         | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | ・灰白色の未固結粘土部：累計幅9.0cm<br>・走向・傾斜はN56° W70° Sである。<br>・上端境界の傾斜は61°、下端境界の傾斜は34°である。 |
|          |          |          |         | 花崗斑岩    | 灰黄    |         | 100              | 17                   | 17                 |                                       |                    | 8.75~9.72m, 10.48~12.39m   |
|          |          |          |         |         | 淡橙    |         | 100              | 12                   | 23                 |                                       |                    | 15.74~16.02m   |
|          | 47.47    | 15.74    |         | アブライト   | 明褐色   |         | 100              | 9                    | 0                  |                                       |                    | ・アブライトである。   |
|          |          |          |         | 明褐色     | 明褐色   |         | 100              | 7                    | 0                  |                                       |                    | ・花崗斑岩との境界は漸移的である。  |
|          |          |          |         | 明褐色     | 浅黄    | CL'     | 100              | 12                   | 12                 |                                       |                    | 10.30~10.44m<br>・変質している。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 9                    | 0                  |                                       |                    | ・灰白色粘土が網目状に分布する。   |
|          |          |          |         | 花崗斑岩    | 灰白    |         | 100              | 8                    | 0                  |                                       |                    | 10.82m<br>・幅5mmの石英脈を挟む。  |
|          |          |          |         |         | 灰白    |         | 100              | 10                   | 10                 |                                       |                    | 11.92~12.31m<br>・変質している。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    | D'      | 100              | 14                   | 14                 |                                       |                    | ・灰白色粘土が網目状に分布している。   |
|          |          |          |         | 明褐色     | 明褐色   |         | 100              | 7                    | 0                  |                                       |                    | ・上端境界の傾斜は62°、下端境界の傾斜は72°である。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    | D'      | 100              | 0                    | 0                  |                                       |                    | 15.35~15.52m<br>・変質している。   |
|          |          |          |         |         | 明褐色   |         | 100              | 8                    | 0                  |                                       |                    | ・変質している。   |
|          |          |          |         | 花崗斑岩    | 浅黄    | CL'     | 100              | 26                   | 47                 |                                       |                    | ・灰白色粘土状を呈する。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    | CM'     | 100              | 22                   | 65                 |                                       |                    | 17.67~18.00m<br>・変質している。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    | CL'     | 100              | 12                   | 12                 |                                       |                    | ・濃褐色粘土が網目状に分布する。   |
|          | 34.54    | 28.67    |         | アブライト   | 浅黄    |         | 100              | 9                    | 0                  |                                       |                    | ●24.96~25.12m(D-21破碎帯)<br>・破碎部である。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 7                    | 0                  |                                       |                    | ・明褐色の固結礫状部からなる。  |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 7                    | 0                  |                                       |                    | ・走向・傾斜はN11° E62° Wである。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 9                    | 0                  |                                       |                    | ・フィルム状の粘土を挟在する。  |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 9                    | 0                  |                                       |                    | ・上端境界の傾斜は71°、下端境界の傾斜は47°である。   |
|          |          |          |         |         | 浅黄    |         | 100              | 15                   | 15                 |                                       |                    | 27.57~27.61m<br>・変質している。   |
|          | 29.47    | 33.74    |         | 花崗斑岩    | 灰白    |         | 100              | 14                   | 24                 |                                       |                    | ・軟質化している。  |
|          |          |          |         |         | 灰白    |         | 100              | 14                   | 14                 |                                       |                    | 28.63~28.87m<br>・幅3~5cmの石英脈を挟む。  |
|          |          |          |         |         | 灰白    |         | 100              | 14                   | 14                 |                                       |                    | 28.67~33.74m<br>・アブライトである。   |
|          |          |          |         |         | 灰白    |         | 100              | 14                   | 14                 |                                       |                    | ・花崗斑岩との境界は漸移的である。  |

柱状図(35.00m ~ 65.00m)

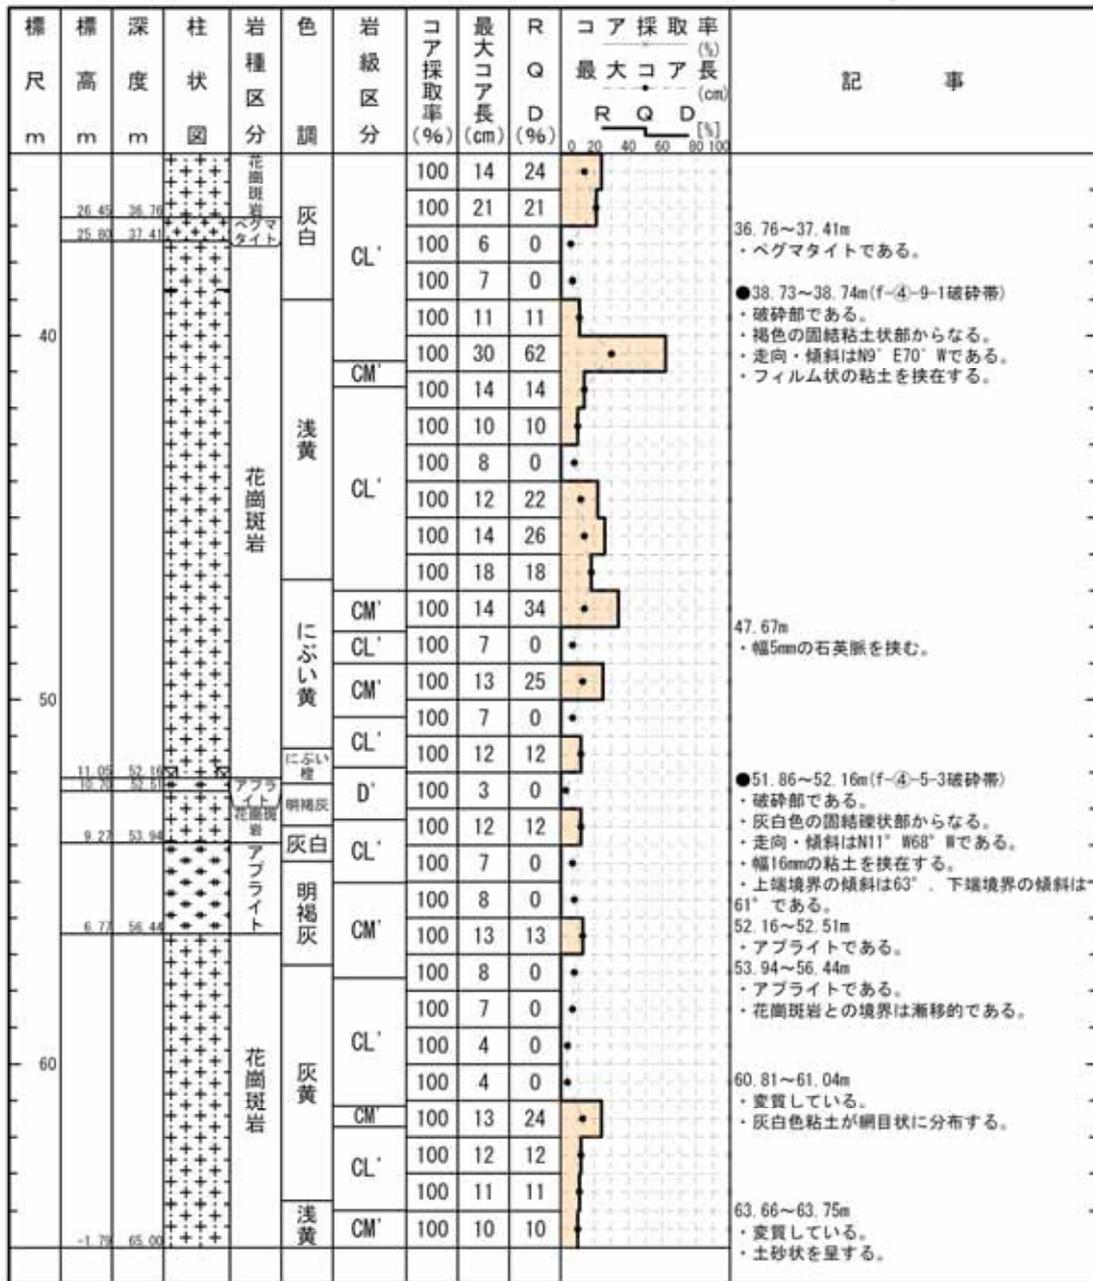

H20 - - 5

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



コア写真(25.00m ~ 50.00m)



H20 - - 5

コア写真(50.00m ~ 65.00m)



余白

H 1 9   N o . 7

余白


柱状図(0.00m ~ 35.00m)

H19-No.7


|      |      |       |     |         |
|------|------|-------|-----|---------|
| 孔口標高 | T.P. | 3.29m | 掘削長 | 165.00m |
|------|------|-------|-----|---------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分           | 色調                                   | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)  |              | 記<br>事  |
|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
|         |         |         |         |                    |                                      |          |                      |                       |                    | 最大コア長<br>(cm) | R Q D<br>(%) |   |
|         |         |         |         | 埋土                 | にぶい<br>黄緑<br>明黄緑<br>にぶい<br>黄緑<br>明黄緑 |          | 100                  |                       |                    |               |              | 0.00~2.74m<br>・埋土である。<br>・花崗岩片、まき等を含む。                                    |
|         |         | 0.81    | 2.74    |                    |                                      |          | 100                  |                       |                    |               |              |   |
|         |         | 0.07    | 3.55    | 有機質<br>土混じり<br>シルト | 黒褐                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 2.74~3.55m<br>・有機質土混じりシルトである。<br>・植物片や木片を含む。                              |
|         |         | -0.45   | 4.10    | 有機質<br>土           | 暗緑<br>灰                              |          | 100                  |                       |                    |               |              | 3.55~3.72m<br>・有機質土である。   |
|         |         | -1.39   | 5.13    | 砂質<br>シルト          | 褐灰                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 3.72~4.10m<br>・砂質シルトである。<br>・泥炭状の有機質土である。                                 |
|         |         |         |         | 有機質<br>土混じり<br>砂   | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 4.10~4.31m<br>・有機質土である。   |
|         |         |         |         | 有機質<br>土混じり<br>砂   | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 4.31~4.52m<br>・砂混じり有機質土である。   |
|         |         |         |         | 有機質<br>土混じり<br>粗砂  | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 4.52~5.13m<br>・有機質土混じり粗砂である。  |
|         |         |         |         | 砂                  | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 5.13~12.86m<br>・砂である。   |
|         |         | -8.27   | 12.86   |                    | 橙                                    |          | 100                  |                       |                    |               |              |   |
|         |         | -9.20   | 13.85   | 有機質<br>土混じり<br>砂   | にぶい<br>黄緑<br>灰色                      |          | 100                  |                       |                    |               |              | 12.86~13.85m<br>・有機質土混じり砂である。   |
|         |         |         |         | 砂                  | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 13.85~16.92m<br>・砂である。<br>・粗粒砂。<br>・所々に炭化物を挟む。                            |
|         |         | -12.04  | 16.92   |                    | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              |   |
|         |         |         |         | シルト<br>質砂          | 暗緑<br>灰                              |          | 100                  |                       |                    |               |              | 16.92~21.47m<br>・シルト質砂である。<br>・貝殻片や木片を含む。                                 |
|         |         | -16.17  | 21.47   |                    | 浅黄                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 18.20m<br>・幅0.1~0.5cmの炭化物層を挟む。  |
|         |         | -16.60  | 21.92   | 砂                  | 灰色                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 21.47~21.95m<br>・砂である。  |
|         |         | -17.47  | 22.91   | 砂礫                 | 灰黄                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 21.95~23.22m<br>・砂~砂質礫である。<br>・礫は径5cm程度。基質はシルト質砂。                         |
|         |         | -18.40  | 23.93   | 砂質<br>シルト          | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 23.22~23.93m<br>・砂である。<br>・炭化物を含む。  |
|         |         | -18.14  | 23.93   | 砂質<br>シルト          | 灰白                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 23.93~24.25m<br>・砂質シルトである。  |
|         |         | -20.95  | 26.78   | 砂礫<br>混じり<br>砂     | 灰黄                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 24.25~24.50m<br>・砂礫である。   |
|         |         | -23.37  | 29.44   | 砂<br>混じり<br>砂      | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 24.50~24.60m<br>・砂質シルトである。  |
|         |         | -23.84  | 30.05   |                    | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 24.60~24.90m<br>・砂である。  |
|         |         |         |         | 玉石混<br>じり<br>砂     | にぶい<br>黄緑                            |          | 100                  |                       |                    |               |              | 24.90~26.78m<br>・砂礫である。<br>・平均径3~5cm、最大径15cmの礫を含む。                        |
|         |         | -26.17  | 32.44   |                    | 明緑<br>灰                              |          | 100                  |                       |                    |               |              | 26.78~29.44m<br>・礫混じり砂である。  |
|         |         | -26.72  | 33.11   | 砂<br>礫             | 明緑<br>灰                              |          | 100                  |                       |                    |               |              | ・径3cm程度の礫を含む砂層。砂は粗粒砂。   |
|         |         | -27.19  | 33.63   | 礫混<br>じり<br>砂      | 灰白                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 27.65~27.88m<br>・炭化物を含む砂質シルトを挟む。  |
|         |         |         |         |                    | 灰白                                   |          | 100                  |                       |                    |               |              | 29.44~30.05m<br>・砂である。<br>・炭化物を含む。  |
|         |         |         |         |                    |                                      |          |                      |                       |                    |               |              | 30.05~32.46m<br>・玉石混じり砂礫である。<br>・平均径3~10cm、最大径30cmの礫を含む。                  |
|         |         |         |         |                    |                                      |          |                      |                       |                    |               |              | 32.46~33.11m<br>・砂である。  |
|         |         |         |         |                    |                                      |          |                      |                       |                    |               |              | 33.11~33.63m<br>・砂礫である。<br>・径1~5cmの礫を含む。                                  |
|         |         |         |         |                    |                                      |          |                      |                       |                    |               |              | 33.63~36.58m<br>・礫混じり砂である。<br>・径2~5cm程度の礫を含む砂層。<br>・風化礫を多く含む。<br>・基質は粗粒砂。 |


柱状図(35.00m ~ 70.00m)

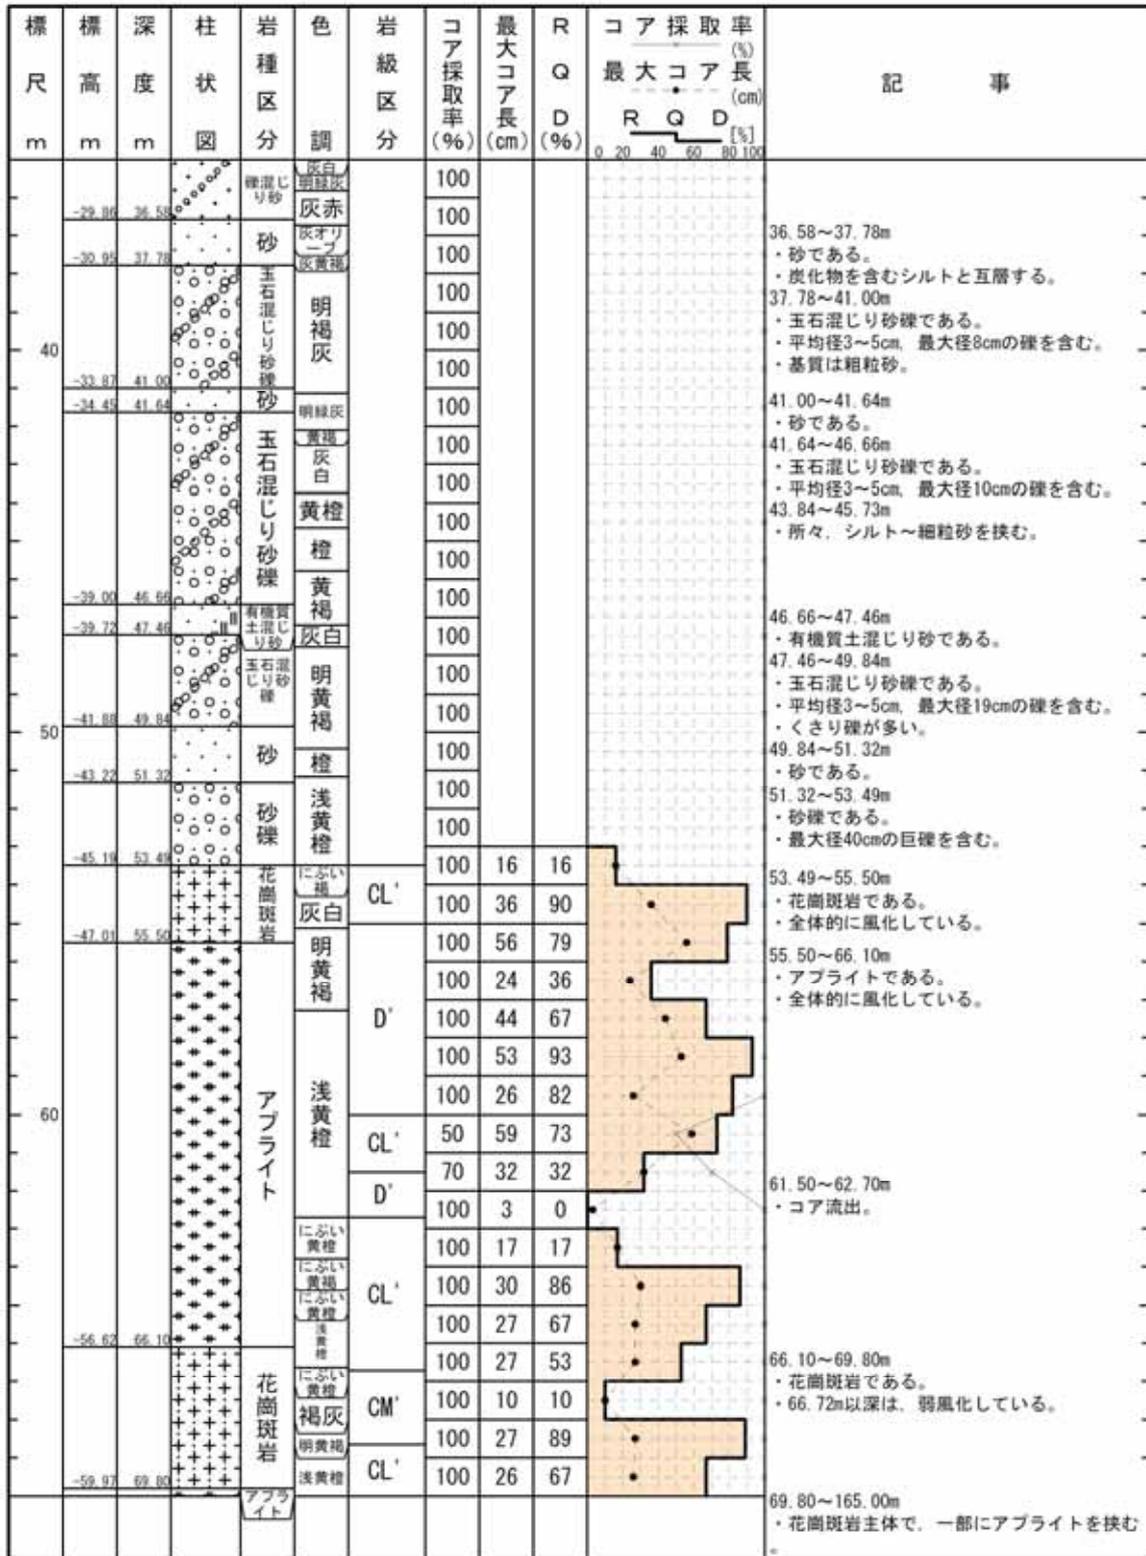


柱状図(70.00m ~ 105.00m)

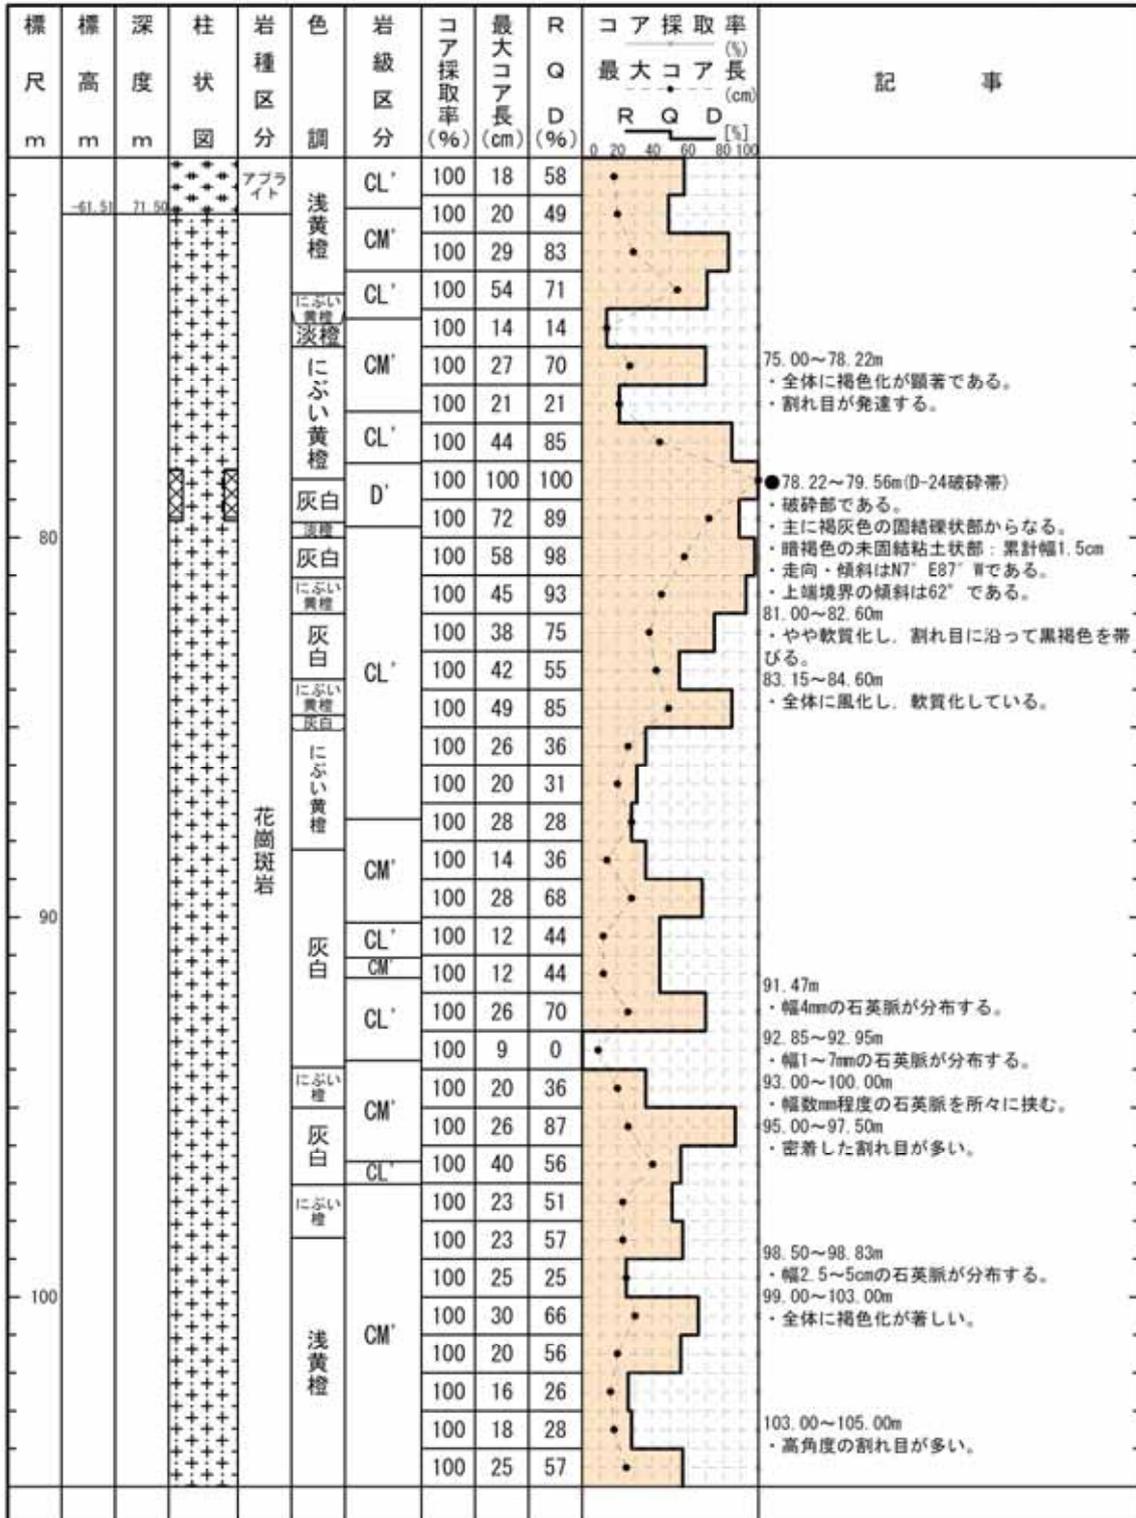

柱状図(105.00m ~ 140.00m)

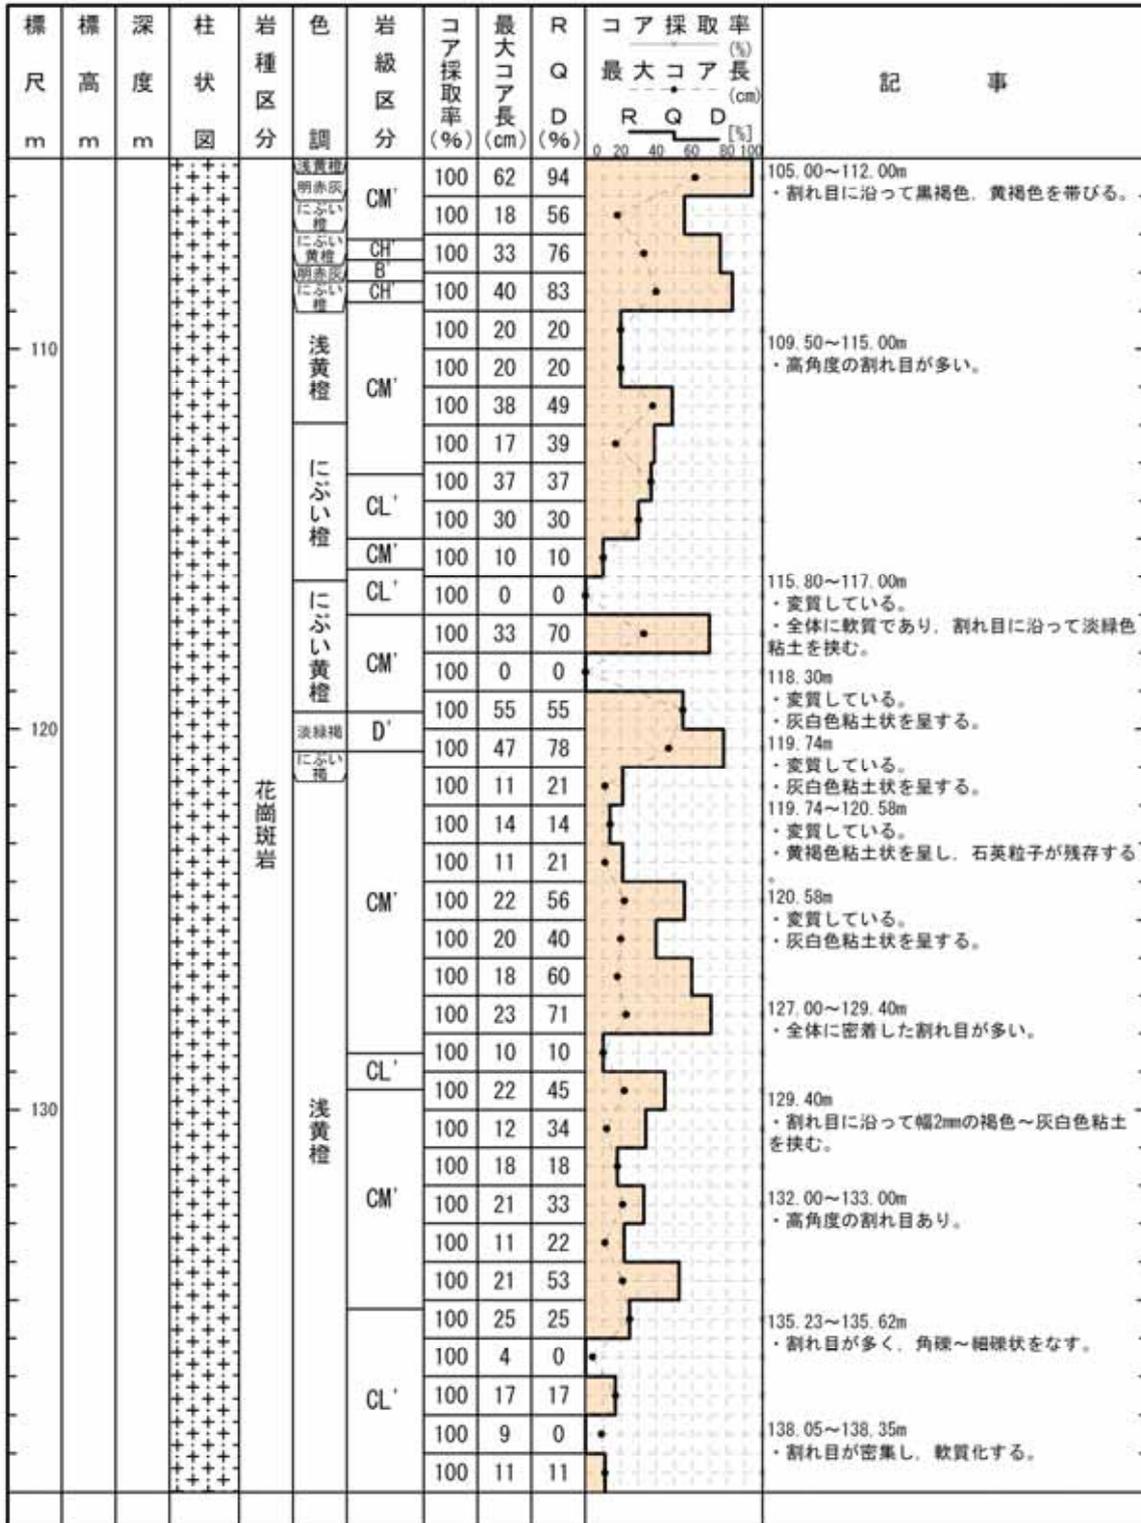

柱状図(140.00m ~ 165.00m)

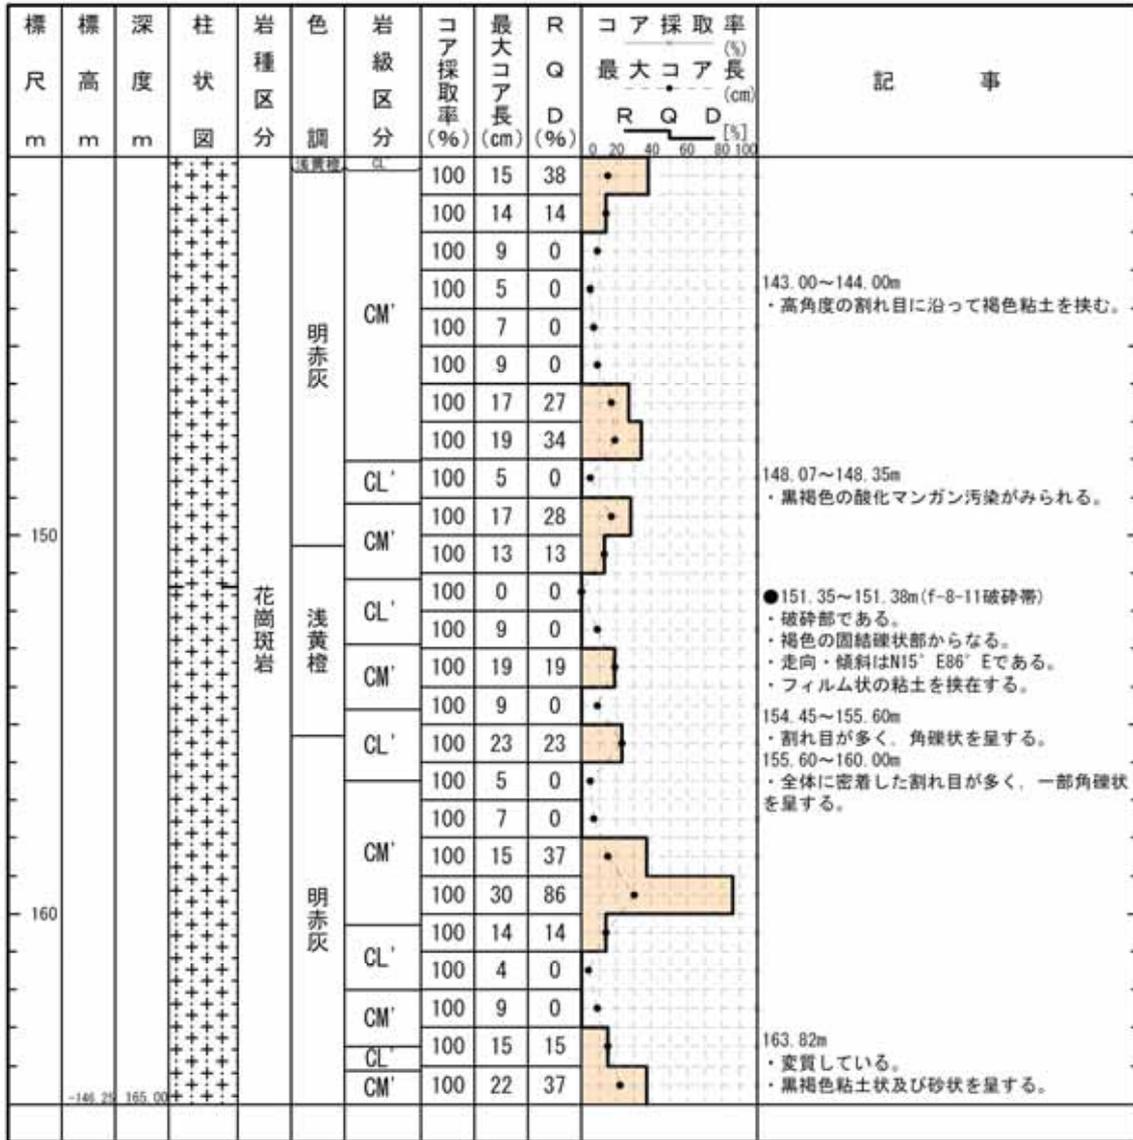

H19—No.7

コア写真(0.00m～15.00m)



H19—No.7

コア写真(15.00m ~ 30.00m)



H19—No.7

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.7

コア写真(45.00m ~ 60.00m)



H19—No.7

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.7

コア写真(75.00m ~ 90.00m)



H19—No.7

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No.7

コア写真(105.00m ~ 120.00m)



H19—No.7

コア写真(120.00m ~ 135.00m)



H19—No.7

コア写真(135.00m ~ 150.00m)



H19—No.7

コア写真(150.00m～165.00m)



H 2 4 - B 8 - 2 3

余白

# H24 - B8 - 23

## 柱状図(0.00m ~ 38.00m)

H24-B8-23

|         |      |       |       |        |
|---------|------|-------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 7.29m | 掘 削 長 | 38.00m |
|---------|------|-------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調   | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%) |   |   | 記 事                                |
|----------|----------|----------|-------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    | R                | Q | D |                                    |
|          |          |          |       | 埋土      | にぶい黄橙 |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 0.00~1.88m<br>・埋土である。              |
|          | 5.59     | 1.88     |       | 盛土      | 明黄橙   |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 1.88~4.45m<br>・盛土である。              |
|          | 2.26     | 4.45     |       | 盛土      | 明黄橙   |         | 100              |                      |                    |                  |   |   |                                    |
|          | 1.87     | 5.98     |       | 砂       | にぶい黄橙 |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 4.45~5.98m<br>・砂混じり砂である。           |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・砂混じり砂である。                         |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・中粒砂を主体とする。                        |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・径2~5mm石英を含む。                      |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 5.98~10.11m<br>・砂礫である。             |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・径2~5mmの石英と径10~30mmの花崗斑岩歪円~歪角礫を含む。 |
|          | -1.87    | 10.11    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 10.11~10.79m<br>・砂混じり粘土である。        |
|          | -2.48    | 10.79    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 10.79~11.81m<br>・砂である。             |
|          | -3.41    | 11.81    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・シルトの混じる中粒砂が主体である。                 |
|          | -4.04    | 12.50    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 11.81~11.93m<br>・粘土である。            |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 11.93~12.50m<br>・砂である。             |
|          | -6.29    | 14.98    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 12.50~14.98m<br>・砂礫である。            |
|          | -6.69    | 15.43    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 14.98~15.43m<br>・シルト質砂である。         |
|          | -7.54    | 16.36    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・細~中粒砂が主体である。                      |
|          | -8.91    | 17.83    |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 15.43~16.36m<br>・砂である。             |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 16.36~17.87m<br>・砂混じり砂である。         |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・シルトの混じる不均質な砂が主体である。               |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | ・径2~5mmの石英細礫及び花崗斑岩礫を含む。            |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              |                      |                    |                  |   |   | 17.87~23.09m<br>・砂礫である。            |
|          | -13.64   | 23.09    |       | 砂       | 灰     |         | 9                | 0                    | 0                  |                  |   |   | ・径10~100mmの花崗斑岩歪角礫を含む。             |
|          | -14.37   | 23.96    |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 3                    | 0                  |                  |   |   | 23.09~23.90m<br>・スライム。             |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 92               | 3                    | 0                  |                  |   |   | 23.90~38.00m<br>・花崗斑岩である。          |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | 25.52~25.60m<br>・スライム。             |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 1                    | 0                  |                  |   |   | ●29.99~30.16m(D-36破砕帯)             |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 1                    | 0                  |                  |   |   | ・破砕部である。                           |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 1                    | 0                  |                  |   |   | ・主ににぶい黄橙色の固結礫状部からなる。               |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 1                    | 0                  |                  |   |   | ・暗灰色の未固結粘土状部：累計幅1.5cm              |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | ・走向・傾斜はN3° E72° Eである。              |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | ・上端境界の傾斜は85°、下端境界の傾斜は18°である。       |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 5                    | 0                  |                  |   |   | ●30.87~31.32m                      |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 7                    | 0                  |                  |   |   | ・破砕部である。                           |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | ・主に褐灰色の固結礫状部からなる。                  |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | ・褐灰色の未固結粘土状部：累計幅2.5cm              |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 4                    | 0                  |                  |   |   | ・走向傾斜はN4° W81° Wである。               |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 3                    | 0                  |                  |   |   | ・上端境界の傾斜は31°、下端境界の傾斜は70°である。       |
|          |          |          |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 3                    | 0                  |                  |   |   | 33.68~38.00m<br>・風化部である。           |
|          | -27.15   | 38.00    |       | 砂       | 灰     |         | 100              | 2                    | 0                  |                  |   |   |                                    |

H24 - B8 - 23

コア写真(0.00m ~ 18.00m)



H24 - B8 - 23

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



H 2 4 - B 8 - 2 3

コア写真(36.00m ~ 38.00m)



H 2 4 - B 8 - 2 9

余白



H24 - B8 - 29

コア写真(20.00m ~ 30.00m)

# 0m~20mまで ノンコア



H 2 4 - B 8 - 3 0

余白

H24 - B8 - 30

柱状図(0.00m ~ 28.00m)

H24-B8-30

|         |      |       |       |        |
|---------|------|-------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 7.39m | 掘 削 長 | 28.00m |
|---------|------|-------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調   | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |                    |                    | 記 事                                    |
|----------|----------|----------|-------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | R<br>Q<br>D<br>(%) |  |
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    |                      |                    |                    |  |
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    |                      |                    |                    | 15.00mまでノンコア                           |
|          |          | -6.20    |       | シルト混じり砂 | 灰黄    |         | 100              |                      |                    |                      |                    |                    | 15.00~15.30m<br>・ 礫・シルト混じり砂である。        |
|          |          | -7.82    |       | 巨礫      | 黄褐    |         | 100              |                      |                    |                      |                    |                    | 15.30~16.78m<br>・ 花崗斑岩の巨礫である。          |
|          |          | -9.47    |       | 玉石混じり砂  | 黄褐    |         | 100              |                      |                    |                      |                    |                    | 16.78~18.60m<br>・ 玉石混じり砂礫である。          |
|          |          |          |       |         | 明黄緑   |         | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ 径10~40mmの花崗斑岩岩片、径100~400mmの玉石を主体とする。 |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 | CL'     | 100              | 10                   | 10                 |                      |                    |                    | 18.60~28.00m<br>・ 花崗斑岩である。             |
|          |          |          |       |         | 黄褐    |         | 100              | 11                   | 11                 |                      |                    |                    | 21.10~21.40m<br>・ 割れ目が多く、角礫状を呈する。      |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 9                    | 0                  |                      |                    |                    |  |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ●24.60~25.04m<br>・ 破砕部である。             |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ にぶい黄緑色の固結礫状部からなる。                    |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 6                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ 走向・傾斜はN1° E81° Wである。                 |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 | D'      | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ 上端境界の傾斜は65°、下端境界の傾斜は45°である。          |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 | CL'     | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ●26.70~26.87m(D-36破砕帯)<br>・ 破砕部である。    |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ 主ににぶい黄緑色の固結礫状部からなる。                  |
|          |          |          |       |         | にぶい黄緑 |         | 100              | 5                    | 0                  |                      |                    |                    | ・ にぶい黄緑色の未固結粘土状部：累計幅1.0cm              |
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    |                      |                    |                    | ・ 走向・傾斜はN2° W82° Eである。                 |
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    |                      |                    |                    | ・ 上端境界の傾斜は45°、下端境界の傾斜は45°である。          |

H24 - B8 - 30

コア写真(15.00m ~ 18.00m)

0m~15mまで  
ノンコア



H24 - B8 - 30

コア写真(18.00m ~ 28.00m)



余白

H 1 9    N o . 6

余白


柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H19-No. 6


|         |       |       |       |         |
|---------|-------|-------|-------|---------|
| 孔 口 標 高 | T. P. | 3.31m | 掘 削 長 | 175.00m |
|---------|-------|-------|-------|---------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分             | 色 調                                  | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |                    | 記 事  |
|----------|----------|----------|-------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
|          |          |          |       |                     |                                      |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>[%] |  |
|          |          |          |       | 盛土                  | 灰黄褐<br>にふい<br>黄橙<br>にふい<br>黄褐<br>明黄褐 |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 0.00~3.72m<br>・盛土である。  |
|          |          |          |       | 有機質シルト<br>砂混じり高有機質土 | 黒<br>黄灰                              |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 3.72~4.16m<br>・有機質シルトである。  |
|          |          |          |       | 有機質土混じり砂            | 灰白                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 4.16~4.33m<br>・砂混じり高有機質土である。   |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰白                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 4.33~5.12m<br>・礫混じり高有機質土である。<br>・下部ほど礫の含有量が多い。                               |
|          |          |          |       | 砂                   | にふい<br>黄橙                            |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 5.12~5.49m<br>・有機質土混じり砂である。  |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰白                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 5.49~6.40m<br>・砂礫である。<br>・礫は径0.2~0.7cmの石英、基質は粗粒砂。                            |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰白                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 6.40~11.29m<br>・礫混じり砂である。<br>・細粒砂を主体とし、中~粗粒砂を含み淘汰悪い。                         |
|          |          |          |       | 砂                   | 浅黄                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 11.29~11.70m<br>・砂である。   |
|          |          |          |       | 砂                   | にふい<br>黄橙                            |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 11.70~14.40m<br>・礫混じり砂である。<br>・礫は径0.3~0.5cm、最大径1.5cmの垂角礫。<br>・砂は淘汰の良い中粒砂である。 |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰                                    |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 14.40~14.85m<br>・礫混じり砂である。   |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰黄                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 14.85~18.47m<br>・礫混じり砂である。<br>・木片、炭片を含む。                                     |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰                                    |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 18.47~19.22m<br>・礫混じり砂である。   |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰                                    |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 19.22~21.02m<br>・礫混じり砂である。<br>・砂は細~中粒砂。                                      |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰                                    |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 21.02~22.22m<br>・礫混じり砂である。<br>・礫は径0.3~0.5cm、最大径1.0cm。                        |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰                                    |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 22.22~23.48m<br>・礫混じりシルトである。<br>・径0.5cm以下の貝化石を含み、炭化した木片も含む。                  |
|          |          |          |       | 砂                   | 灰白                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 23.48~25.33m<br>・砂混じりシルトである。   |
|          |          |          |       | 砂                   | 褐灰                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 25.33~26.41m<br>・全体に貝化石を多く含み、木片が点在する。  |
|          |          |          |       | 砂                   | 褐灰                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 26.41~28.45m<br>・有機質土混じり砂である。  |
|          |          |          |       | 砂                   | 褐灰                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 28.45~30.63m<br>・砂礫である。  |
|          |          |          |       | 砂                   | 褐灰                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 28.45~28.80m<br>・細礫主体である。  |
|          |          |          |       | 砂                   | 褐灰                                   |         | 100              |                      |                    |                      |                    | 28.80~30.63m<br>・礫は径3~4cm、最大径8cmでアブライト主体。<br>・一部、花崗斑岩を含む。<br>・基質は中~粗粒砂。      |


柱状図(30.00m ~ 60.00m)

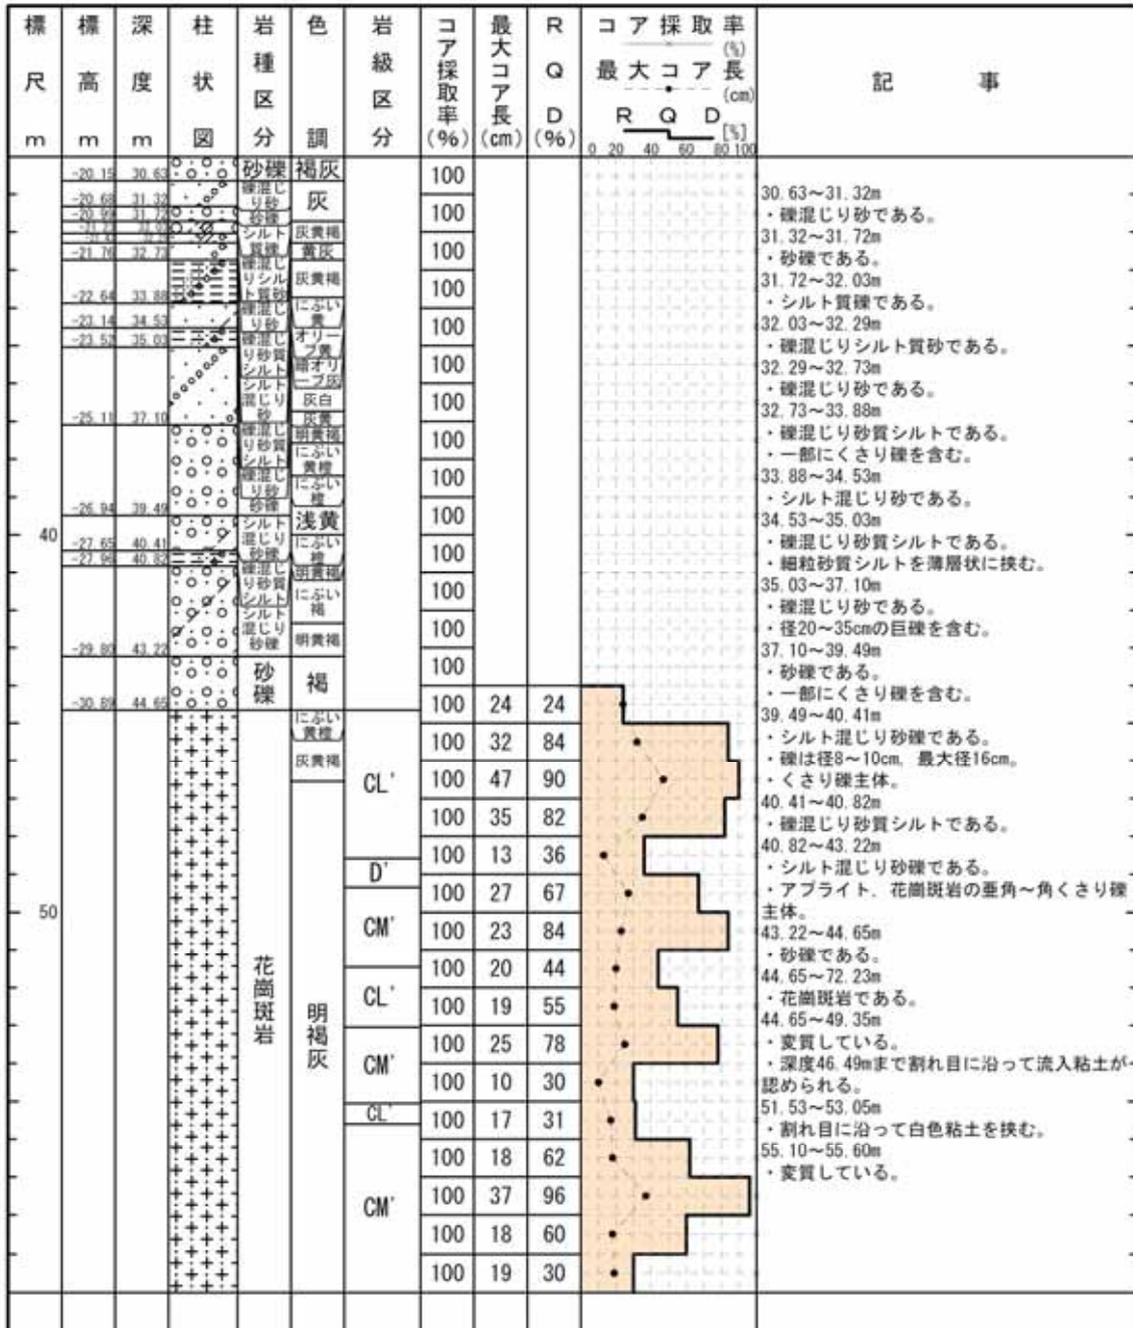


柱状図(60.00m～90.00m)

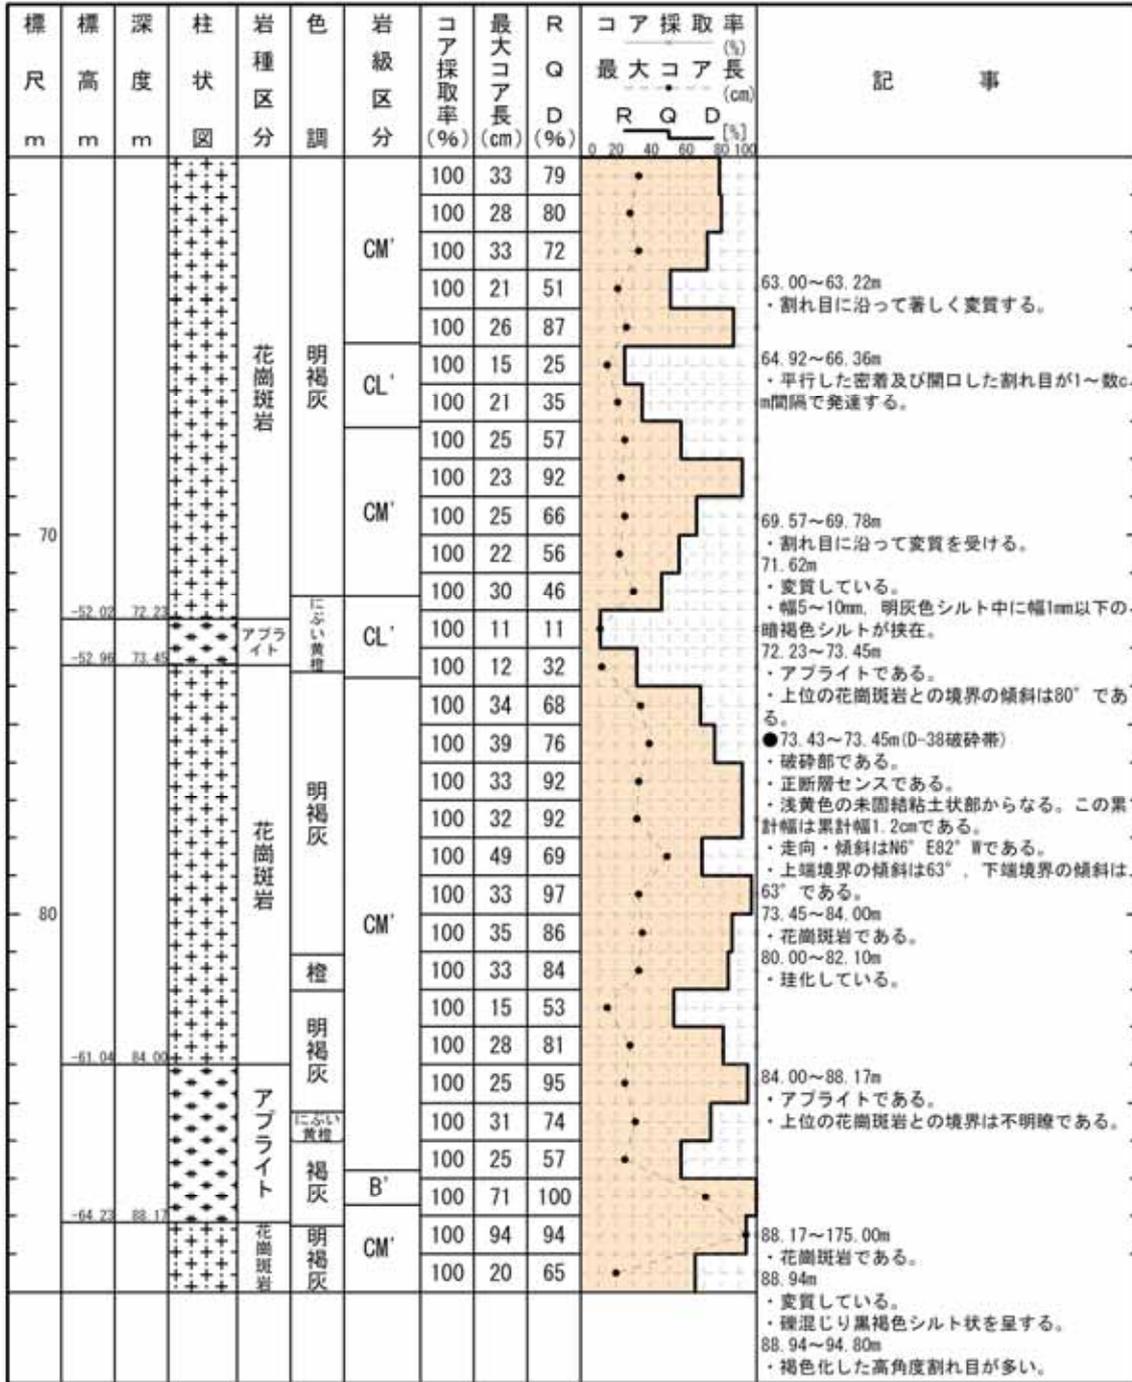


柱状図(90.00m ~ 120.00m)

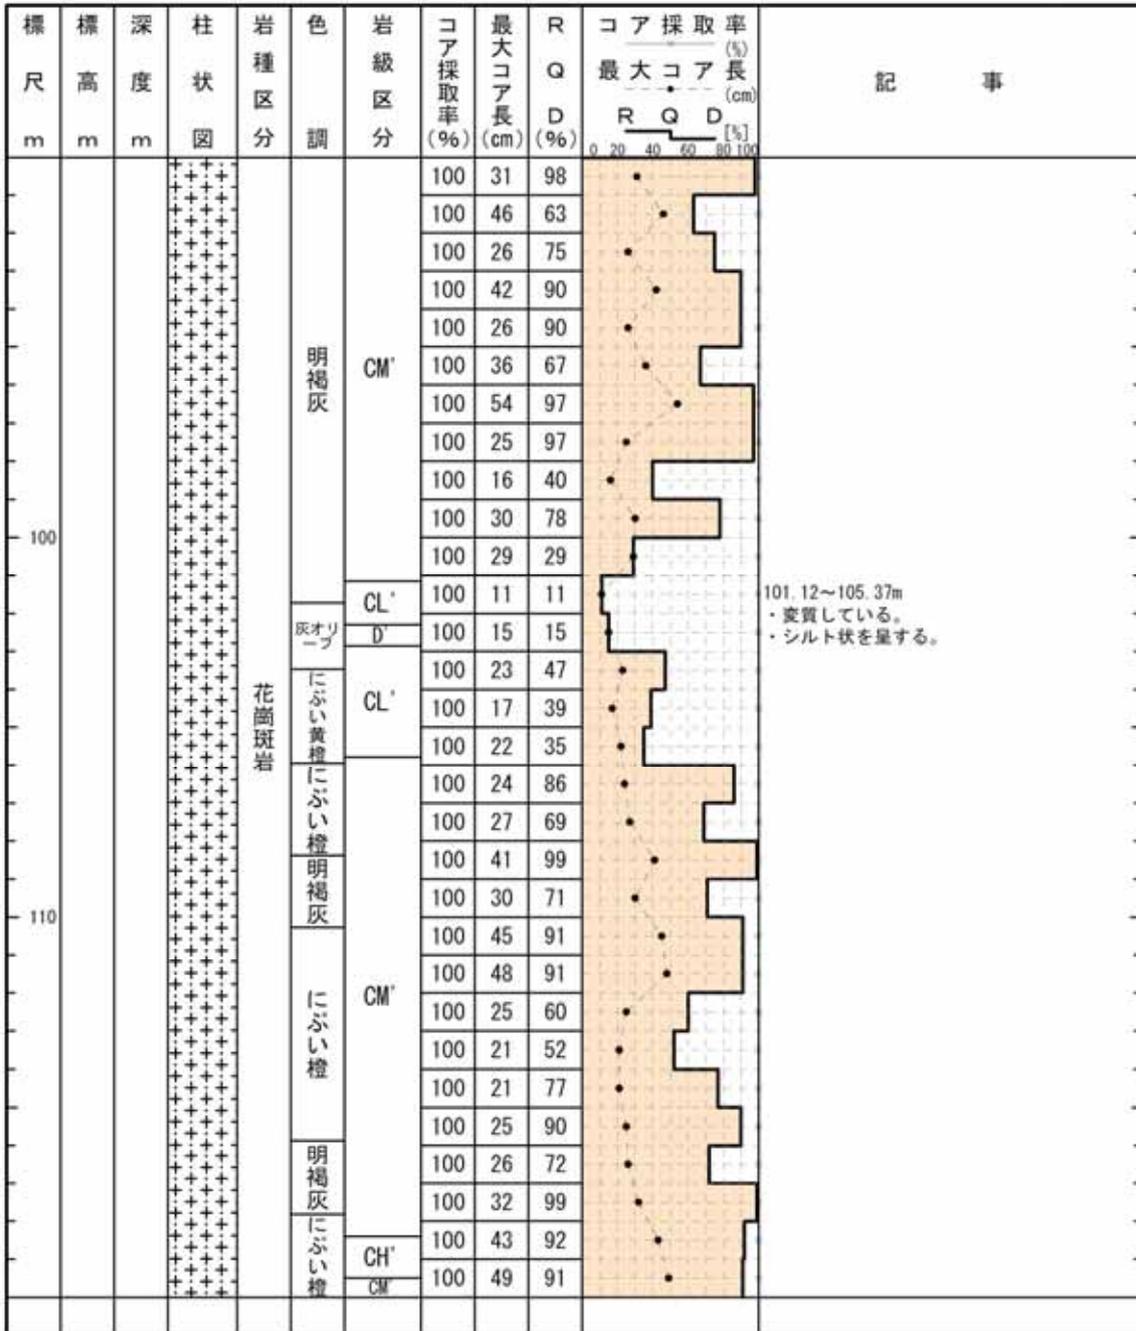

柱状図(120.00m ~ 150.00m)

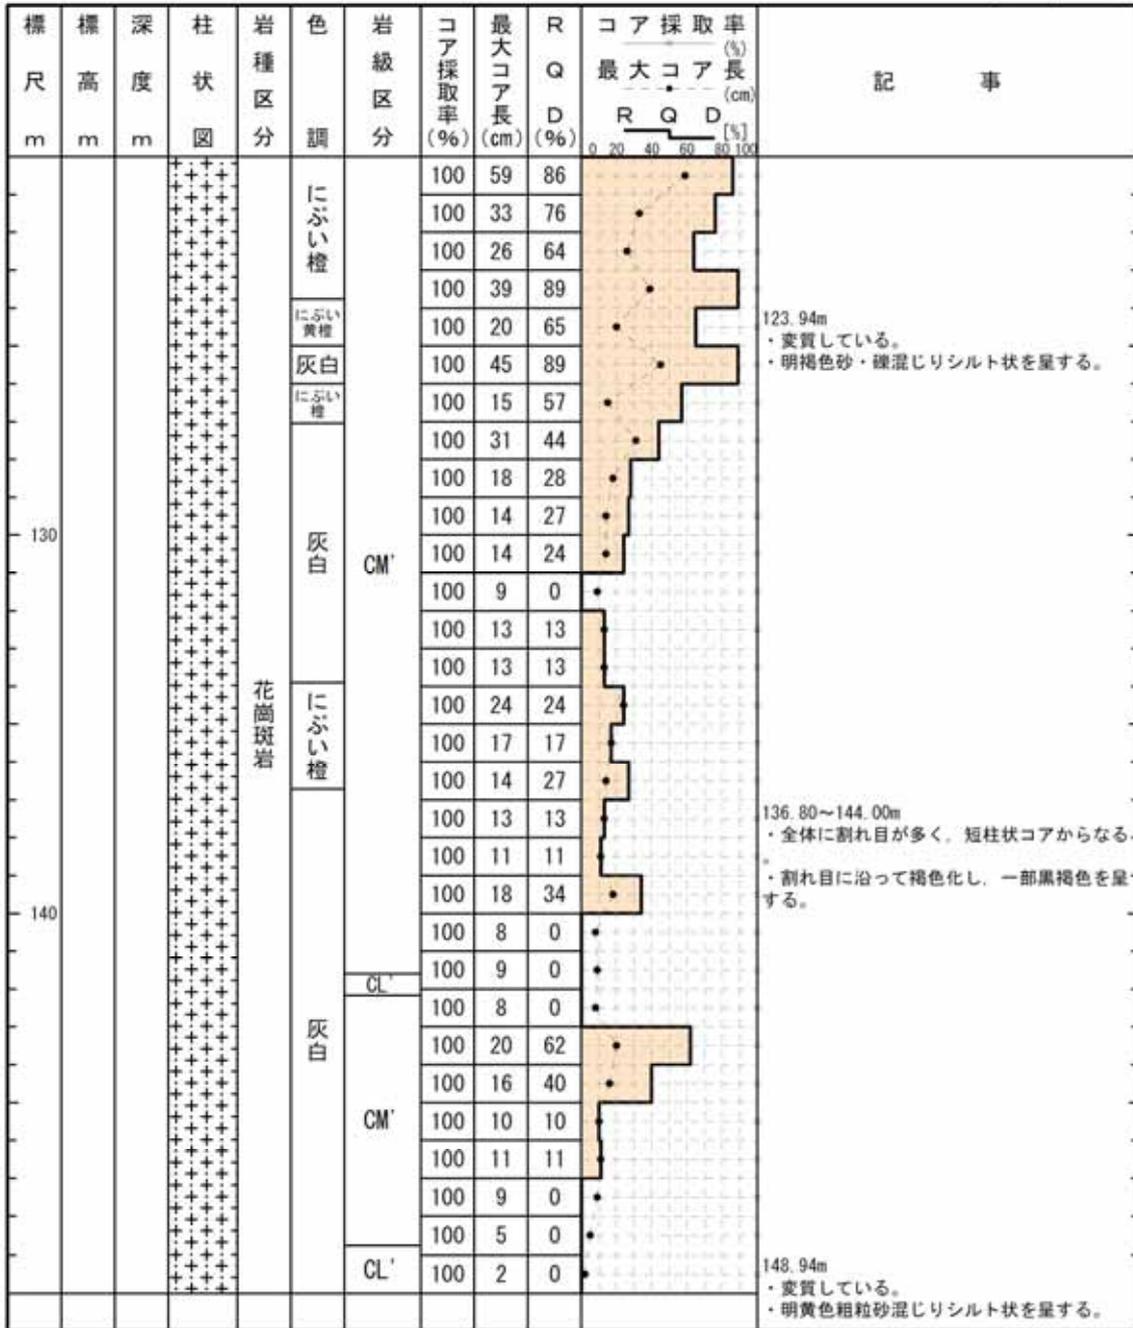

柱状図(150.00m ~ 175.00m)

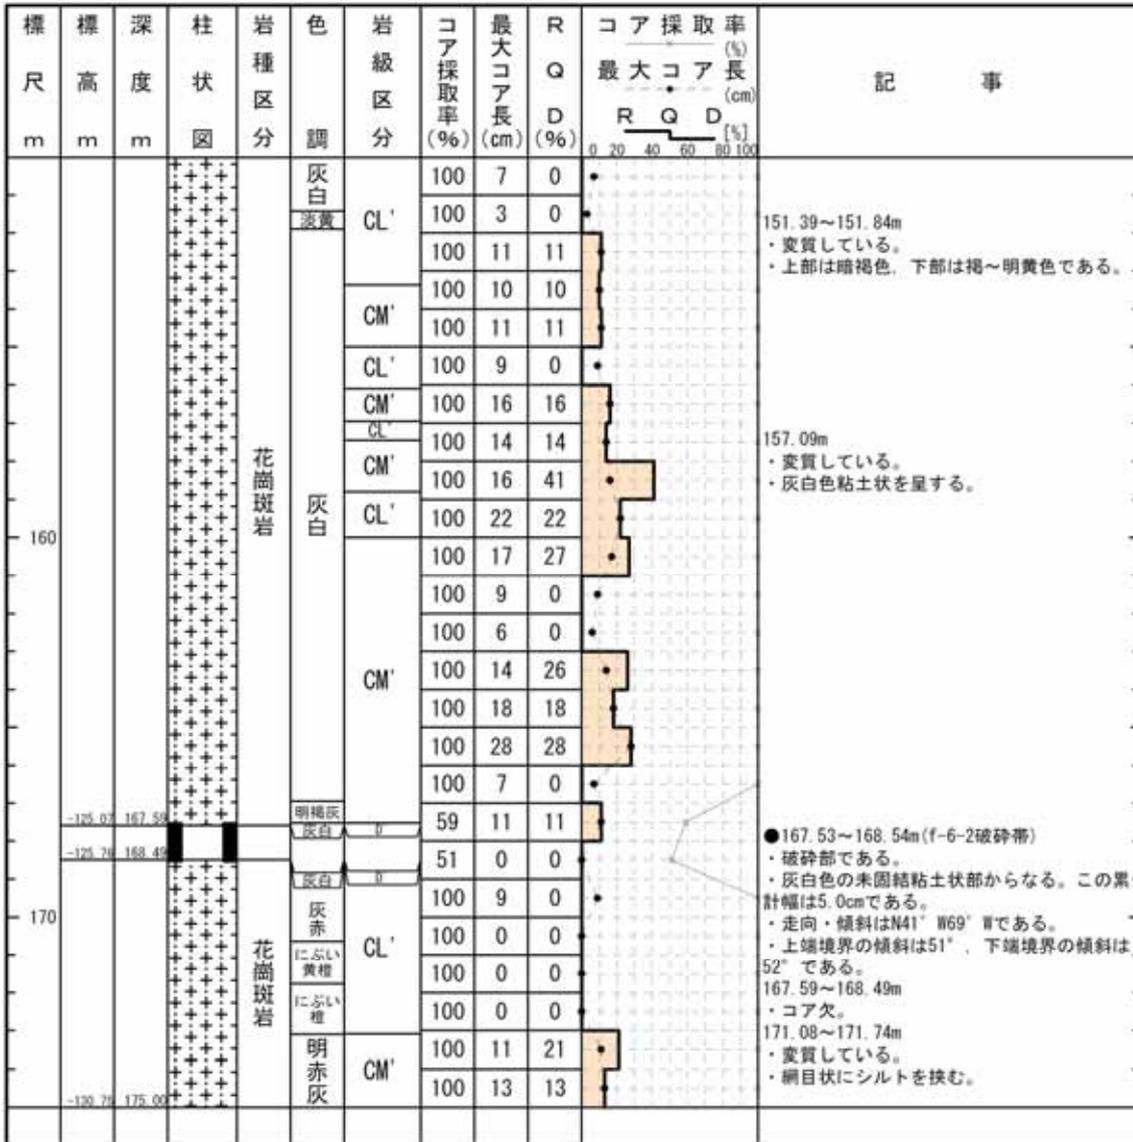

H19—No.6

コア写真(0.00m ~ 15.00m)



H19—No.6

コア写真(15.00m ~ 30.00m)



H19—No.6

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.6

コア写真(45.00m ~ 60.00m)



H19—No.6

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.6

コア写真(75.00m ~ 90.00m)



H19—No.6

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No.6

コア写真(105.00m ~ 120.00m)



H19—No.6

コア写真(120.00m ~ 135.00m)



H19—No.6

コア写真(135.00m ~ 150.00m)



H19—No.6

コア写真(150.00m ~ 165.00m)





H 1 9    N o . 1 8

余白


柱状図(0.00m ~ 35.00m)

H19-No.18


|      |      |       |     |         |
|------|------|-------|-----|---------|
| 孔口標高 | T.P. | 7.03m | 掘削長 | 175.00m |
|------|------|-------|-----|---------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調          | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)          |   |   | 記<br>事   |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|--|
|         |         |         |         |          |                 |          |                      |                       |                    | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R | Q |  |
|         |         |         |         | 盛土       | 黄褐<br>褐<br>にぶい黄 |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 0.00~8.30m<br>・盛土である。                                      |
|         |         |         |         | 玉じり砂     | 灰黄褐             |          | 100                  | 0                     | 0                  |                       |   |   | 8.30~9.75m<br>・玉石混じり砂礫である。                                 |
|         |         |         |         | 砂礫       | にぶい黄            |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 9.75~10.25m<br>・砂である。                                      |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 灰黄褐             |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 10.25~11.63m<br>・砂礫である。                                    |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 灰黄褐             |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 11.63~11.95m<br>・花崗斑岩、アブライト角礫からなる。<br>・基質はシルト混じり粗粒砂である。    |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | にぶい黄            |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 11.95~12.16m<br>・シルト混じり砂である。                               |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 灰黄褐             |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 12.16~13.34m<br>・砂である。                                     |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 灰黄褐             |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 13.34~13.98m<br>・礫混じりシルト質砂である。                             |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 灰黄褐             |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 13.98~14.17m<br>・シルト混じり砂である。                               |
|         |         |         |         | シルト混じり砂  | 褐灰<br>黒褐        |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 14.17~14.30m<br>・砂礫である。                                    |
|         |         |         |         | 高有機質土    | 褐灰              |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 14.30~15.54m<br>・高有機質土である。                                 |
|         |         |         |         | 高有機質土    | 灰白              |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 15.54~16.34m<br>・有機質砂である。<br>・木片・炭化物を多く含む。                 |
|         |         |         |         | 高有機質土    | 明褐              |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 16.34~17.04m<br>・砂である。<br>・炭化物を含み、一部木片が認められる。              |
|         |         |         |         | 砂礫       | 明褐区にぶい黄橙        | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |                       |   |   | 17.04~17.81m<br>・有機質砂である。                                  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | にぶい黄橙           | CL'      | 100                  | 18                    | 53                 |                       |   |   | 17.81~18.25m<br>・礫混じり砂である。<br>・径1cm以下、最大径4cmの亜角礫を含む中粒砂である。 |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄            | D'       | 100                  | 10                    | 10                 |                       |   |   | 18.25~19.35m<br>・砂である。                                     |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄            | CL'      | 100                  | 30                    | 72                 |                       |   |   | 19.35~45.52m<br>・砂礫である。                                    |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄            | CM'      | 100                  | 25                    | 70                 |                       |   |   | 45.52~20.00m<br>・花崗斑岩である。                                  |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄            | CL'      | 100                  | 14                    | 14                 |                       |   |   | 20.00~21.29m<br>・花崗斑岩である。                                  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | にぶい黄橙           | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |                       |   |   | 21.29~20.85m<br>・強風化部である。                                  |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | CL'      | 100                  | 10                    | 10                 |                       |   |   | 20.85~27.05m<br>・アブライトである。                                 |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | D'       | 100                  | 19                    | 33                 |                       |   |   | 27.05~23.02m<br>・全体に強風化し、黄褐色を帯び、割れ目に沿ってシルトを挟む。             |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | D'       | 100                  | 0                     | 0                  |                       |   |   | 23.02~30.40m<br>・アブライトである。                                 |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | CL'      | 100                  | 11                    | 11                 |                       |   |   | 30.40~42.40m<br>・アブライトである。                                 |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | CL'      | 100                  | 12                    | 22                 |                       |   |   |  |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | D'       | 100                  | 10                    | 10                 |                       |   |   |  |
|         |         |         |         | アブライト    | にぶい黄橙           | CL'      | 100                  | 12                    | 35                 |                       |   |   |  |


柱状図(35.00m ~ 70.00m)

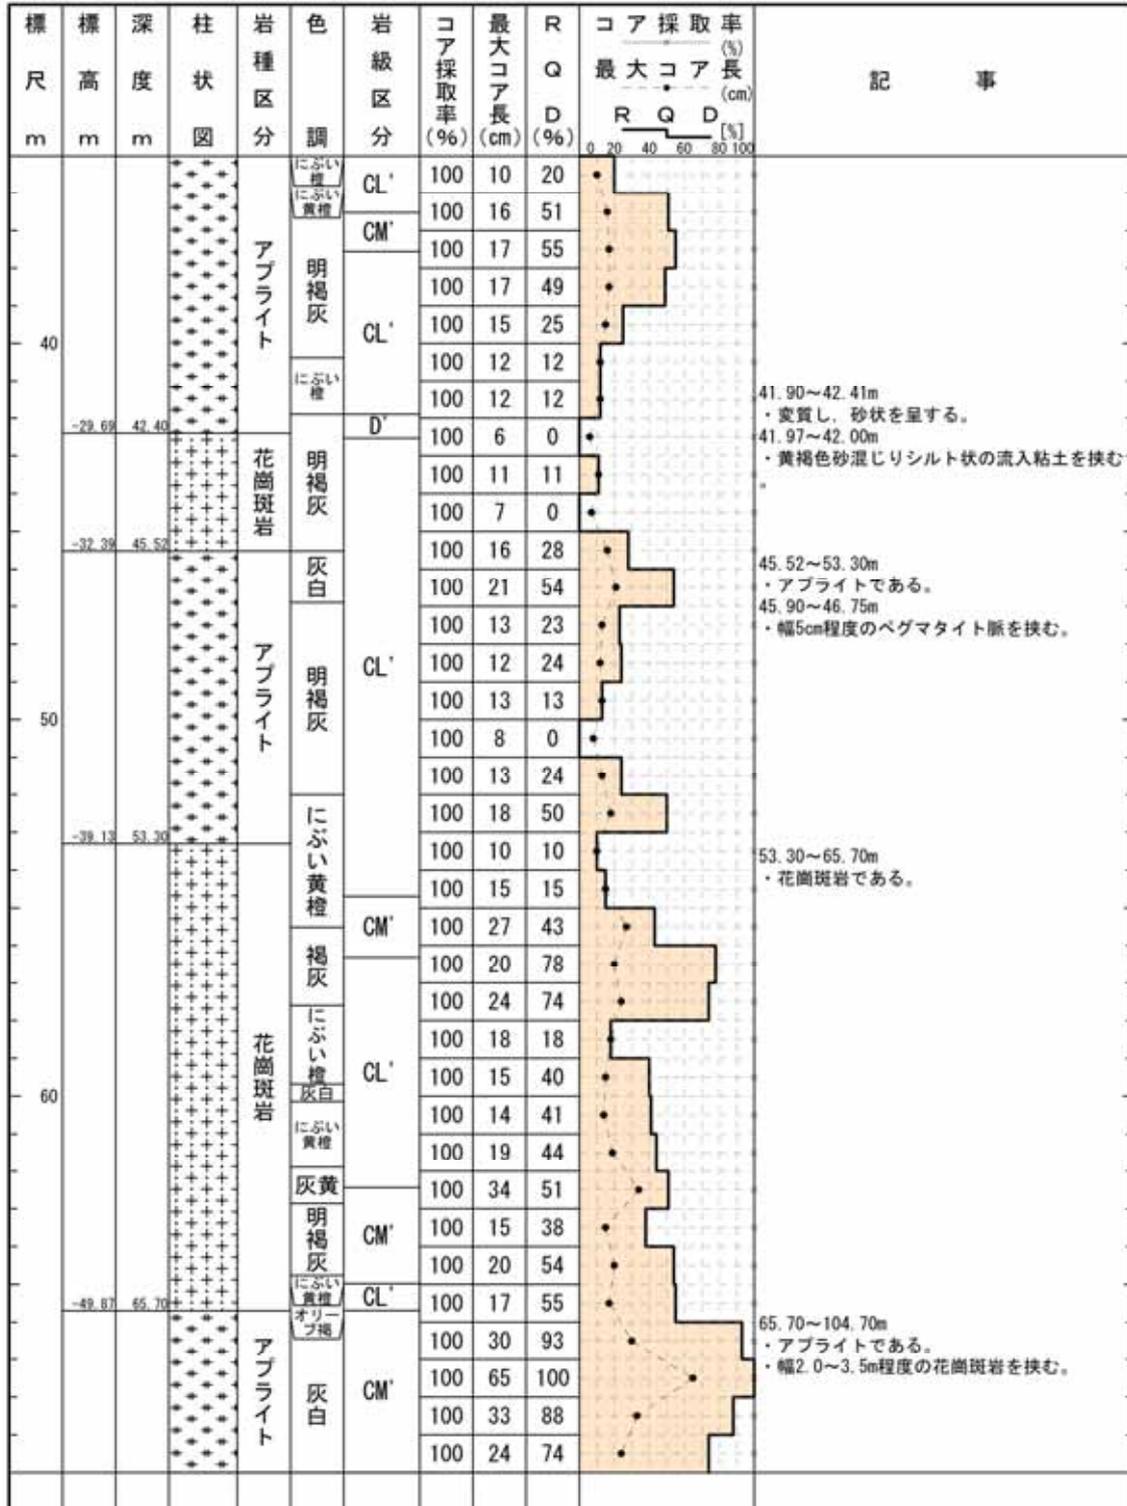


柱状図(70.00m ~ 105.00m)

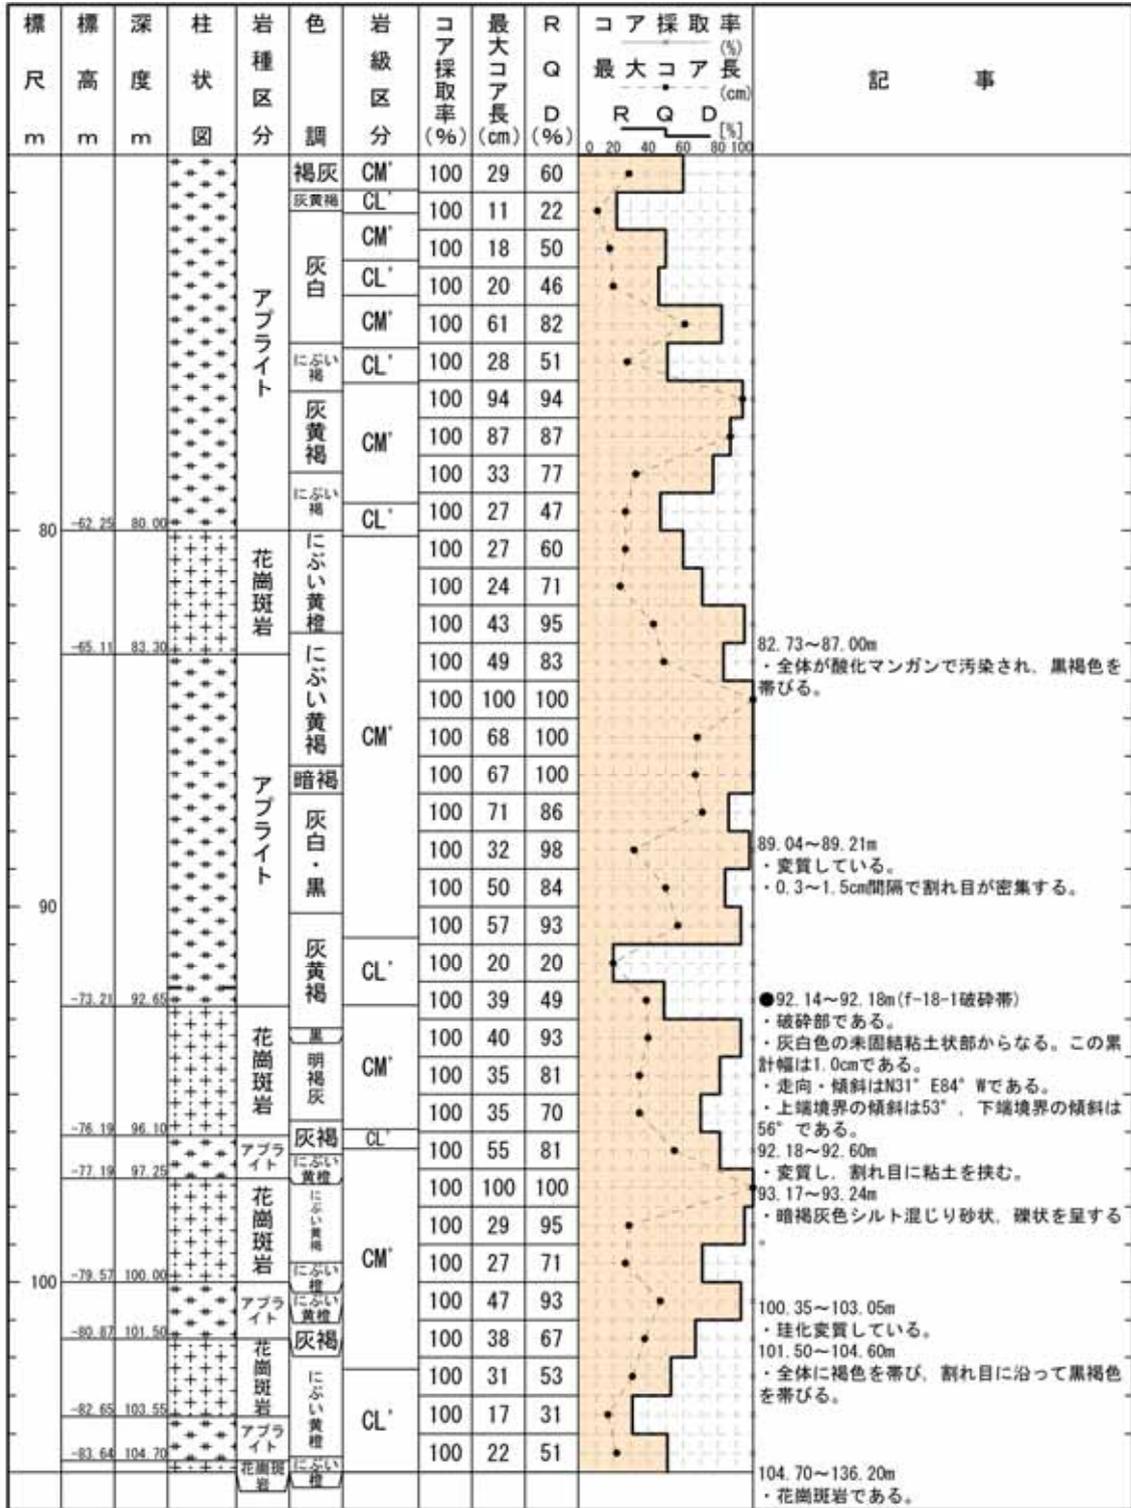

柱状図(105.00m ~ 140.00m)

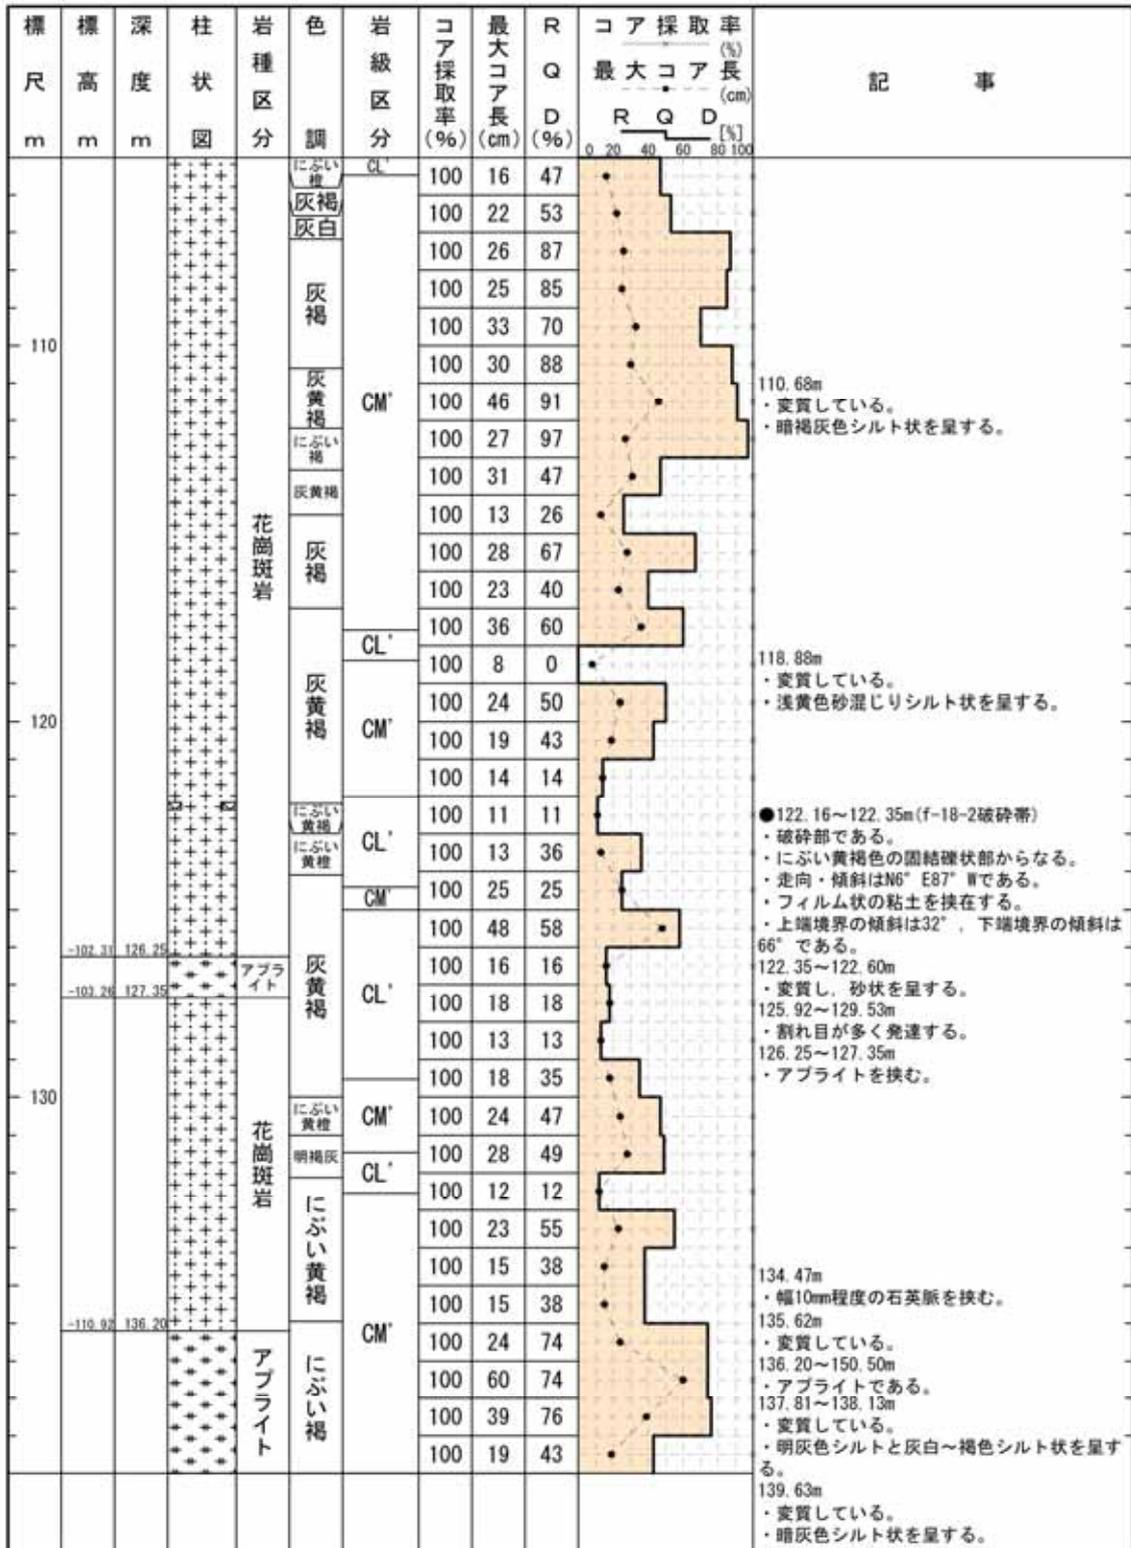

柱状図(140.00m ~ 175.00m)

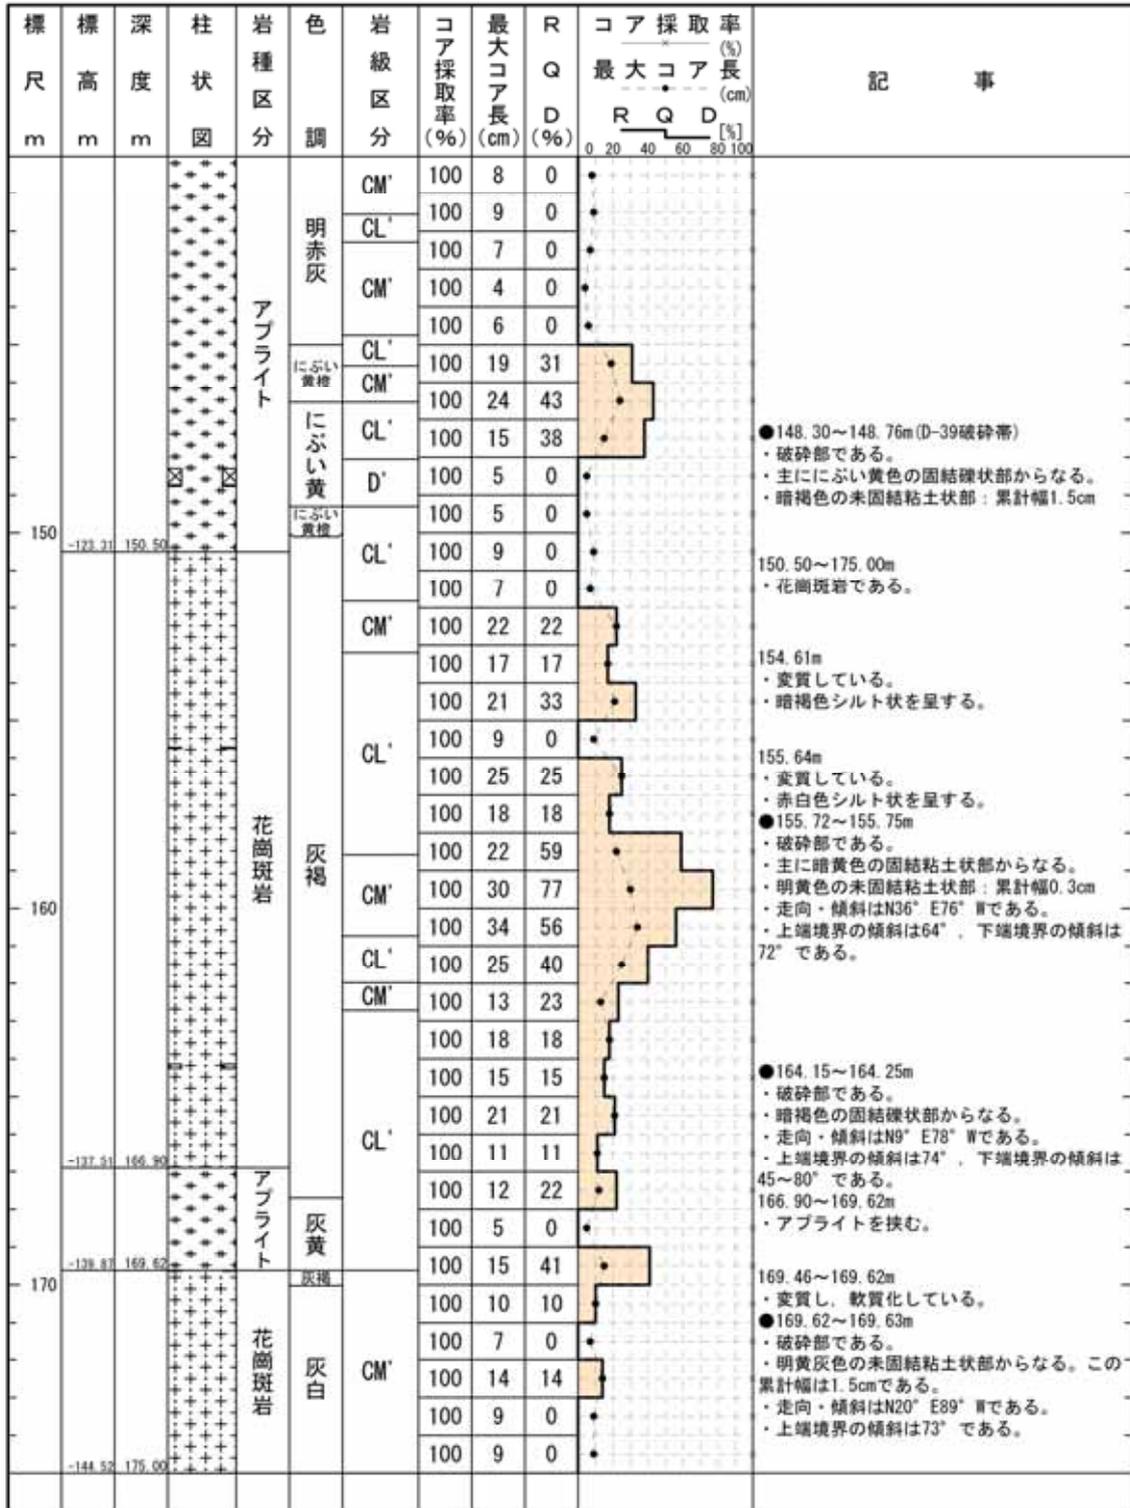

H19—No.18

コア写真(0.00m～15.00m)



H19—No.18

コア写真(15.00m～30.00m)



H19—No.18

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.18

コア写真(45.00m～60.00m)



H19—No.18

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.18

コア写真(75.00m～90.00m)



H19—No.18

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No.18

コア写真(105.00m ~ 120.00m)



H19—No.18

コア写真(120.00m～135.00m)



H19—No.18

コア写真(135.00m～150.00m)



H19—No.18

コア写真(150.00m ~ 165.00m)



H19—No.18

コア写真(165.00m～175.00m)



余白


H 2 0 - - 5

余白

柱状図(0.00m ~ 40.00m)

H20-①-5

|      |             |     |        |
|------|-------------|-----|--------|
| 孔口標高 | T.P. 41.44m | 掘削長 | 40.00m |
|------|-------------|-----|--------|

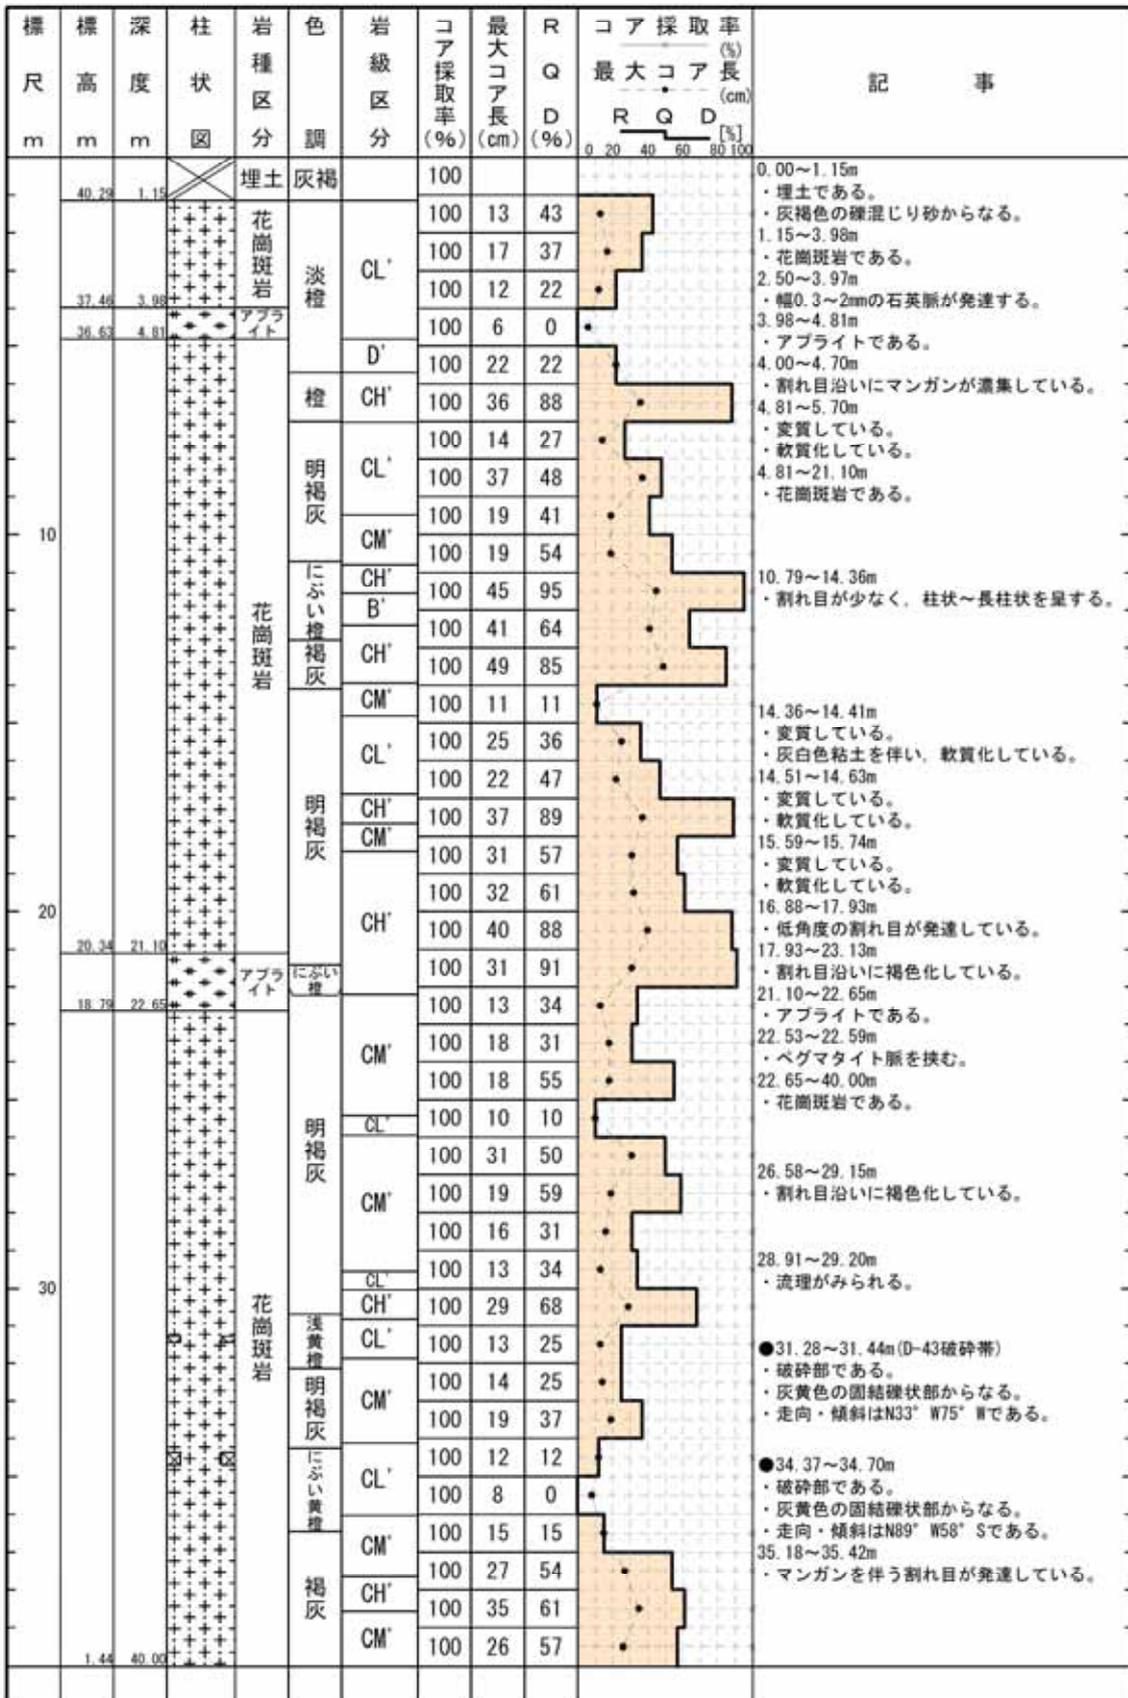

H20 - - 5

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



H20 - - 5

コア写真(25.00m ~ 40.00m)



余白

H 2 0 - - 6

余白

H20 - - 6

柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H20-①-6

|         |       |        |       |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T. P. | 41.44m | 掘 削 長 | 85.00m |
|---------|-------|--------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調       | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率 (%) | 最 大 コ ア 長 (cm) | R<br>Q<br>D (%) | コ ア 採 取 率 (%)                             |   |                                    | 記 事                     |
|----------|----------|----------|-------|---------|-----------|---------|---------------|----------------|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|
|          |          |          |       |         |           |         |               |                |                 | 最 大 コ ア 長 (cm)                            | R | Q                                  |                         |
|          | 40.92    | 0.67     |       | 埋土      | にぶい<br>黄緑 |         | 100           | 8              | 0               |   |   |                                    | 0.00~0.67m<br>・埋土である。   |
|          |          |          |       | 花崗斑岩    | 明褐灰       | D'      | 100           | 9              | 0               |   |   |                                    | 0.00~0.11m<br>・有機質土である。 |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 14            | 24             |                 |   |   | 0.11~0.67m<br>・練混ぜり細粒砂からなる。        |                         |
|          |          |          | CM    |         |           | 100     | 10            | 10             |                 |   |   | 0.67~85.00m<br>・花崗斑岩である。           |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 16            | 28             |                 |   |   | ・割れ目沿いに褐色化する。                      |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 19            | 52             |                 |   |   | 0.67~2.62m<br>・割れ目が開口し、土砂が流入している。  |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 32            | 43             |                 |   |   | ・礫状を呈する。                           |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 16            | 29             |                 |   |   | 2.15~3.95m<br>・所々に割れ目沿いにマンガンが濃集する。 |                         |
|          |          |          | D'    |         |           | 100     | 9             | 0              |                 |   |   | 3.54m<br>・幅3mmの石英脈を挟む。             |                         |
|          |          |          | D'    |         |           | 100     | 8             | 0              |                 |   |   | 8.25m<br>・幅1~7mmの石英脈を挟む。           |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 10            | 10             |                 |   |   | 8.42~9.80m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集する。    |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 7             | 0              |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 10            | 10             |                 |   |   | 11.96m<br>・割れ目沿いに幅10mmでマンガンが濃集する。  |                         |
|          |          |          | D'    |         |           | 100     | 8             | 0              |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | D'    |         |           | 100     | 6             | 0              |                 |   |   | 14.23~14.75m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集する。  |                         |
|          |          |          | D'    |         |           | 100     | 3             | 0              |                 |   |   | ●14.41~14.42m(D-43破砕帯)<br>・破砕部である。 |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 10            | 10             |                 |   |   | ・褐色の固結礫状部からなる。                     |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 25            | 48             |                 |   |   | ・走向・傾斜はN53° W60° Sである。             |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 16            | 39             |                 |   |   | ●14.78~15.13m<br>・破砕部である。          |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 13            | 35             |                 |   |   | ・灰白色の固結粘土状部からなる。                   |                         |
|          |          |          | CL'   |         |           | 100     | 11            | 11             |                 |   |   | ・走向・傾斜はN81° W65° Sである。             |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 19        | 53      |               |                |                 | 17.38~17.41m<br>・割れ目沿いに幅10mm程度でマンガンが濃集する。 |   |                                    |                         |
|          |          |          | CM'   | 100     | 35        | 68      |               |                |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 13        | 59      |               |                |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 17        | 27      |               |                |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CM'   | 100     | 22        | 58      |               |                |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CM'   | 100     | 25        | 80      |               |                |                 | 25.80~27.38m<br>・割れ目が多く、短柱状を呈する。          |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 17        | 37      |               |                |                 |   |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 14        | 25      |               |                |                 | 28.43~28.75m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集する。         |   |                                    |                         |
|          |          |          | CL'   | 100     | 16        | 28      |               |                |                 | 29.92~30.00m<br>・幅1~3cm程度のベグマタイト脈を挟む。     |   |                                    |                         |



柱状図(60.00m ~ 85.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色調  | 岩級<br>区分 | コア<br>採取率<br>(%) | 最大<br>コア長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率 (%) |   | 最大コア長<br>(cm)   | 記事   |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|----------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|---|---|--|
|         |         |         |         |          |     |          |                  |                   |                    | R         | Q |   |  |
| 70      |         |         | +       | 花崗斑岩     | 明褐色 | CM'      | 100              | 11                | 21                 | ●         |   |   | 71.59~71.63m<br>・変質している。<br>・灰褐色煉泥じり粘土状を呈する。<br>71.66~73.31m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集することが多い。 |
|         |         |         |         |          |     | CH'      | 100              | 38                | 78                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 橙   | CM'      | 100              | 27                | 60                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     | CM'      | 100              | 20                | 20                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 明褐色 | CL'      | 100              | 7                 | 0                  | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     | CL'      | 100              | 13                | 24                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 淡赤橙 | CM'      | 100              | 32                | 72                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     | CM'      | 100              | 23                | 56                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 橙褐色 | CH'      | 100              | 13                | 46                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     | CH'      | 100              | 38                | 91                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 明褐色 | CM'      | 100              | 25                | 36                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 20                | 34                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 18                | 18                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     | CL'      | 100              | 39                | 53                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 27                | 38                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 13                | 13                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙 | CM'      | 100              | 11                | 11                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 7                 | 0                  | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 12                | 12                 | ●         |   |   |  |
|         |         |         |         |          |     |          | 100              | 9                 | 0                  | ●         |   |   |  |
| 100     | 11      | 34      | ●       |          |     |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
| 100     | 15      | 15      | ●       |          |     |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
| にぶい橙    | 明褐色     | 100     | 18      | 32       | ●   |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
|         |         | 100     | 23      | 36       | ●   |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
| にぶい橙    | 明褐色     | 100     | 9       | 0        | ●   |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
|         |         | 100     | 9       | 0        | ●   |          |                  |                   |                    |           |   |   |  |
| 80      |         |         | +       | 花崗斑岩     | 明褐色 | CM'      | 100              | 11                | 21                 | ●         |   | 76.42~76.48m<br>・変質している。<br>・灰白色粘土が網目状に分布する。<br>77.93~78.76m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集することが多い。<br>79.00~80.80m<br>・最大幅40mmの石英脈を挟む。<br>80.07~82.05m<br>・割れ目沿いにマンガンが濃集することが多い。<br>80.75~81.30m<br>・最大幅10mmの石英脈を挟む。<br>83.83m<br>・幅3mmの石英脈を挟む。 |  |
|         |         |         |         |          |     | CH'      | 100              | 38                | 78                 | ●         |   |   |  |

H20 - - 6

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



コア写真(25.00m ~ 50.00m)



コア写真(50.00m ~ 75.00m)



H 2 0 - - 6

コア写真(75.00m ~ 85.00m)



余白

H 2 7 - B r - 3


余白

# H27 - Br - 3

## 柱状図(0.00m ~ 30.00m)


H27-Br-3

|         |       |        |       |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T. P. | 44.23m | 掘 削 長 | 80.00m |
|---------|-------|--------|-------|--------|

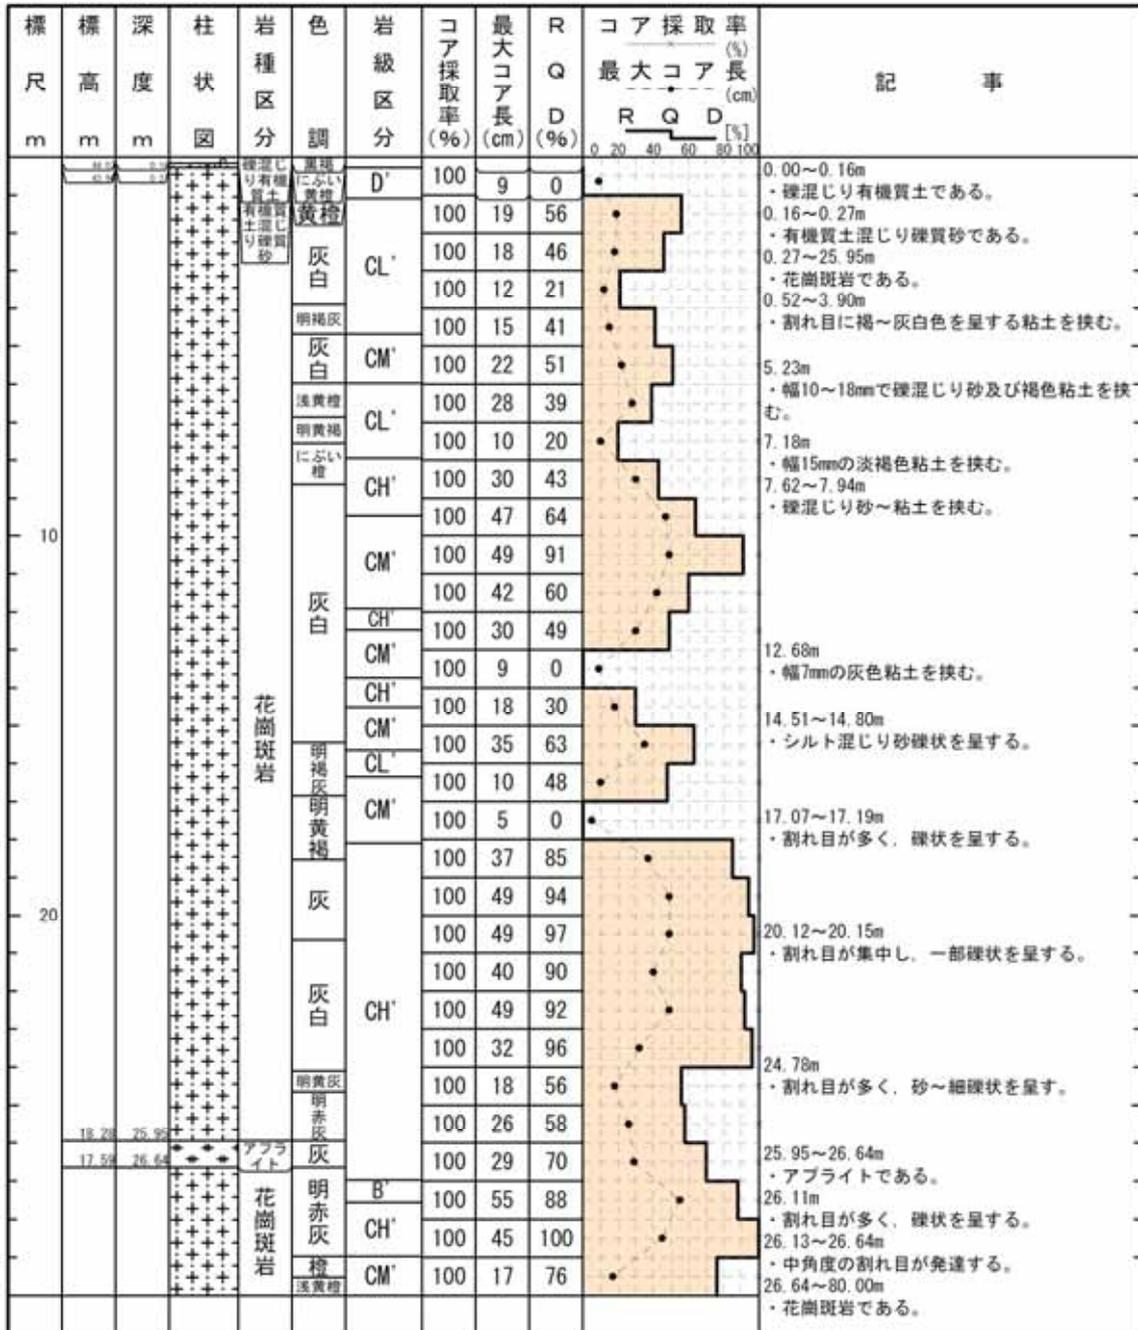

H 2 7 - B r - 3

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

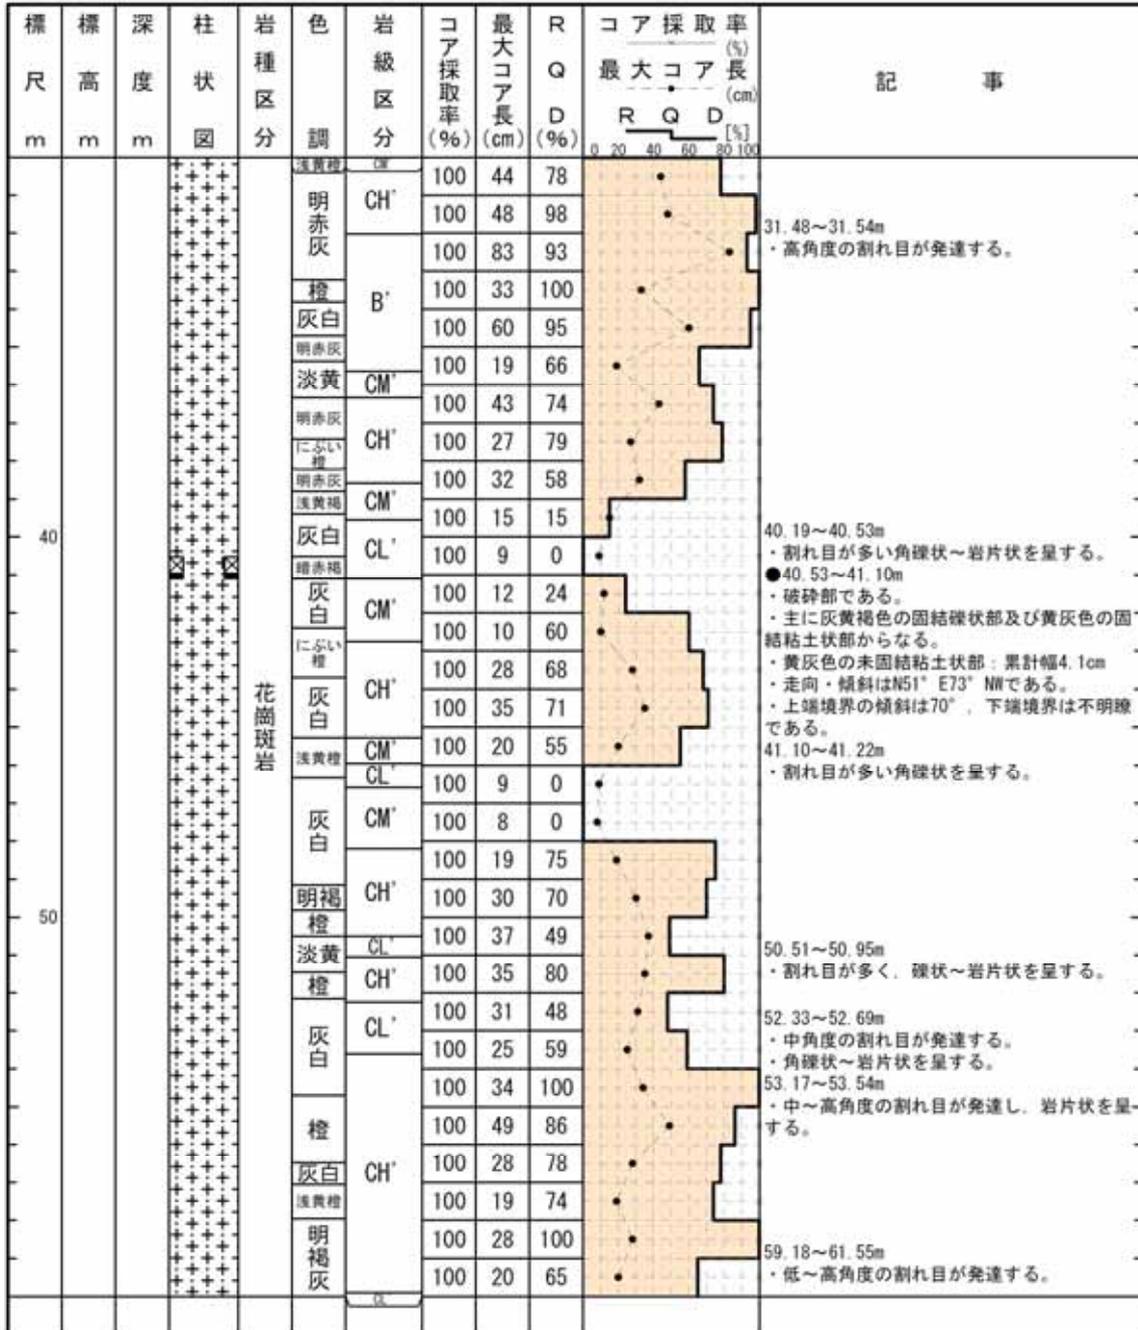

H 2 7 - B r - 3

柱状図(60.00m ~ 80.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色調      | 岩級<br>区分 | コア<br>採取率<br>(%) | 最大<br>コア長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)      |   |   | 記 事   |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
|         |         |         |         |          |         |          |                  |                   |                    | 最大<br>コア長<br>(cm) | R | Q |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白      | CL'      | 100              | 35                | 46                 |                   |   |   | 62. 81m<br>・幅10mmの淡緑灰色粘土を挟む。<br>62. 82~62. 85m<br>・淡黄灰~淡緑灰色を呈する細礫混じりシルト~粘土を挟む。<br>62. 85~63. 05m<br>・角礫状~岩片状を呈する。<br>63. 99~64. 09m<br>・淡緑灰色を呈するシルト混じりの角礫状部である。<br>・幅1~2mmの灰白色を呈する粘土を挟む。<br>64. 25~65. 80m<br>・高、低角度の割れ目が斜交し、角礫状~岩片状を呈する。<br>68. 89~72. 28m<br>・高、中角度の割れ目が発達する。<br>71. 59~72. 28m<br>・ほぼ鉛直の割れ目が発達する。<br>71. 92~71. 95m<br>・砂状を呈する。<br>72. 28~72. 56m<br>・網目状に割れ目が発達する。<br>●77. 72~77. 90m(D-43破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・明褐色の固結礫状部からなる。<br>・走向・傾斜はN38° W76° SWである。<br>・フィルム状の粘土を挟在する。<br>・上端境界の傾斜は70°、下端境界の傾斜は60°である。<br>78. 09~78. 36m<br>・低角度の割れ目が発達する。 |
|         |         |         |         |          | CH'     | 100      | 17               | 41                |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 橙       | CM'      | 100              | 13                | 37                 |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 灰白      | CL'      | 100              | 9                 | 0                  |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | CM'     | 100      | 8                | 0                 |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 淡黄      | CM'      | 100              | 9                 | 0                  |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 明褐色にふいば | CL'      | 100              | 11                | 20                 |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 灰白      | CM'      | 100              | 9                 | 0                  |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 灰白      | CH'      | 100              | 18                | 45                 |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | CL'     | 100      | 3                | 0                 |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | CL'     | 100      | 3                | 0                 |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 淡黄      | CM'      | 100              | 8                 | 0                  |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 淡橙      | CM'      | 100              | 19                | 55                 |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | CH'     | 100      | 18               | 72                |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | CL'     | 100      | 19               | 34                |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         |          | 橙       | CM'      | 100              | 18                | 56                 |                   |   |   |   |
|         |         |         |         | 灰白       | CM'     | 100      | 9                | 0                 |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         | 橙        | CM'     | 100      | 19               | 57                |                    |                   |   |   |   |
|         |         |         |         | 橙        | CM'     | 100      | 37               | 37                |                    |                   |   |   |   |

H 2 7 - B r - 3

コア写真(0.00m ~ 18.00m)




H 2 7 - Br - 3

コア写真(18.00m ~ 36.00m)




H 2 7 - Br - 3

コア写真(36.00m ~ 54.00m)

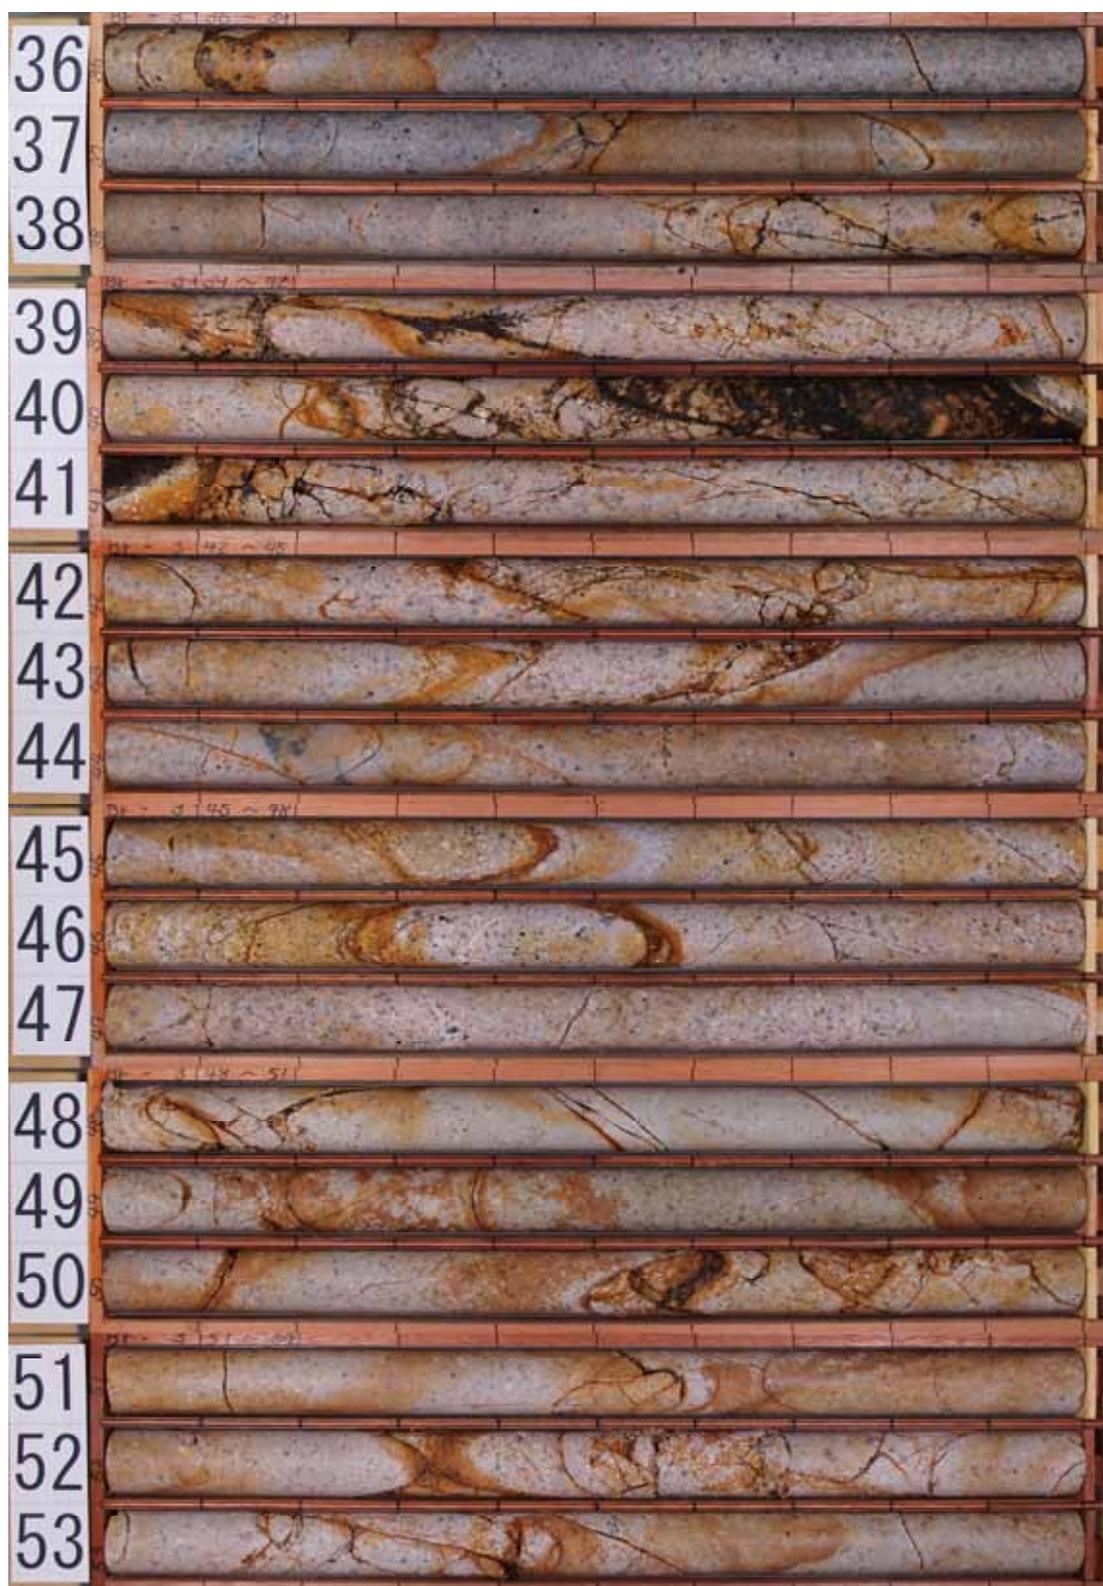

H 2 7 - Br - 3

コア写真(54.00m ~ 72.00m)

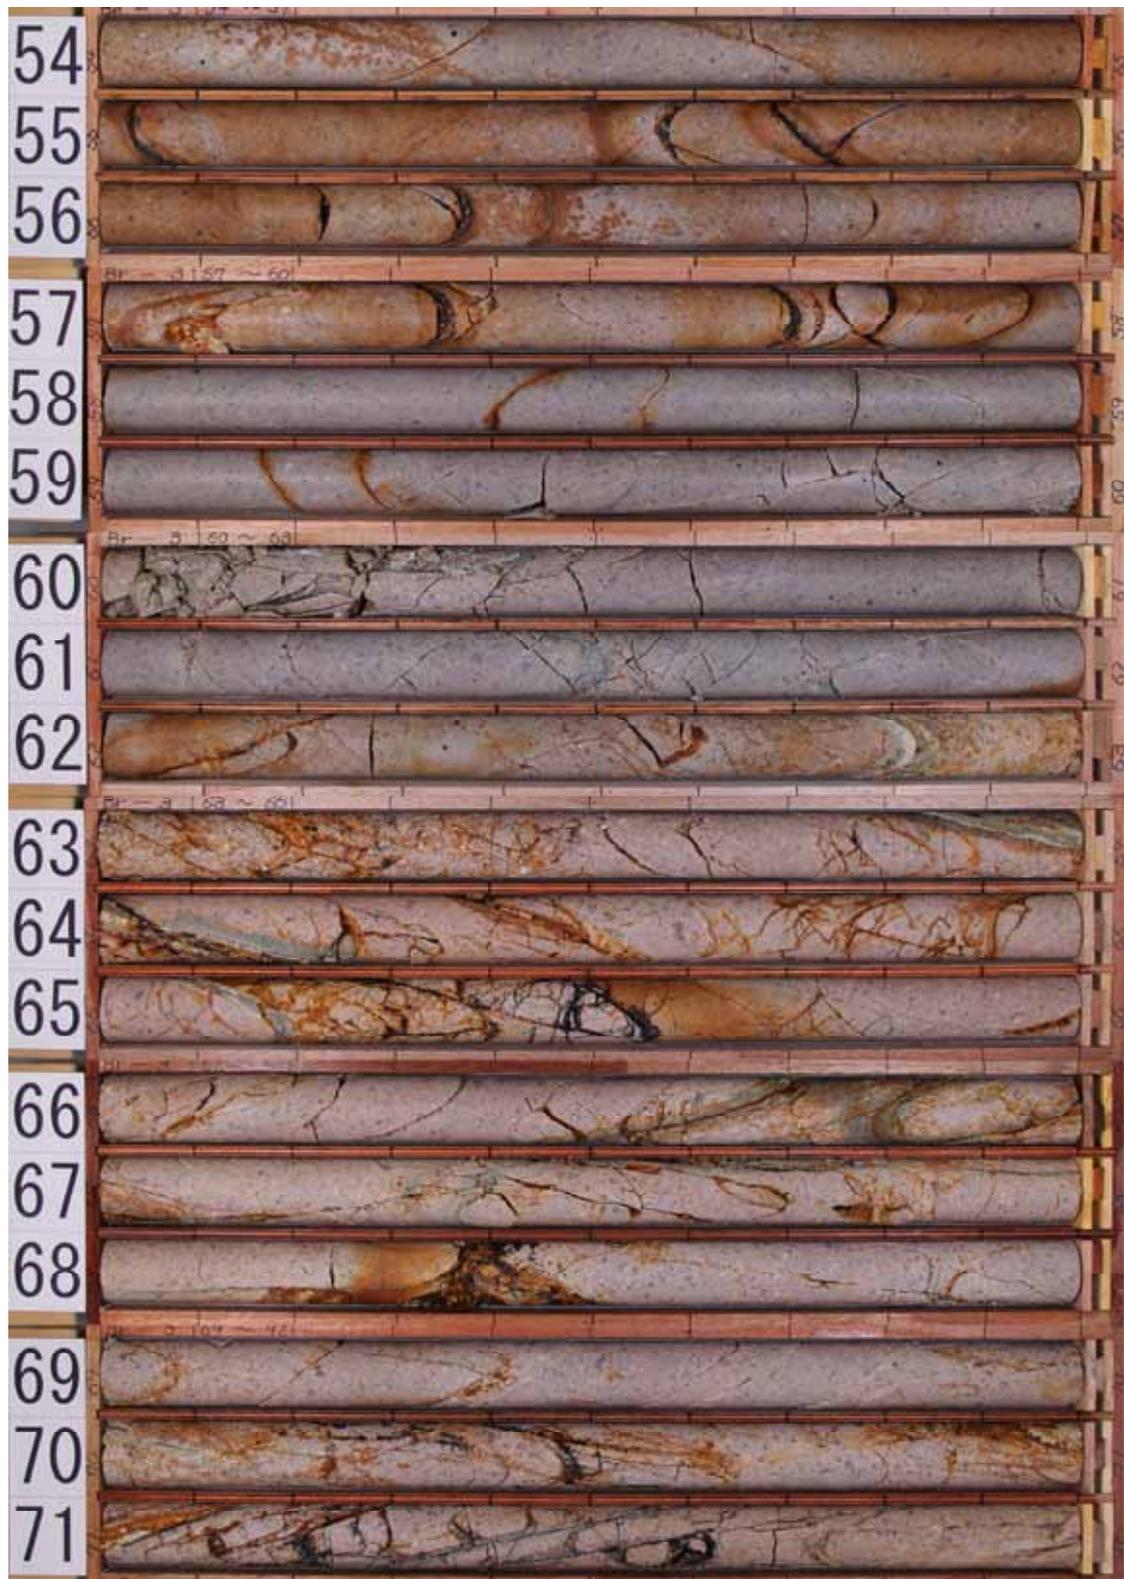

H 2 7 - Br - 3

コア写真(72.00m ~ 80.00m)



H 1 9    N o . 1 5


余白

H19—No.15


柱状図(0.00m～30.00m)

H19-No.15


|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 孔 口 標 高 | T. P. 92.98m | 掘 削 長 | 150.00m |
|---------|--------------|-------|---------|

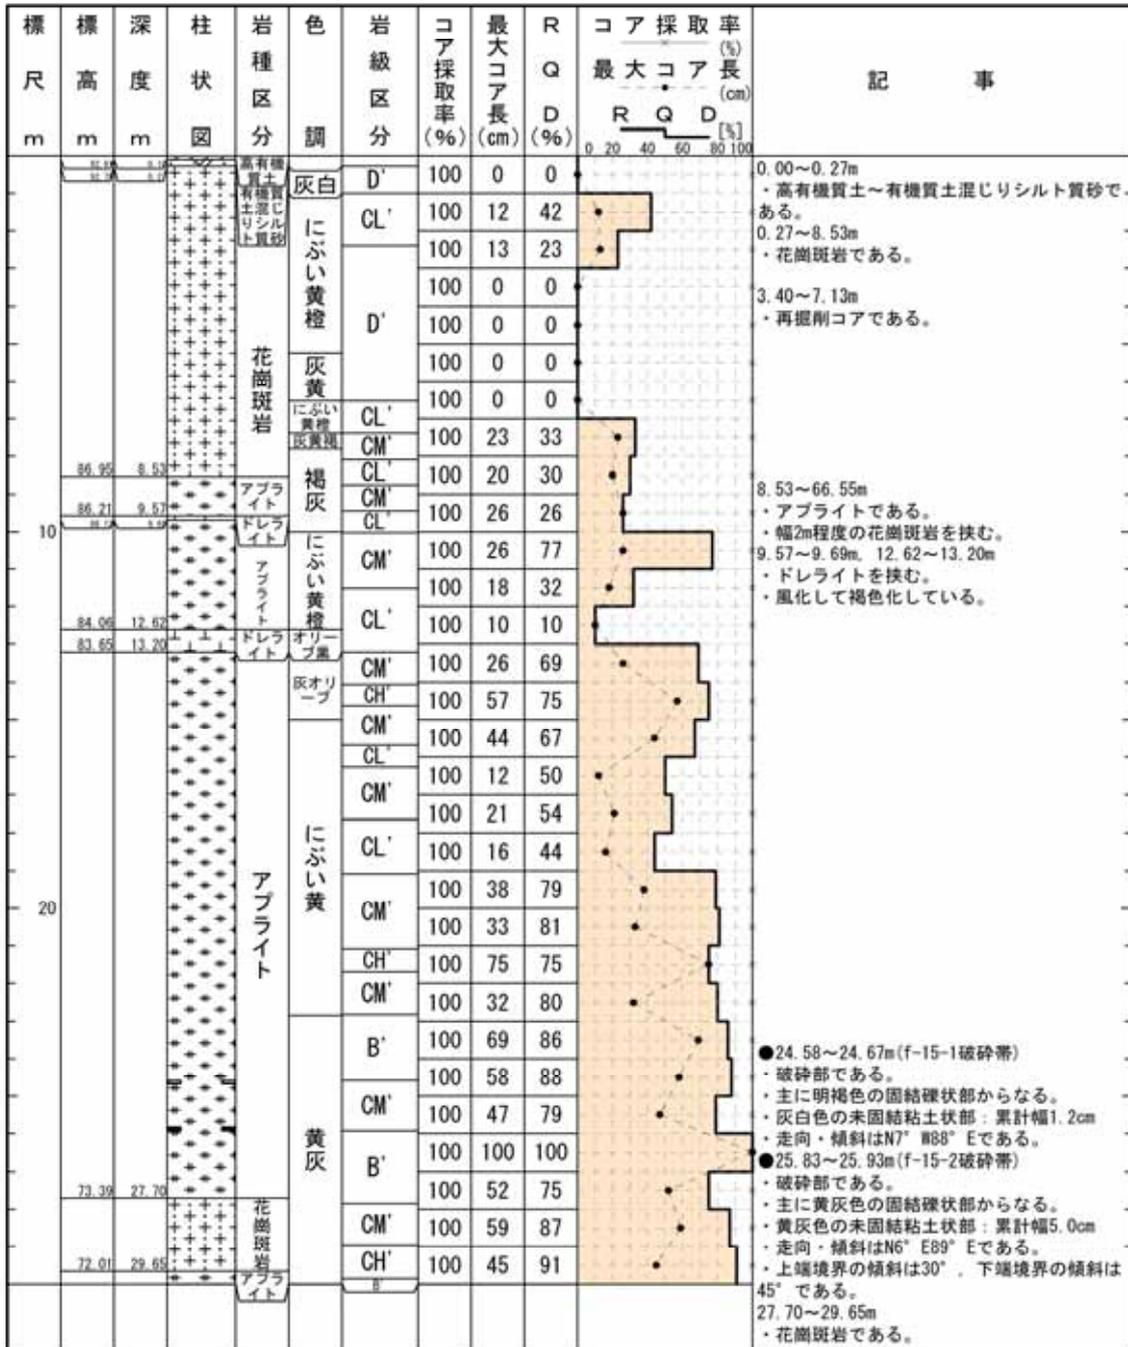


柱状図(30.00m ~ 60.00m)

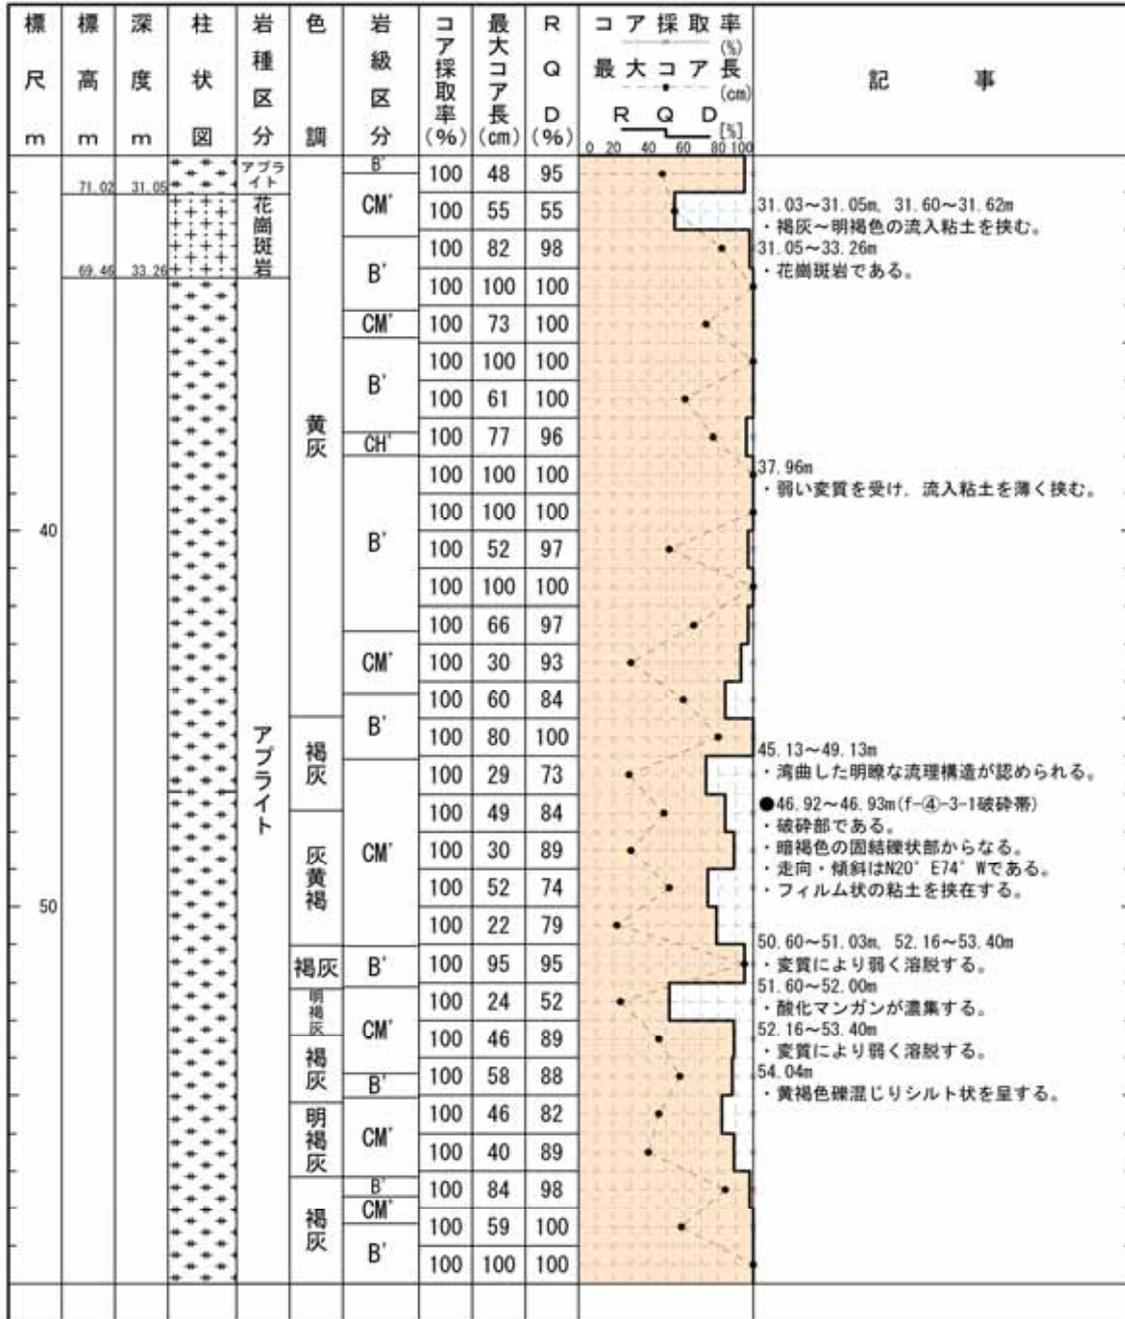


柱状図(60.00m～90.00m)

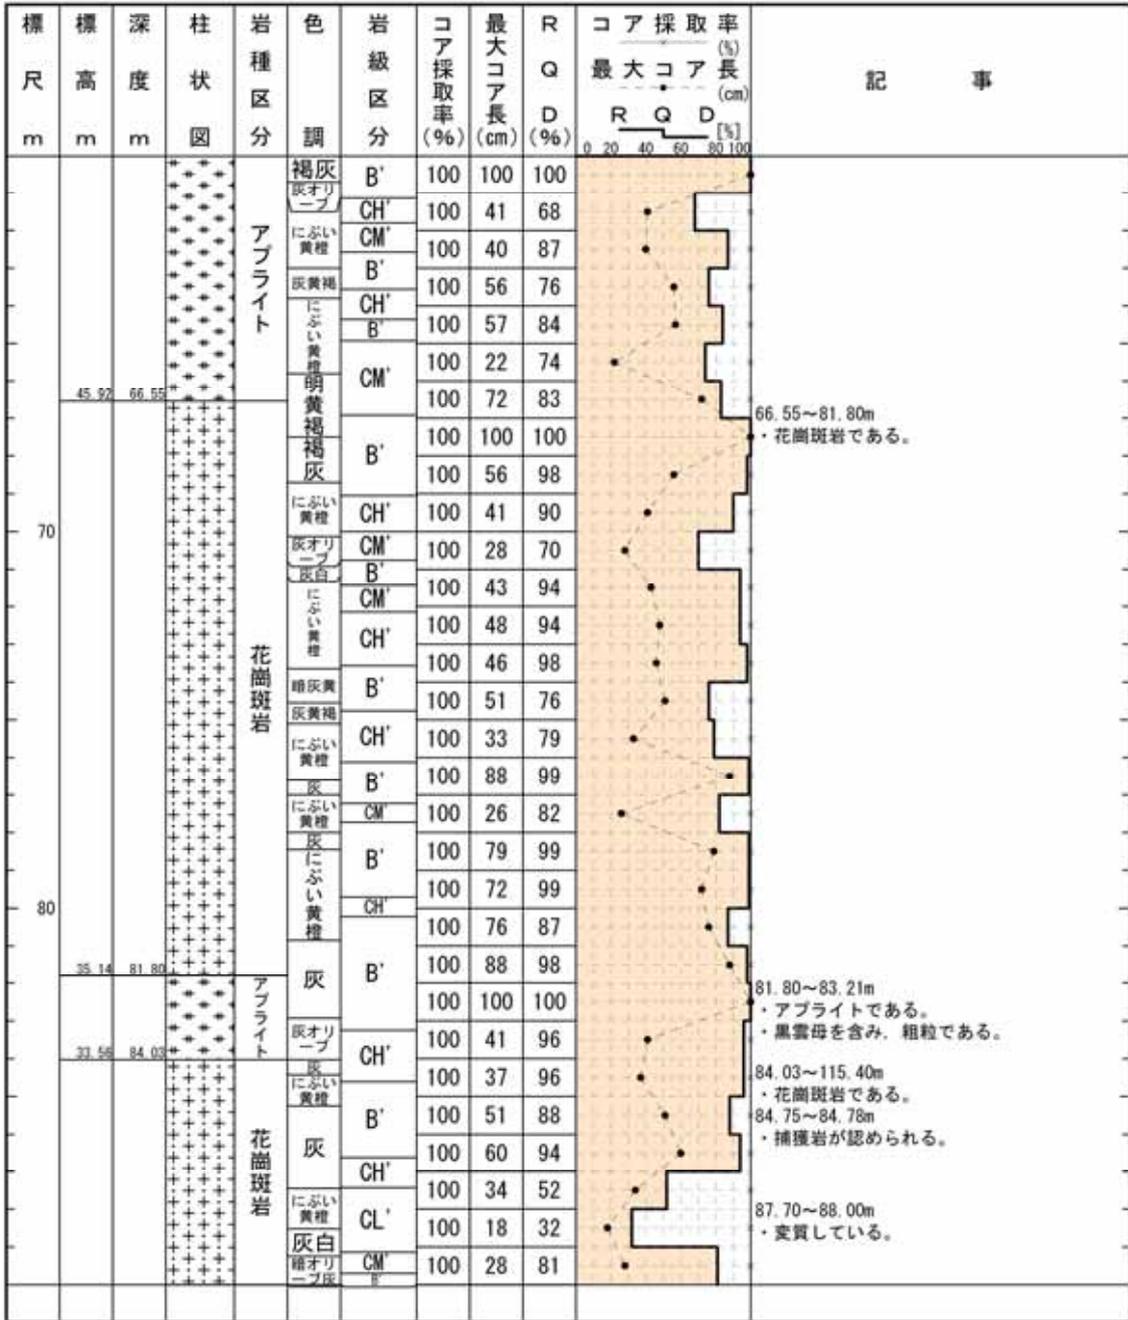

柱状図(90.00m ~ 120.00m)

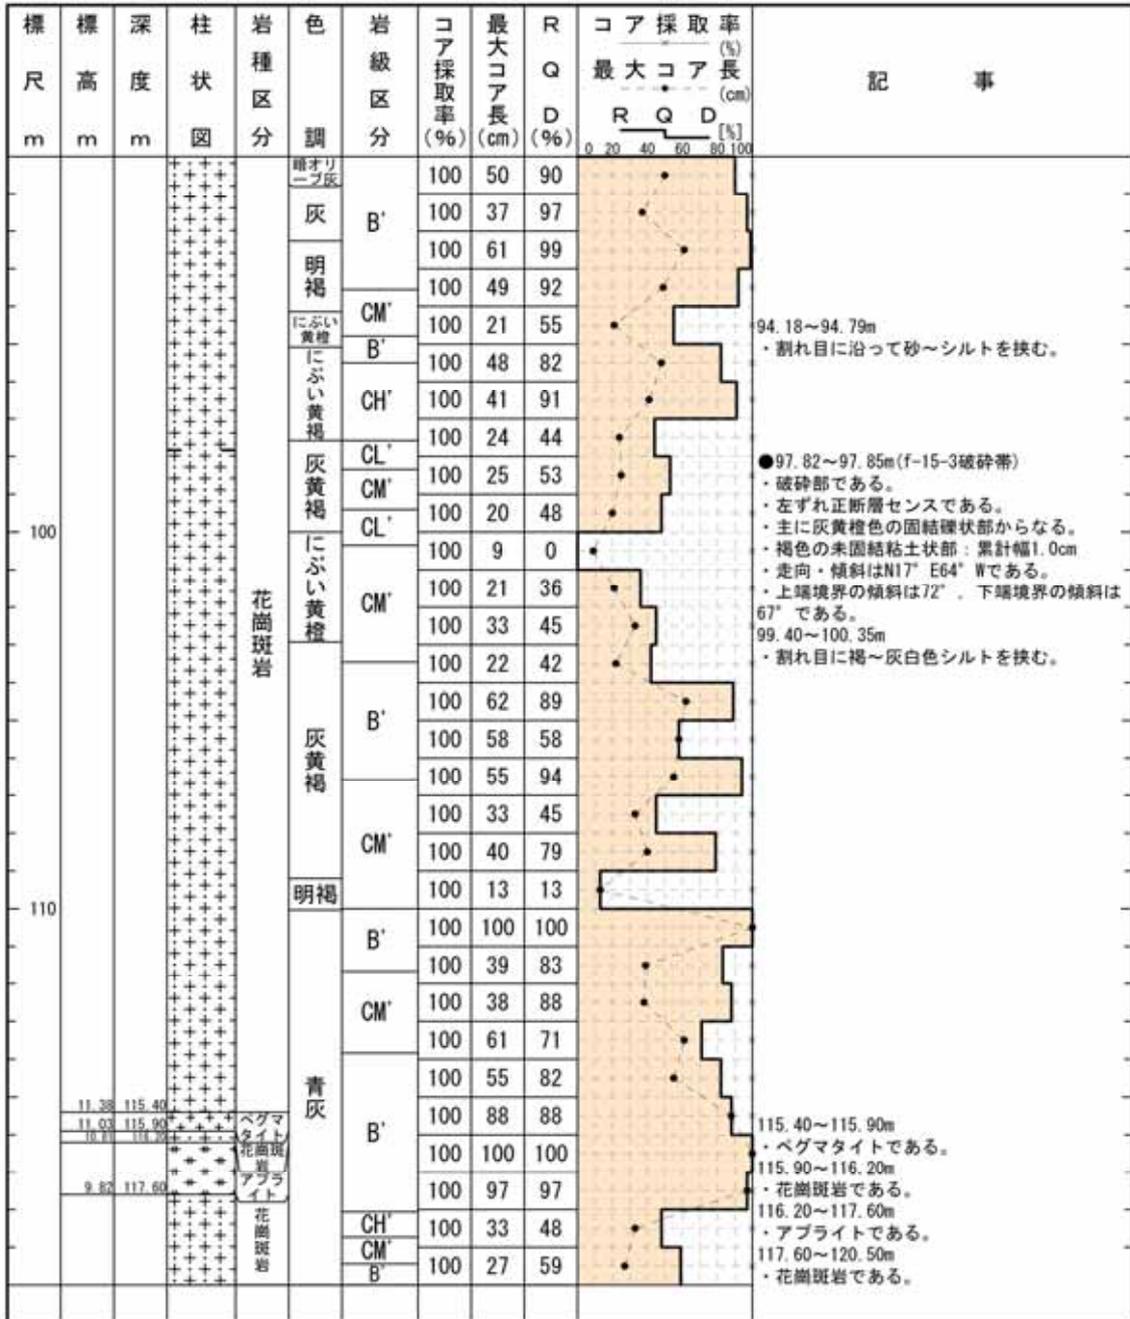

柱状図(120.00m ~ 150.00m)

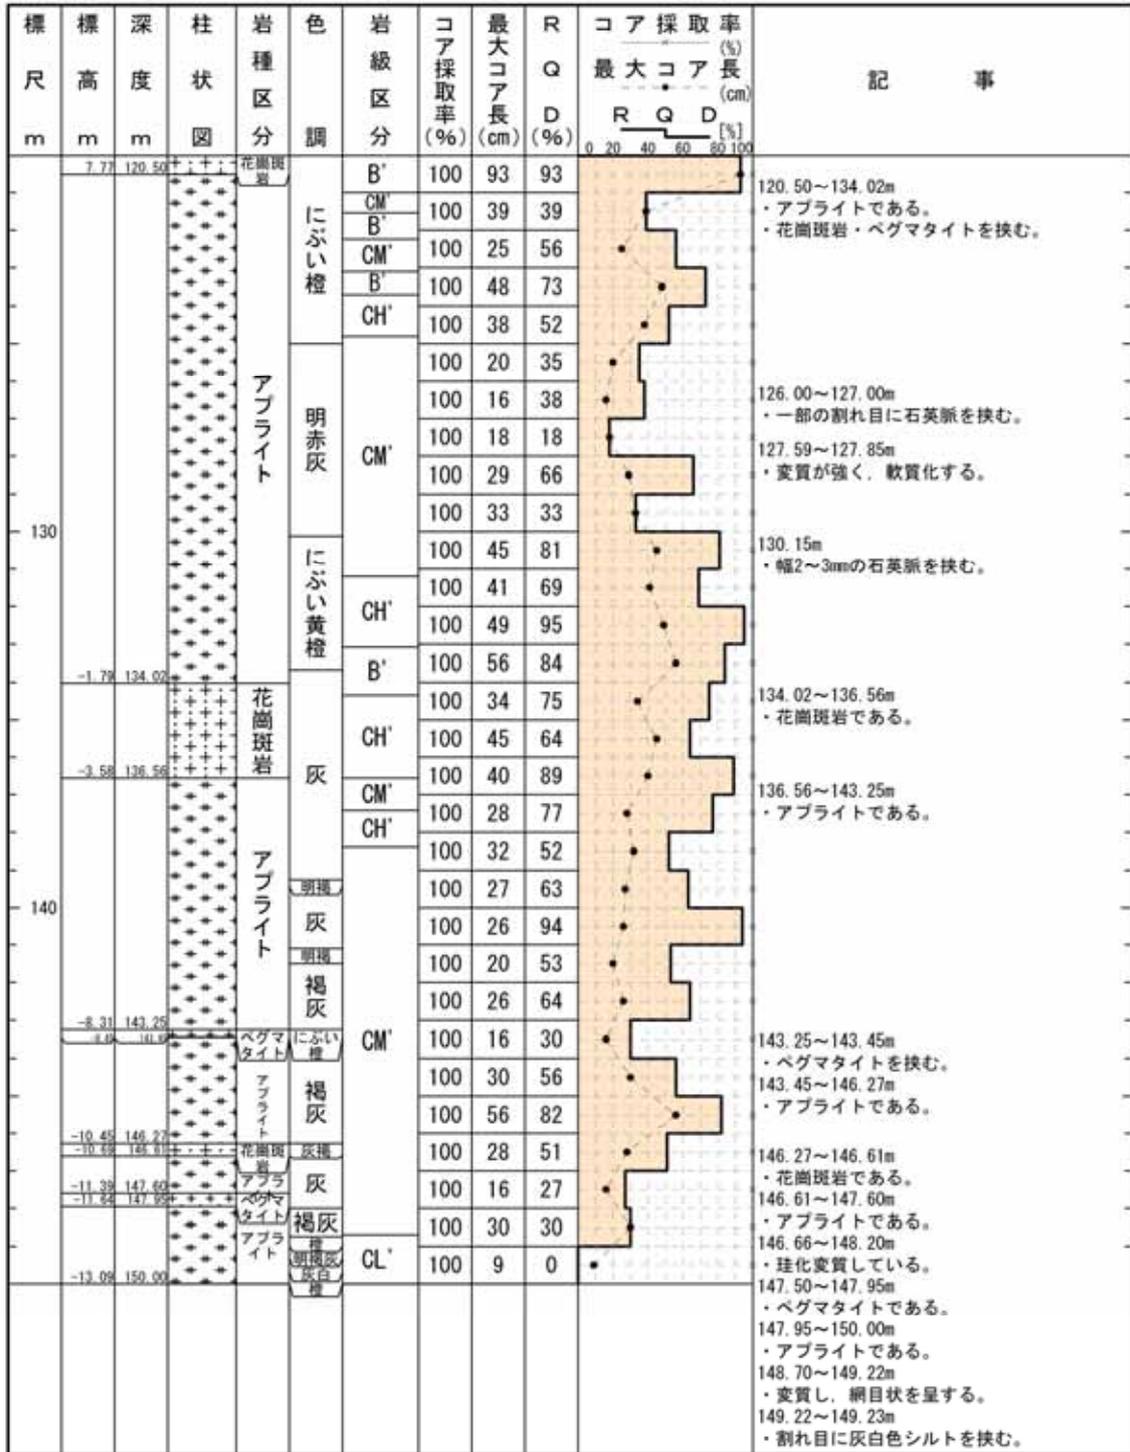

H19—No.15

コア写真(0.00m～15.00m)



H19—No.15

コア写真(15.00m ~ 30.00m)



H19—No.15

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.15

コア写真(45.00m ~ 60.00m)



H19—No. 15

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.15

コア写真(75.00m～90.00m)



H19—No.15

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No. 15

コア写真(105.00m ~ 120.00m)




H19—No. 15

コア写真(120.00m ~ 135.00m)



H19—No. 15

コア写真(135.00m ~ 150.00m)

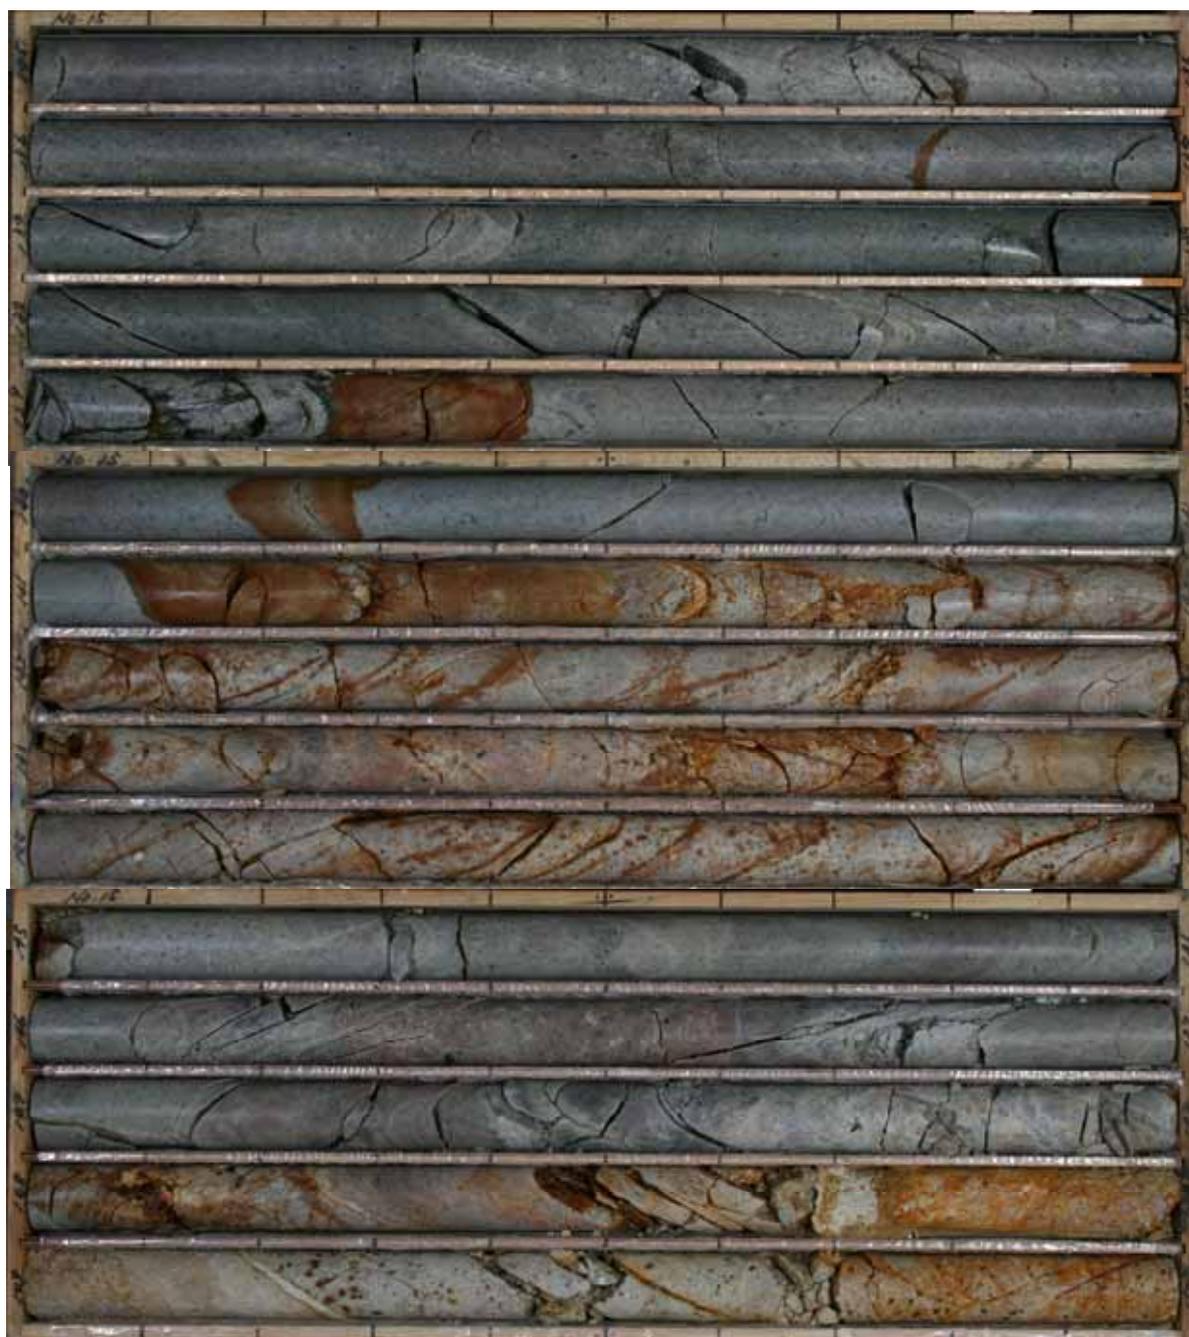

余白

H 2 0 - - 3

余白


柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H20-④-3


|      |              |     |         |
|------|--------------|-----|---------|
| 孔口標高 | T.P. 112.47m | 掘削長 | 115.00m |
|------|--------------|-----|---------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分        | 色<br>調      | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)<br>最大コア長<br>(cm) | 記<br>事  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|
|         |         |         |         |                 |             |          |                      |                       |                    |                               |   |
|         |         |         |         | シルト<br>混じり<br>砂 | 灰<br>黄<br>褐 |          | 100                  |                       |                    |                               | 0.00~0.05m<br>・植物根を含む。  |
|         | 110.30  | 2.17    |         |                 |             |          | 100                  | 0                     | 0                  |                               | 0.00~2.17m<br>・シルト混じり細粒~中粒砂である。   |
|         | 108.93  | 3.54    |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | D'       | 100                  | 25                    | 25                 |                               | 2.17~21.00m<br>・アブライト主体である。   |
|         | 108.53  | 3.94    |         | ベグマ<br>タイト      | 黄<br>緑      | CM'      | 100                  | 22                    | 32                 |                               | ・花崗斑岩を挟む  |
|         | 108.12  | 4.32    |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 18                    | 18                 |                               | ・風化部である。  |
|         | 106.97  | 5.50    |         | 花崗<br>斑岩        | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 35                    | 85                 |                               | 3.54~3.94m<br>・ベグマタイトである。   |
|         | 106.56  | 5.89    |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 18                    | 33                 |                               | 4.35~4.60m, 5.50~5.85m<br>7.82~8.08m, 8.58~8.81m<br>9.60~9.70m, 13.39~13.82m<br>・花崗斑岩である。 |
|         | 104.65  | 7.82    |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 9                     | 0                  |                               | 7.82~8.08m<br>・変質している。  |
|         | 103.89  | 8.58    |         | 花崗<br>斑岩        | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 11                    | 31                 |                               | ・軟質化している。   |
|         | 102.87  | 9.60    |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 17                    | 55                 |                               | 8.58~8.81m<br>・変質している。  |
|         |         |         |         | 花崗<br>斑岩        | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 15                    | 49                 |                               | ・軟質化している。   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 37                    | 47                 |                               | 9.46~10.15m<br>・変質している。   |
|         | 99.08   | 11.78   |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 19                    | 29                 |                               | ・軟質化している。   |
|         | 98.68   | 12.18   |         | 花崗<br>斑岩        | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 7                     | 0                  |                               | ●13.41~13.45m(f-15-3破砕帯)<br>・破砕部である。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 17                    | 27                 |                               | ・浅黄緑色の固結礫状部からなる。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 12                    | 23                 |                               | ・走向・傾斜はN5° E76° Wである。   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 30                    | 83                 |                               |   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 17                    | 41                 |                               | 17.85m<br>・幅1~2cmで長石の斑晶が脈状に密集する。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 20                    | 30                 |                               |   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |                               |   |
|         | 91.47   | 21.00   |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 30                    | 40                 |                               | 21.00~55.18m<br>・花崗斑岩主体である。   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 12                    | 22                 |                               | ・上位のアブライトとの境界は漸移的である。   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 14                    | 40                 |                               |   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CL'      | 100                  | 10                    | 10                 |                               |   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 14                    | 38                 |                               | ●25.81~25.85m(f-4-3-1破砕帯)<br>・破砕部である。   |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CM'      | 100                  | 34                    | 74                 |                               | ・右ずれ正断層センスである。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 26                    | 64                 |                               | ・淡桃色の未固結粘土状部からなる。この累<br>計幅は2.1cmである。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 29                    | 80                 |                               | ・走向・傾斜はN23° E64° Wである。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 28                    | 79                 |                               | ・上端境界の傾斜は58°、下端境界の傾斜は<br>70°である。  |
|         |         |         |         | アブラ<br>イト       | 明<br>褐<br>灰 | CH'      | 100                  | 28                    | 79                 |                               | 25.81~40.11m<br>・割れ目沿いにマンガンや流入粘土を伴うこ<br>とが多い。   |


柱状図(30.00m ~ 60.00m)

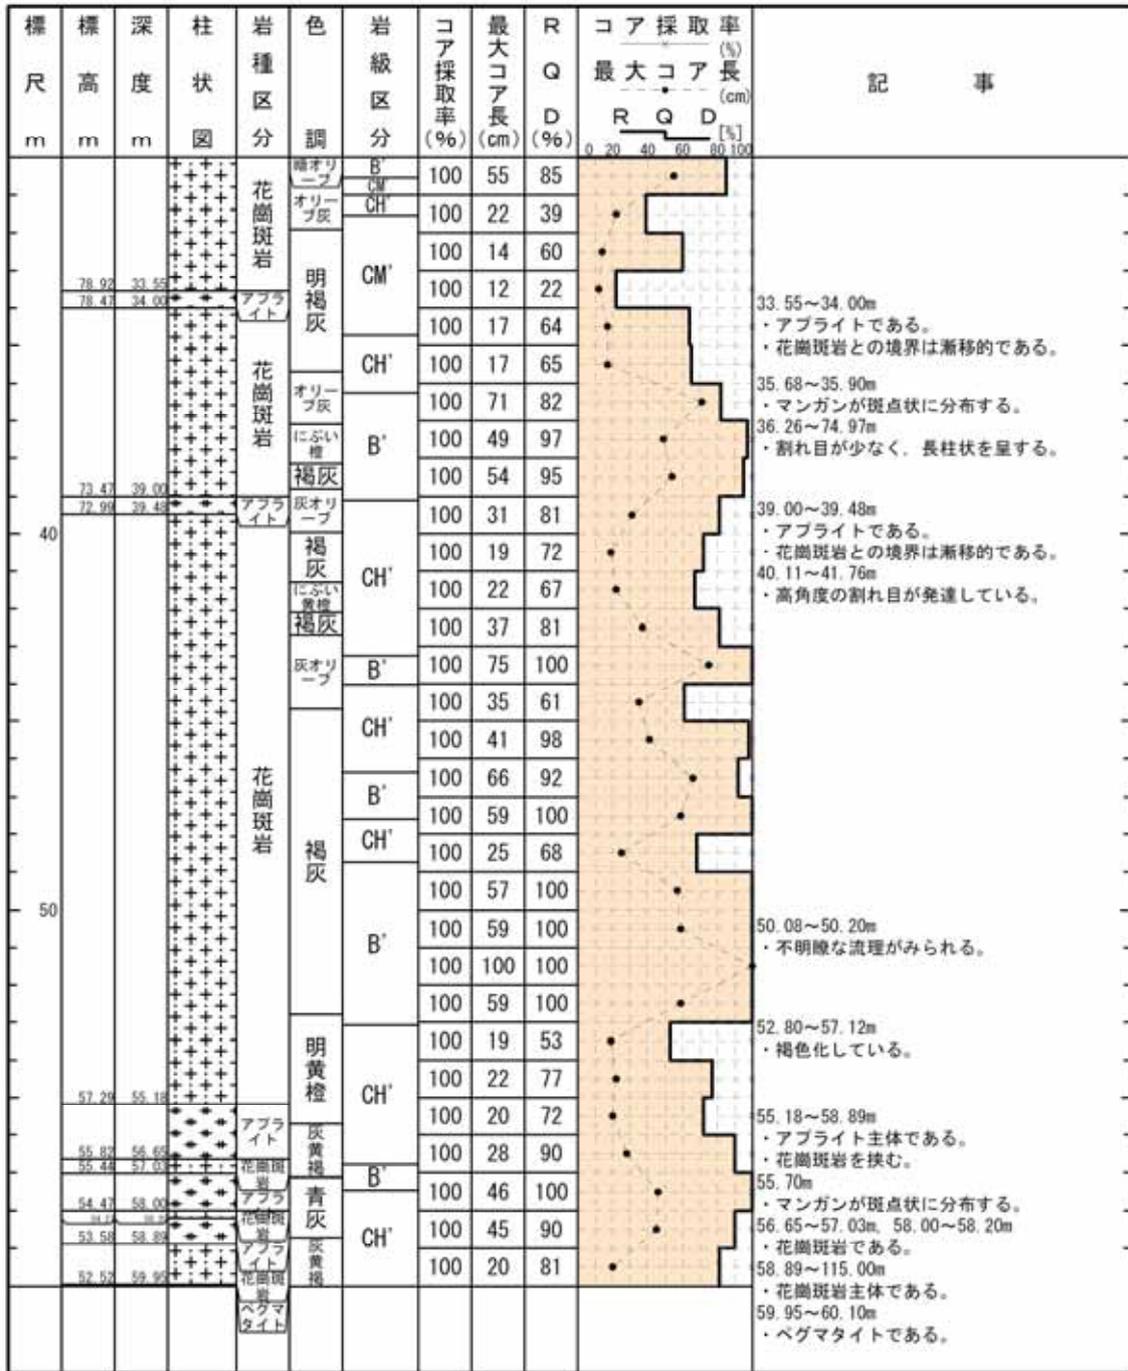

柱状図(60.00m ~ 90.00m)

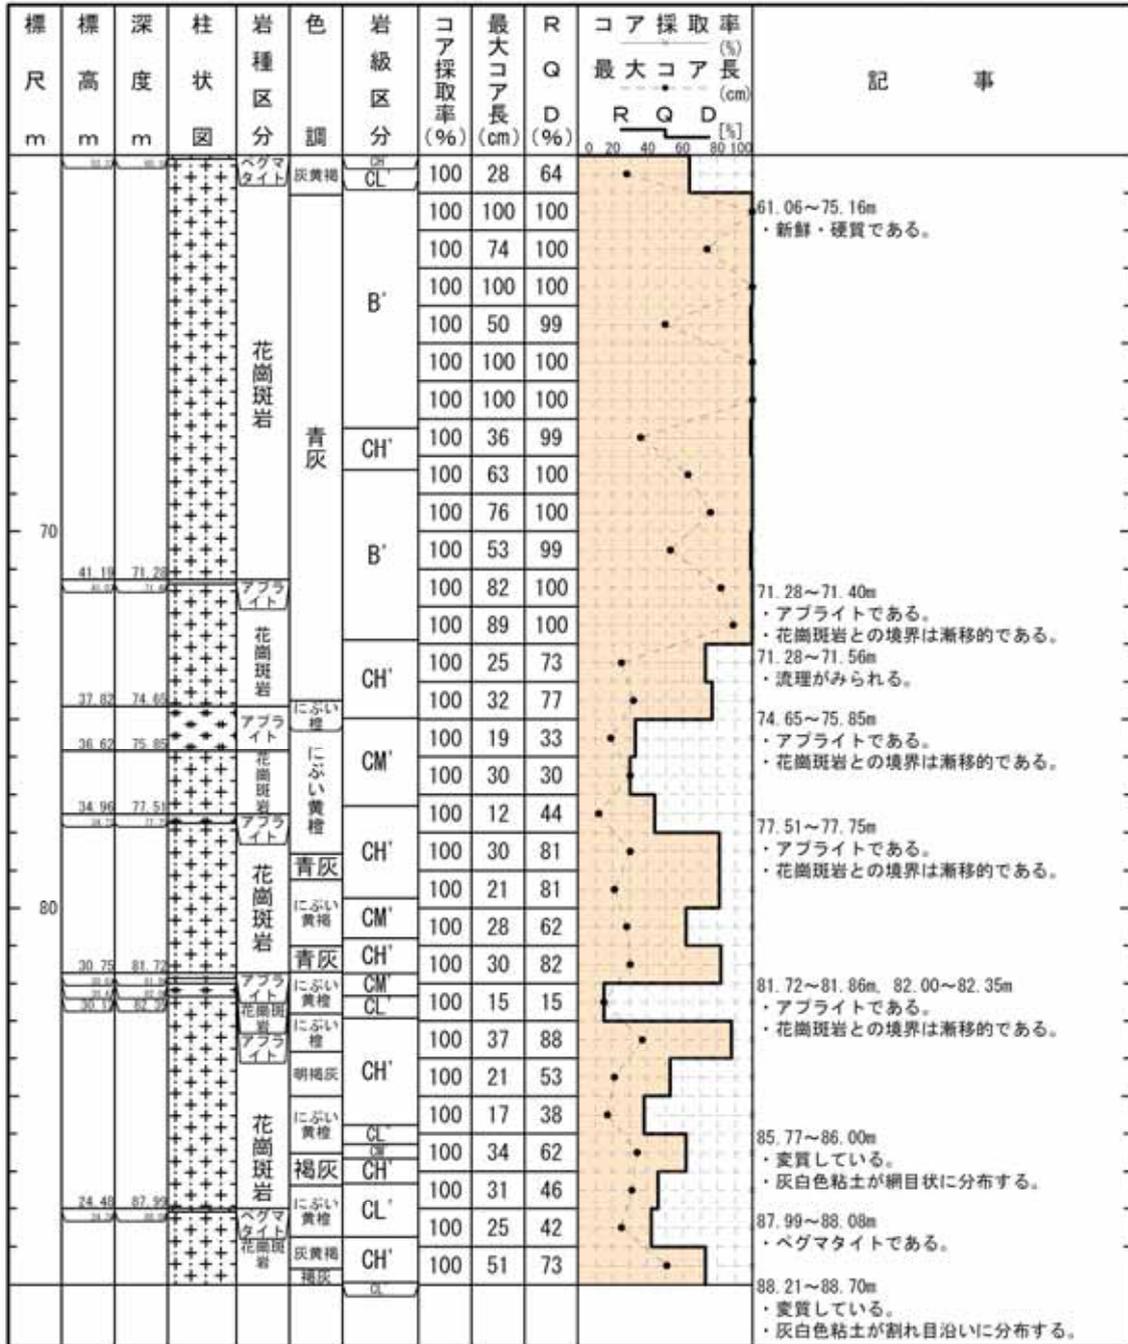

柱状図(90.00m ~ 115.00m)

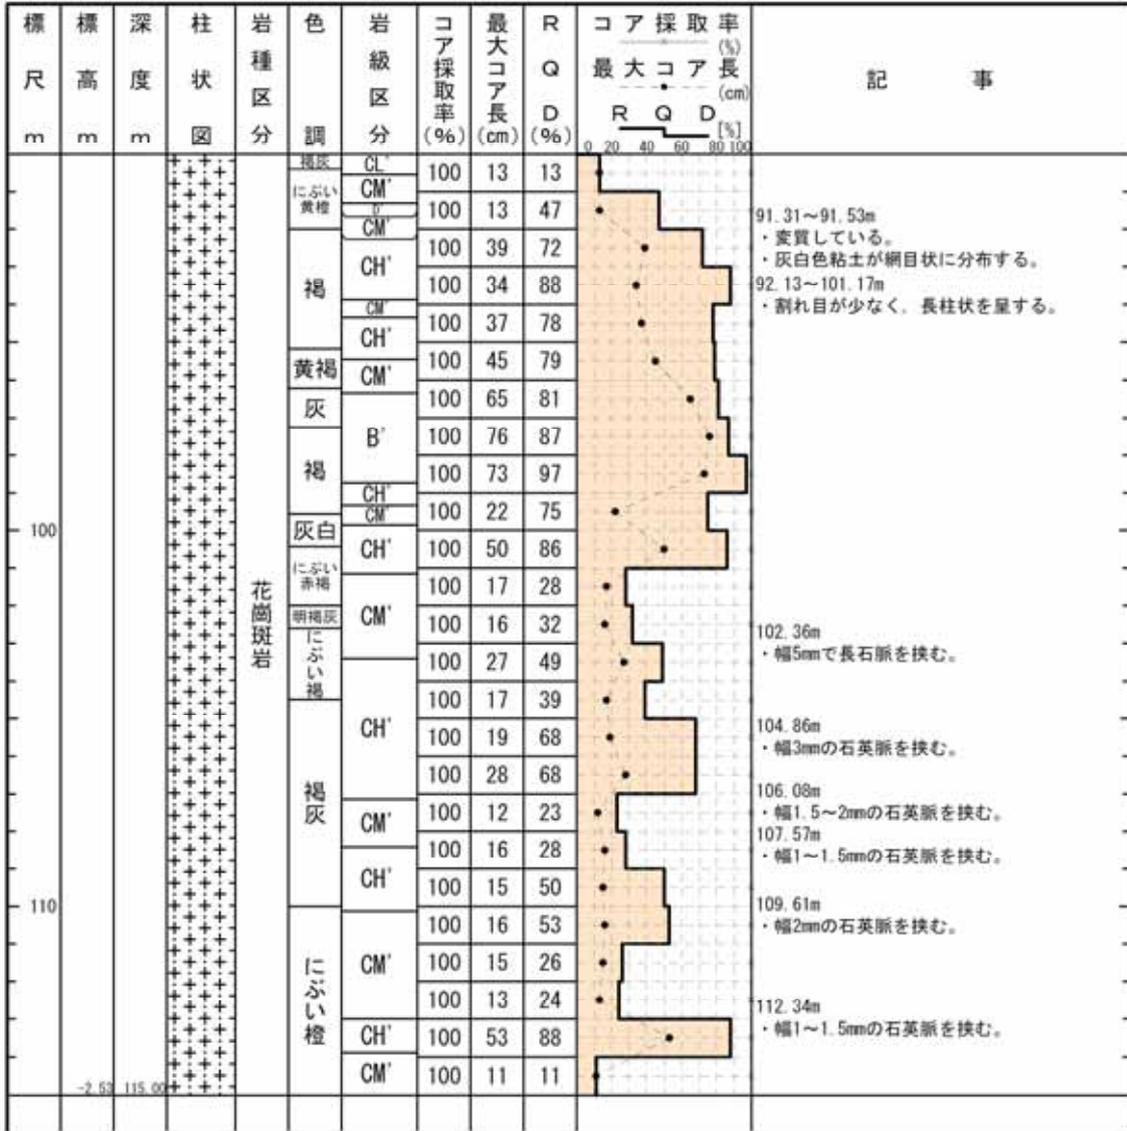

H20 - - 3

コア写真(0.00m ~ 25.00m)




コア写真(25.00m ~ 50.00m)



コア写真(50.00m ~ 75.00m)



コア写真(75.00m ~ 100.00m)

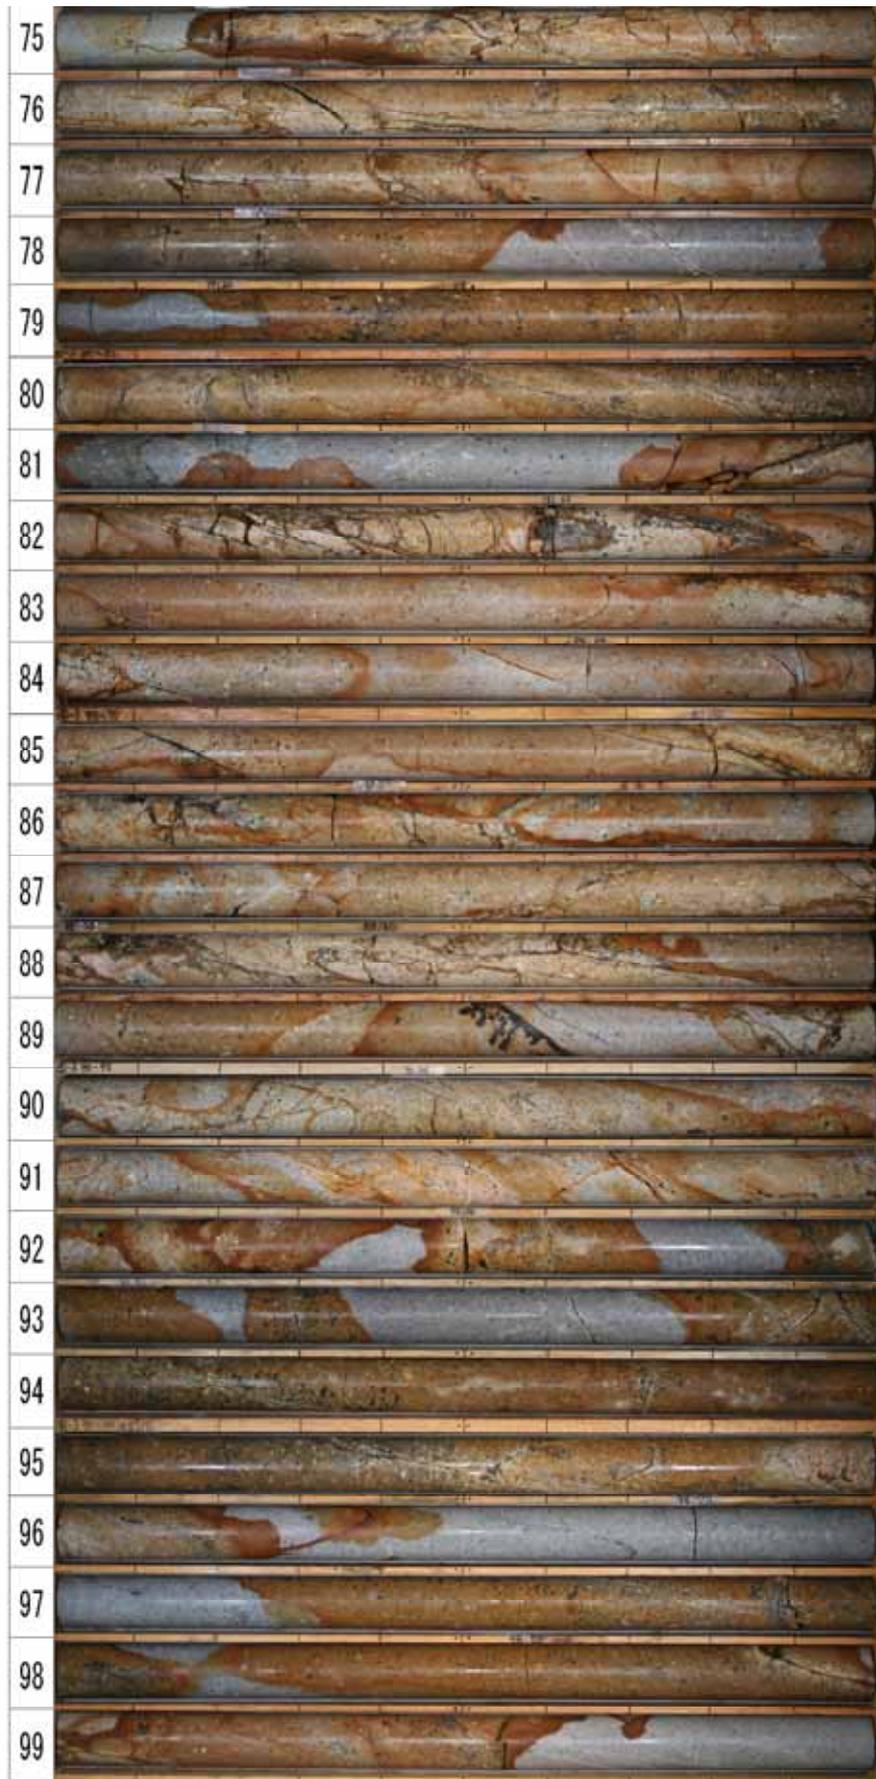

H20 - - 3

コア写真(100.00m ~ 115.00m)



余白

H 2 0 - - 6

余白

柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H20-④-6

|         |       |        |       |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T. P. | 33.16m | 掘 削 長 | 35.00m |
|---------|-------|--------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調 | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率 (%) | 最 大 コ ア 長 (cm) | R Q D (%) | コ ア 採 取 率 (%)  |   |   |   | 記 事  |
|----------|----------|----------|-------|---------|-----|---------|---------------|----------------|-----------|----------------|---|---|---|--|
|          |          |          |       |         |     |         |               |                |           | 最 大 コ ア 長 (cm) | R | Q | D |  |
|          | 32.44    | 0.52     |       | 砂       | 褐色  |         | 100           |                |           |                |   |   |   | 0.00~0.52m<br>・細粒砂である。<br>・植物根を含む。   |
|          | 32.17    | 1.04     |       | 砂混じりシルト | 浅黄  |         | 100           | 3              | 0         |                |   |   |   | 0.52~1.04m<br>・砂混じりシルトである。   |
|          | 30.95    | 2.20     |       | シルト     | 淡黄  |         | 100           |                |           |                |   |   |   | 1.04~2.26m<br>・砂礫である。<br>・径2~12cm程度の花崗岩類の塊と粗粒砂の基質からなる。   |
|          | 30.49    | 2.70     |       | シルト混じり砂 | 淡黄  |         | 100           | 8              | 0         |                |   |   |   | 2.26~2.70m<br>・シルト混じり砂である。   |
|          | 28.00    | 5.16     |       | 三浦頁岩    | 淡赤橙 | CL'     | 100           | 7              | 0         |                |   |   |   | 2.70~5.16m<br>・花崗斑岩である。  |
|          |          |          |       |         | 黄橙  | CL'     | 100           | 9              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 黄橙  | CL'     | 100           | 7              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 黄橙  | CL'     | 100           | 4              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 淡橙  | D'      | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 淡橙  | CL'     | 100           | 1              | 0         |                |   |   |   |  |
| 10       |          |          |       | アフライト   | 淡橙  | CL'     | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   | ●3.76~4.09m(f-④-6-1破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・橙色の固結礫状部からなる。<br>・走向・傾斜はN60° W78° Sである。<br>・フィルム状の粘土を挟在する。<br>・上端境界の傾斜は76°、下端境界の傾斜は72°である。                     |
|          |          |          |       |         | 淡橙  | CL'     | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   | 5.09m<br>・幅6mmの石英脈を挟む。   |
|          |          |          |       |         | 黄橙  | CL'     | 100           | 3              | 0         |                |   |   |   | 5.16~35.00m<br>・アフライトが主体である。<br>・花崗斑岩との境界は漸移的である。  |
|          |          |          |       |         | 黄橙  | CL'     | 100           | 12             | 12        |                |   |   |   | ●7.94~9.00m(f-④-6-2破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・赤褐色の固結礫状部からなる。<br>・走向・傾斜はN71° W79° Sである。<br>・フィルム状の粘土を挟在する。<br>・上端境界の傾斜は75°、下端境界の傾斜は75°である。                    |
|          |          |          |       |         | 淡黄  | D'      | 100           | 3              | 0         |                |   |   |   | 10.65~11.10m<br>・変質している。<br>・礫状~灰白色粘土が網目状に分布する。  |
|          | 15.16    | 18.00    |       | 花崗斑岩    | 淡橙  | CL'     | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   | 14.73~14.94m<br>・変質している。<br>・マンガンと灰白色粘土が網目状に分布する   |
|          | 14.77    | 18.43    |       |         | 淡橙  | CL'     | 100           | 8              | 0         |                |   |   |   | ●14.94~14.98m(f-④-6-3破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・左ずれ正断層センスである。<br>・主に淡橙色の固結粘土状部からなる。<br>・淡褐色の未固結粘土状部；累計幅0.3cm<br>・走向・傾斜はN55° E69° Sである。<br>・上端境界の傾斜は48°である。   |
| 20       |          |          |       | アフライト   | 灰白  | CL'     | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   | 14.98~15.27m<br>・変質している。<br>・灰白色粘土とマンガンが網目状に分布する   |
|          |          |          |       |         | 灰白  | CL'     | 100           | 5              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 灰白  | CL'     | 100           | 3              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 灰白  | CL'     | 100           | 7              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 灰白  | CL'     | 100           | 6              | 0         |                |   |   |   |  |
|          |          |          |       |         | 灰白  | CL'     | 100           | 4              | 0         |                |   |   |   |  |
|          | 6.68     | 26.30    |       | 花崗斑岩    | 淡橙  | D'      | 100           | 7              | 0         |                |   |   |   | 16.90~18.00m<br>・変質している。<br>・黄白色シルト状を呈する。  |
|          | 5.29     | 27.91    |       | アフライト   | 浅黄  | CL'     | 100           | 6              | 0         |                |   |   |   | 18.00~18.43m<br>・花崗斑岩である。  |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 4              | 0         |                |   |   |   | 18.51~18.53m<br>・変質している。<br>・灰黄色礫混じり粘土状を呈する。   |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 6              | 0         |                |   |   |   | 22.10~22.13m<br>・変質している。<br>・土砂状を呈する。  |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 7              | 0         |                |   |   |   | 23.38~23.59m<br>・変質している。<br>・灰白色粘土が網目状に分布する。   |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 4              | 0         |                |   |   |   | 24.26~24.40m<br>・変質している。<br>・灰白色粘土が網目状に分布する。   |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 11             | 11        |                |   |   |   | 25.20~25.50m<br>・流理がみられる。<br>・25.70~25.80m(f-④-6-4破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・淡褐色の固結礫状部からなる。<br>・走向・傾斜はN18° E77° Wである。<br>・フィルム状の粘土を挟在する。<br>・上端境界の傾斜は78°である。 |
|          |          |          |       |         | 浅黄  | CL'     | 100           | 4              | 0         |                |   |   |   | 27.50~27.91m<br>・変質している。<br>・割れ目が密集している。   |


H 2 0 - - 6

柱状図(30.00m ~ 35.00m)

| 標<br>尺<br>m | 標<br>高<br>m | 深<br>度<br>m   | 柱<br>状<br>図 | 岩<br>種<br>区<br>分      | 色<br>調                               | 岩<br>級<br>区<br>分 | コ<br>ア<br>採<br>取<br>率<br>(%) | 最<br>大<br>コ<br>ア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ<br>ア<br>採<br>取<br>率<br>(%)<br>最<br>大<br>コ<br>ア<br>長<br>(cm)<br>R Q D [%] | 記<br>事   |                   |   |  |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|-------------------|---|--|
|             |             |               |             |                       |                                      |                  |                              |                               |                    |  |  | 0 20 40 60 80 100 |   |  |
|             |             |               |             | ア<br>フ<br>ラ<br>イ<br>ト | に<br>ふ<br>い<br>質<br>粘<br>土<br>淡<br>橙 | CL'              | 100                          | 8                             | 0                  | ●  | 31.87~32.12m<br>・変質している。<br>・割れ目沿いに灰白色粘土が分布する。 |                   |   |  |
|             |             |               |             |                       |                                      |                  |                              |                               |                    |  |  |                   |   |  |
|             |             |               |             |                       |                                      |                  |                              |                               |                    |  |  |                   |   |  |
|             |             |               |             |                       |                                      | 浅<br>黄           | CM'                          | 100                           | 11                 | 11   |  | ■                 |   |  |
|             |             |               |             |                       |                                      |                  |                              | CL'                           | 100                | 19   |  | 30                | ■ |  |
|             |             | -1.84 ~ 35.00 |             |                       |                                      |                  |                              |                               |                    |  |  |                   |   |  |

H20 - - 6

コア写真(0.00m ~ 25.00m)

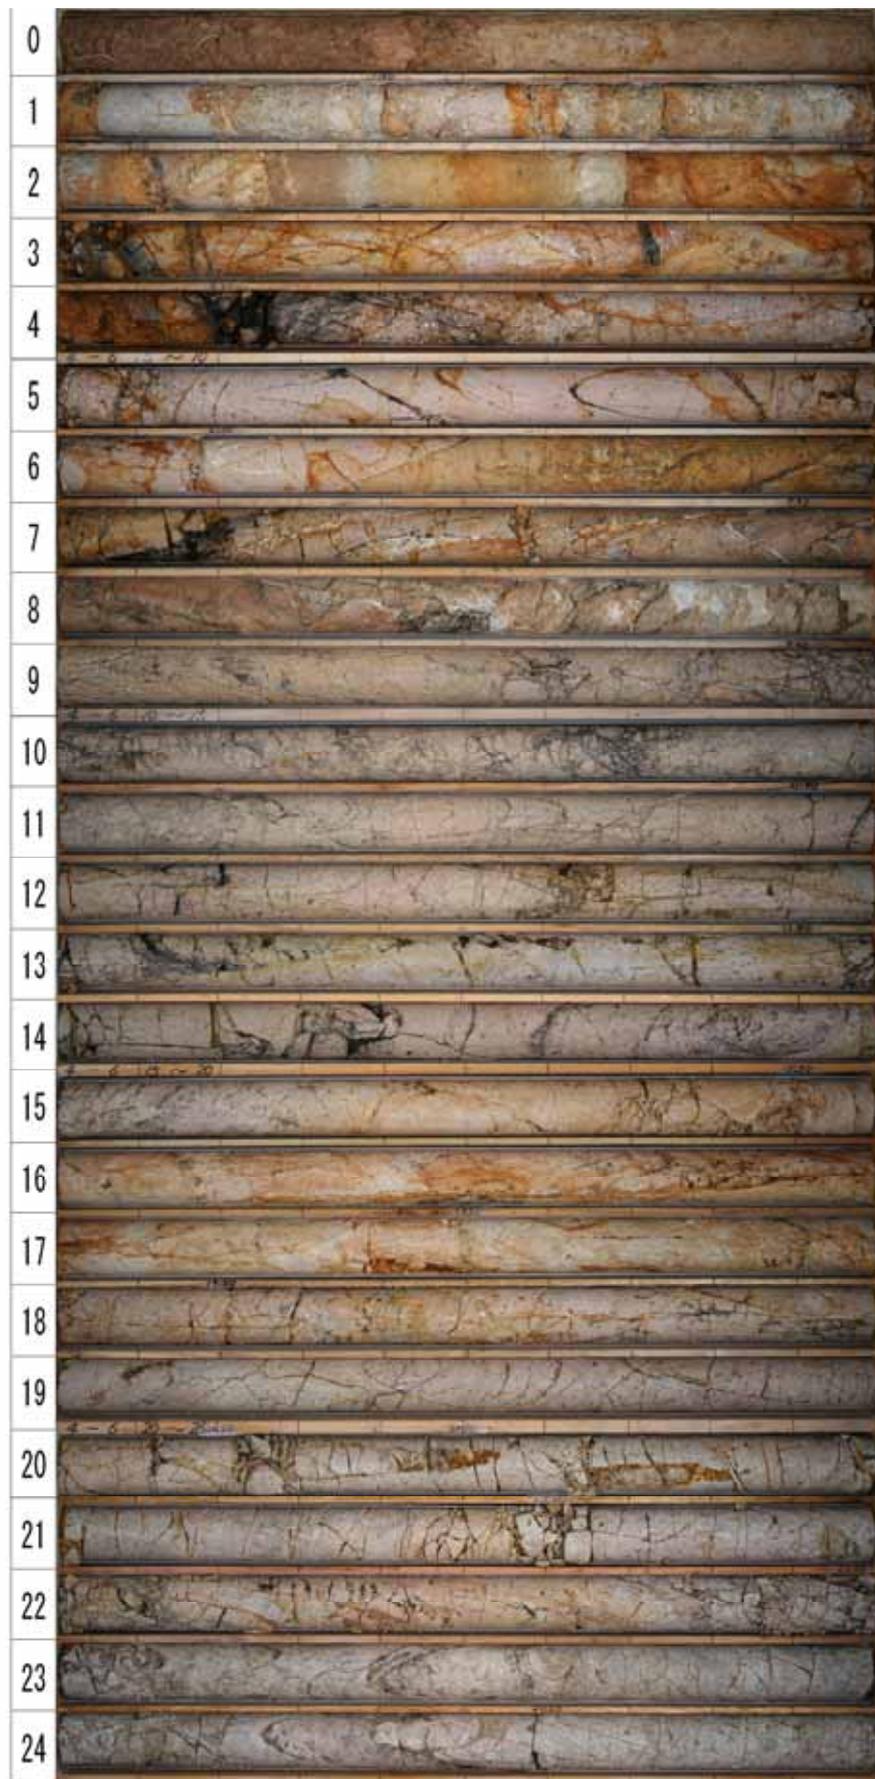

H 2 0 - - 6

コア写真(25.00m ~ 35.00m)



H 2 0 - - 7

余白

H20 - - 7

柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H20-④-7

|         |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. 43.46m | 掘 削 長 | 45.00m |
|---------|-------------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調   | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |   |   | 記 事   |
|----------|----------|----------|-------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|---|---|
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R | Q |   |
|          | 41.46    | 2.00     |       | シルト質砂   | 黄褐    |         | 100              | 4                    | 0                  |                      |   |   | 0.00~2.00m<br>・シルト質砂である。  |
|          | 39.99    | 3.47     |       | 花崗斑岩    | 黄橙    | D'      | 100              |                      |                    |                      |   |   | 2.00~3.47m<br>・花崗斑岩である。<br>・土壌化が著しい。                                      |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 5                    | 0                  |                      |   |   | 3.47~6.70m<br>・アプライトである。<br>・花崗斑岩との境界は漸移的である。                             |
|          | 36.70    | 6.70     |       | 花崗斑岩    | 淡橙    | CL'     | 100              | 6                    | 0                  |                      |   |   | 6.70~7.47m<br>・花崗斑岩である。   |
|          | 35.99    | 7.47     |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 8                    | 0                  |                      |   |   | 7.47~9.03m<br>・アプライトである。  |
|          | 34.43    | 9.03     |       | 花崗斑岩    | 淡赤橙   | CM'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   | 8.85~8.95m<br>・レンズ状に花崗斑岩を挟む。  |
| 10       | 33.40    | 10.06    |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 10                   | 10                 |                      |   |   | 9.03~10.06m<br>・花崗斑岩である。  |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 13                   | 13                 |                      |   |   | 10.06~34.00m<br>・アプライトである。<br>・幅1~10mmの石英脈を多数挟む。                          |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 12                   | 12                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 21                   | 33                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CM'     | 100              | 13                   | 23                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |   |
| 20       |          |          |       | アプライト   | 明褐灰   | D'      | 100              | 7                    | 0                  |                      |   |   | 18.14~18.68m<br>・変質し、灰白色粘土が網目状に分布する。                                      |
|          |          |          |       | アプライト   | 明褐灰   | CL'     | 100              | 7                    | 0                  |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CM'     | 100              | 8                    | 0                  |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 8                    | 0                  |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CL'     | 100              | 15                   | 15                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | にぶい黄橙 | D'      | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   | ●22.75~23.53m(f-④-7-1破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・主ににぶい黄橙色の固結礫状部及び灰白色の固結粘土状部からなる。 |
|          |          |          |       | アプライト   | にぶい黄橙 | CL'     | 100              | 6                    | 0                  |                      |   |   | ・暗褐色の未固結粘土状部：累計幅0.3cm   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡赤橙   | CL'     | 100              | 10                   | 10                 |                      |   |   | ・走向・傾斜はN53° W80° Sである。  |
|          |          |          |       | アプライト   | にぶい橙  | CM'     | 100              | 22                   | 55                 |                      |   |   | ・上端境界の傾斜は75°、下端境界の傾斜は58°である。  |
|          |          |          |       | アプライト   | にぶい橙  | CH      | 100              | 14                   | 27                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CM'     | 100              | 13                   | 36                 |                      |   |   |   |
|          |          |          |       | アプライト   | 淡橙    | CM'     | 100              | 15                   | 25                 |                      |   |   |   |

柱状図(30.00m ~ 45.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m       | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)          |   |   | 記 事                                    |
|---------|---------|---------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|--|
|         |         |               |         |          |        |          |                      |                       |                    | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R | Q |  |
|         |         |               |         | アブライト    | 淡橙     | CM'      | 100                  | 9                     | 0                  |                       |   |   |  |
|         |         |               |         |          |        | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |                       |   |   |  |
|         |         |               |         |          |        |          | 100                  | 7                     | 0                  |                       |   |   |  |
|         |         | 9.46 ~ 34.00  |         | ベグマタイト   | 赤褐     |          | 100                  | 13                    | 13                 |                       |   |   | 34.00~34.63m<br>・ベグマタイトである。            |
|         |         | 8.83 ~ 34.63  |         |          | 淡橙     |          | 100                  | 12                    | 12                 |                       |   |   | 34.63~39.73m<br>・アブライトである。             |
|         |         |               |         | アブライト    | 明褐     | CM'      | 100                  | 11                    | 22                 |                       |   |   | 36.29~36.37m<br>・径2~10mm程度の石英の斑晶が密集する。 |
|         |         |               |         |          |        |          | 100                  | 10                    | 10                 |                       |   |   |  |
|         |         |               |         |          |        |          | 100                  | 27                    | 58                 |                       |   |   | 38.13m<br>・流理がみられる。                    |
|         |         | 3.73 ~ 39.73  |         | ベグマタイト   | 明褐灰    |          | 100                  | 13                    | 13                 |                       |   |   | 39.73~39.95m<br>・ベグマタイトである。            |
|         |         | 1.11 ~ 40.73  |         | アブライト    | 淡橙     |          | 100                  | 18                    | 31                 |                       |   |   | 39.95~40.73m<br>・径10~60mm程度の石英、長石からなる。 |
|         |         | 2.73 ~ 40.73  |         | ベグマタイト   | 淡橙     |          | 100                  | 8                     | 0                  |                       |   |   | 40.73~40.85m<br>・ベグマタイトである。            |
|         |         | 1.11 ~ 41.19  |         | アブライト    | 灰黄褐    |          | 100                  | 10                    | 10                 |                       |   |   | 40.85~41.19m<br>・径5~20mm程度の石英、長石からなる。  |
|         |         |               |         | 花崗斑岩     | 明褐     |          | 100                  | 20                    | 39                 |                       |   |   | 41.19~45.00m<br>・アブライトである。             |
|         |         | -1.54 ~ 45.00 |         |          |        |          | 100                  | 19                    | 37                 |                       |   |   | ・花崗斑岩である。                              |

H20 - - 7

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



H20 - - 7

コア写真(25.00m ~ 45.00m)



H 2 4 - B 8 - 3 4

余白

H24 - B8 - 34

柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H24-B8-34

|      |      |       |     |        |
|------|------|-------|-----|--------|
| 孔口標高 | T.P. | 7.39m | 掘削長 | 72.00m |
|------|------|-------|-----|--------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調     | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)          |                    |   | 記<br>事 |
|---------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|--------|
|         |         |         |         |          |            |          |                      |                       |                    | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | D<br>(%)  |        |
|         |         | 0.00    |         | 盛土       | 灰黄褐        |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 0.00~8.80m<br>・盛土である。   |        |
|         |         | 8.80    |         | 粘土       | にぶい<br>黄褐色 |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 8.80~9.25m<br>・粘土である。   |        |
|         |         | 9.25    |         | 有機質土     | にぶい<br>黄褐色 |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 9.25~10.16m<br>・有機質土混じり砂である。<br>・中粒砂が主体である。   |        |
|         |         | 10.16   |         | 有機質土     | 黒褐         |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 10.16~12.80m<br>・高有機質土である。  |        |
|         |         | 12.80   |         | 有機質土     | 黒褐         |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 12.80~13.96m<br>・有機質土混じり砂である。<br>・中粒砂が主体である。  |        |
|         |         | 13.96   |         | 有機質土     | 黒褐         |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 13.96~15.41m<br>・高有機質土である。  |        |
|         |         | 15.41   |         | 互層       | 黒褐         |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 15.41~19.75m<br>・砂と高有機質土の互層である。<br>・砂は中粒砂主体である。<br>・砂は幅約10~160mm、高有機質土は幅約30~350mmで互層を呈する。 |        |
|         |         | 19.75   |         | 互層       | 褐灰         |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 19.75~20.26m<br>・有機質土混じり砂礫である。  |        |
|         |         | 20.26   |         | 砂礫       | 砂礫         |          | 14                   |                       |                    |                       |                    | 20.26~21.00m<br>・砂礫である。   |        |
|         |         | 21.00   |         | 砂        | 砂          |          | 86                   |                       |                    |                       |                    | 21.00~21.86m<br>・スライム。  |        |
|         |         | 21.86   |         | 砂        | 砂          |          | 72                   |                       |                    |                       |                    | 21.86~22.40m<br>・砂である。  |        |
|         |         | 22.40   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 22.40~22.86m<br>・礫混じり砂である。<br>・中粒砂が主体である  |        |
|         |         | 22.86   |         | 砂        | 砂          |          | 49                   |                       |                    |                       |                    | 22.86~23.00m<br>・スライム。  |        |
|         |         | 23.00   |         | 砂        | 砂          |          | 6                    |                       |                    |                       |                    | 23.00~23.31m<br>・礫混じり砂である。  |        |
|         |         | 23.31   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 23.31~24.00m<br>・砂礫である。   |        |
|         |         | 24.00   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 24.00~24.28m<br>・礫は径10~80mmの花崗斑岩礫が主体である。  |        |
|         |         | 24.28   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 24.28~25.51m<br>・砂礫である。<br>・径2~5mmの石英及び長石、径5~90mmの花崗斑岩重角礫を主体とする。                          |        |
|         |         | 25.51   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 25.51~26.94m<br>・スライム。  |        |
|         |         | 26.94   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 26.94~28.62m<br>・礫である。  |        |
|         |         | 28.62   |         | 砂        | 砂          |          | 100                  |                       |                    |                       |                    | 28.62~31.51m<br>・砂礫である。   |        |

H24 - B8 - 34

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調                | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)<br>最大コア<br>長<br>(cm)<br>R Q D [%] | 記<br>事  |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
|         |         |         |         |          |                       |          |                      |                       |                    |  |   |
|         |         | 14.84   |         | 砂礫       | 灰白<br>黄緑<br>明赤リ<br>ブ灰 |          | 100                  |                       |                    |  |   |
|         |         | 31.51   |         | 花崗斑岩     | 明黄緑<br>にぶい<br>橙       | D'       | 100                  | 3                     | 0                  |  | 31.51~62.67m<br>・花崗斑岩である。<br>●31.76~33.24m<br>・破砕部である。<br>・主ににぶい黄橙色の固結礫状部からなる。<br>・にぶい橙色の未固結粘土状部：累計幅4.0cm<br>走向・傾斜はN11° W82° Eである。<br>・上端境界の傾斜は80°、下端境界の傾斜は33°である。<br>36.91~42.86m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。<br>●42.86~42.97m(f-b8-34-2破砕帯)<br>・破砕部である。<br>・にぶい橙色の固結礫状部からなる。<br>・走向・傾斜はN4° E79° Eである。<br>・フィルム状の粘土を挟在する。<br>・上端境界の傾斜は62°、下幅境界の傾斜は25°である。<br>●50.24~51.87m<br>・破砕部である。<br>・右ずれ正断層センスである。<br>・主ににぶい黄緑~暗灰白色の固結礫状部及び灰白色の固結粘土状部からなる。<br>・灰褐色の未固結粘土状部：累計幅0.8cm<br>・走向・傾斜はN40° E78° NWである。<br>・下端境界の傾斜は65°である。<br>54.51~54.82m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |
|         |         |         |         |          | 褐灰                    | CL'      | 100                  | 1                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | にぶい橙                  | D'       | 100                  | 2                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | にぶい橙                  | D'       | 100                  | 2                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | にぶい橙                  | D'       | 100                  | 3                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | にぶい橙                  | D'       | 100                  | 3                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙                   |          | 100                  | 5                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙                   |          | 100                  | 9                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | 明褐灰                   | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          |                       |          | 100                  | 5                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          |                       |          | 100                  | 8                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          |                       |          | 100                  | 4                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          |                       |          | 100                  | 3                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         |          | にぶい黄橙                 | D'       | 100                  | 3                     | 0                  |  |   |
|         |         |         |         | 100      |                       |          | 4                    | 0                     |                    |  |   |
|         |         |         |         | CL'      |                       | 100      | 3                    | 0                     |                    |  |   |
|         |         |         |         | D'       |                       | 100      | 4                    | 0                     |                    |  |   |
|         |         |         |         | D'       |                       | 100      | 10                   | 10                    |                    |  |   |
|         |         |         |         | D'       |                       | 100      | 4                    | 0                     |                    |  |   |
|         |         |         |         | CL'      |                       | 100      | 4                    | 0                     |                    |  |   |
|         |         |         |         | D'       | 100                   | 3        | 0                    |                       |                    |  |   |
|         |         |         |         | CL'      | 100                   | 3        | 0                    |                       |                    |  |   |

# H 2 4 - B 8 - 3 4

## 柱状図(60.00m ~ 72.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調    | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)<br>最大コア<br>長<br>(cm)<br>R Q D [%] | 記 事                        |                   |                                  |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|         |         |         |         |          |           |          |                      |                       |                    |  |                            | 0 20 40 60 80 100 |                                  |
| 70      | -36.92  | 62.67   | +       | 花崗斑岩     | にふい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 4                     | 0                  |  | 62.67~72.00m<br>・アプライトである。 |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           | D'       | 100                  | 2                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         | -43.53  | 72.00   | ●       | アプライト    | 明褐<br>灰   | CL'      | 100                  | 4                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 5                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 10                    | 10                 |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 8                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 6                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 9                     | 0                  |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 17                    | 17                 |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          | 100                  | 10                    | 10                 |  |                            |                   |                                  |
|         |         |         |         |          |           |          |                      |                       |                    |  |                            |                   | 67.76~69.59m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |

H24 - B8 - 34

コア写真(0.00m ~ 18.00m)




H24 - B8 - 34

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



H 2 4 - B 8 - 3 4

コア写真(36.00m ~ 54.00m)

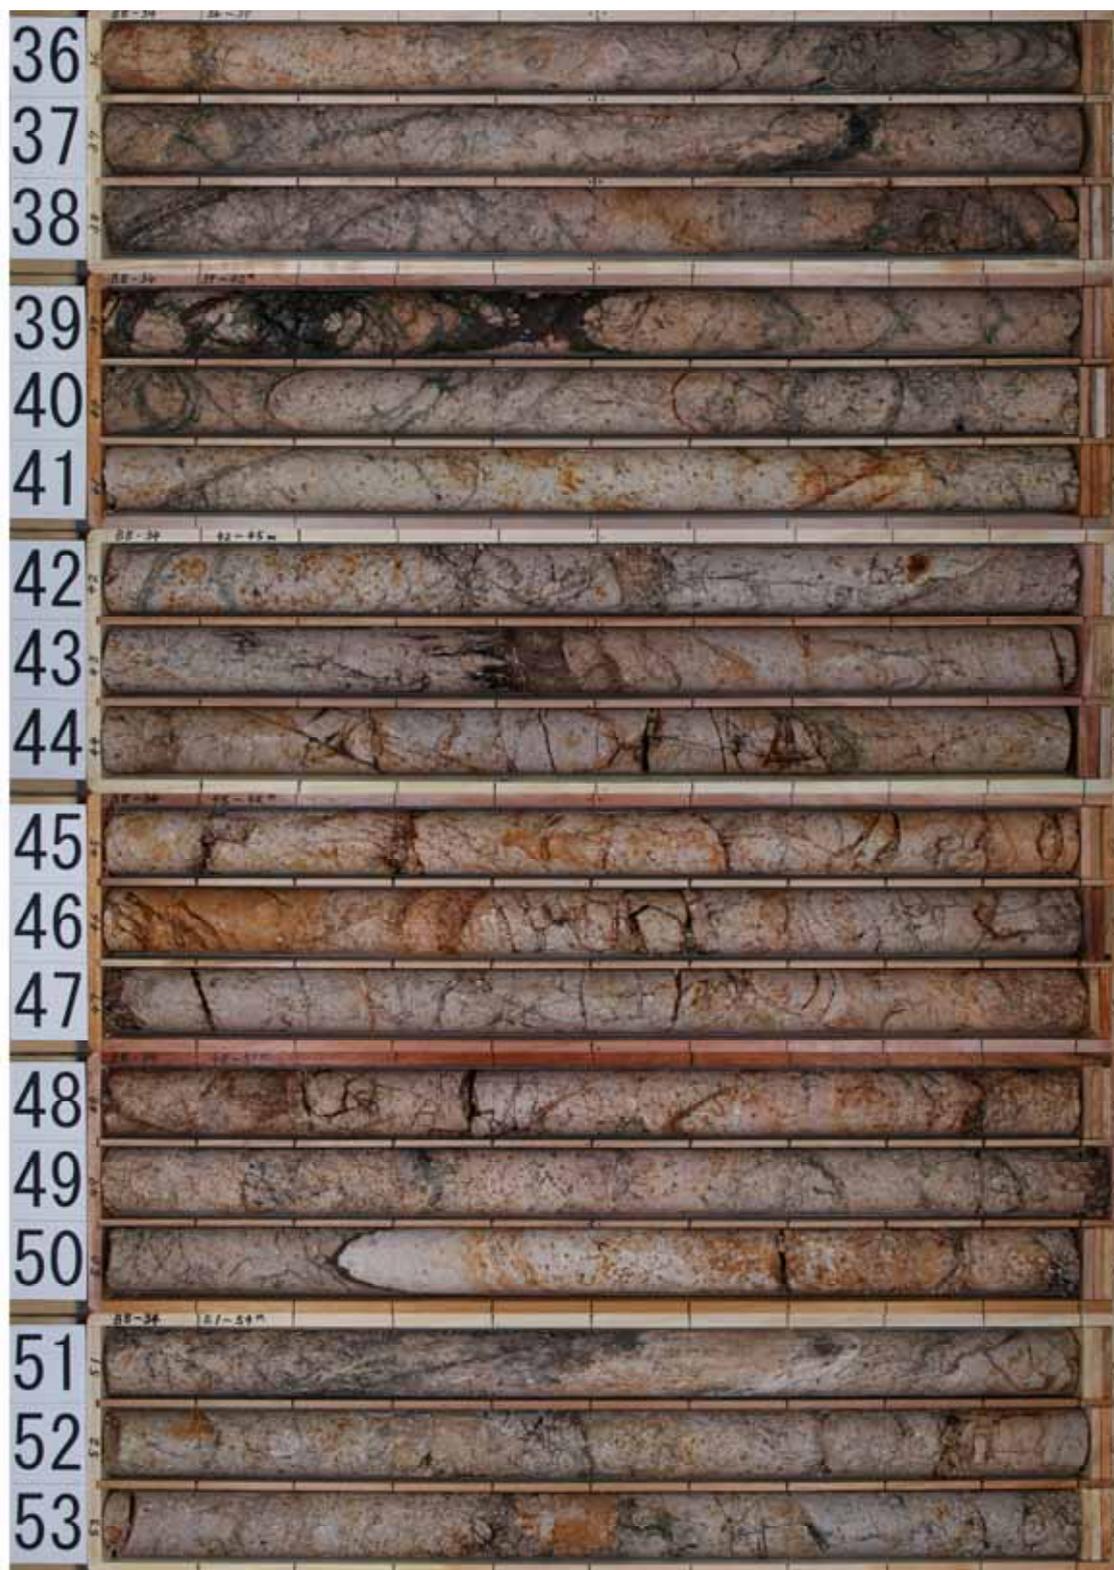

H24 - B8 - 34

コア写真(54.00m ~ 72.00m)



余白


H 2 7 - B r - 5

余白



H 2 7 - B r - 5

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

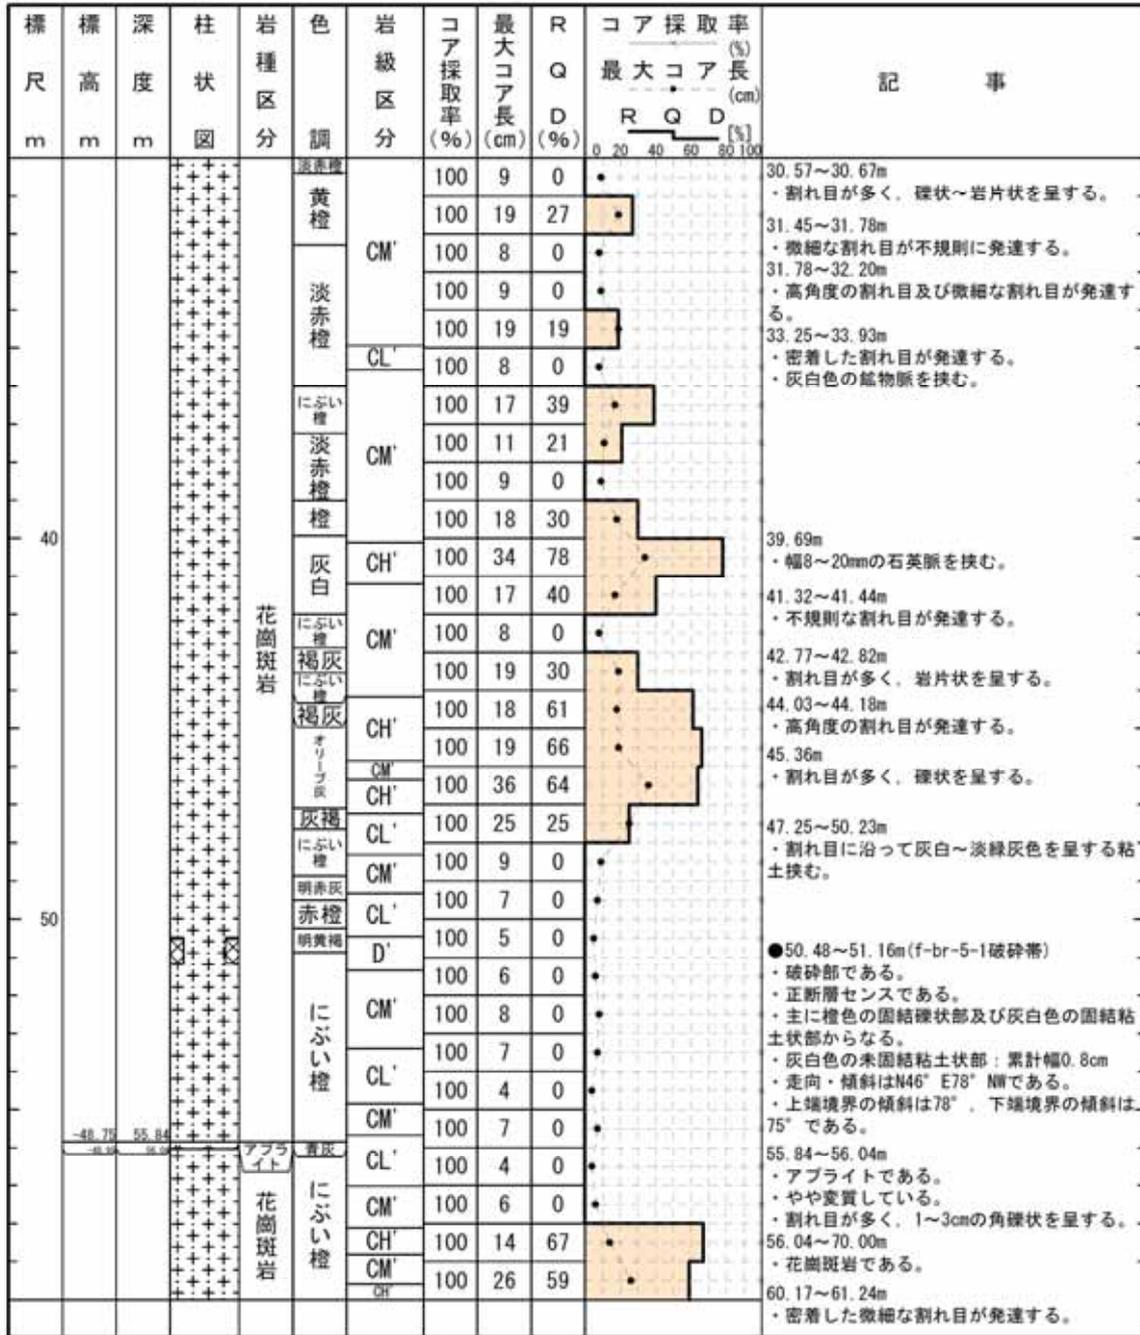

# H 2 7 - B r - 5

## 柱状図(60.00m ~ 70.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調           | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)  |    |    | 記 事   |
|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|----|---|
|         |         |         |         |          |                  |          |                      |                       |                    | 最大コア長<br>(cm) | R  | Q  |   |
|         |         |         | +       | 花崗斑岩     | に<br>ぶ<br>い<br>橙 | CH'      | 100                  | 17                    | 79                 |               |    |    | 60.67~60.70m<br>・高角度の割れ目に沿って一部砂状化する。        |
|         |         |         |         |          |                  | CL'      | 100                  | 16                    | 33                 |               |    |    | 61.26~61.97m<br>・高角度の割れ目が発達する。              |
|         |         |         |         |          |                  | B'       | 100                  | 72                    | 85                 |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  | CM'      | 100                  | 18                    | 20                 |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  | CH'      | 100                  | 19                    | 54                 |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  | CM'      | 100                  | 5                     | 0                  |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  |          | 100                  | 13                    | 20                 |               |    |    | 66.25~67.40m, 68.05~69.07m<br>・硬度の割れ目が発達する。 |
|         |         |         |         |          |                  |          | 100                  | 6                     | 0                  |               |    |    |   |
|         |         |         |         |          |                  |          | 透黄橙<br>灰白<br>透黄褐     | CH'                   | 100                |               | 19 | 59 |   |

H 2 7 - B r - 5

コア写真(0.00m ~ 18.00m)




H 2 7 - B r - 5

コア写真(18.00m ~ 36.00m)




H 2 7 - Br - 5

コア写真(36.00m ~ 54.00m)

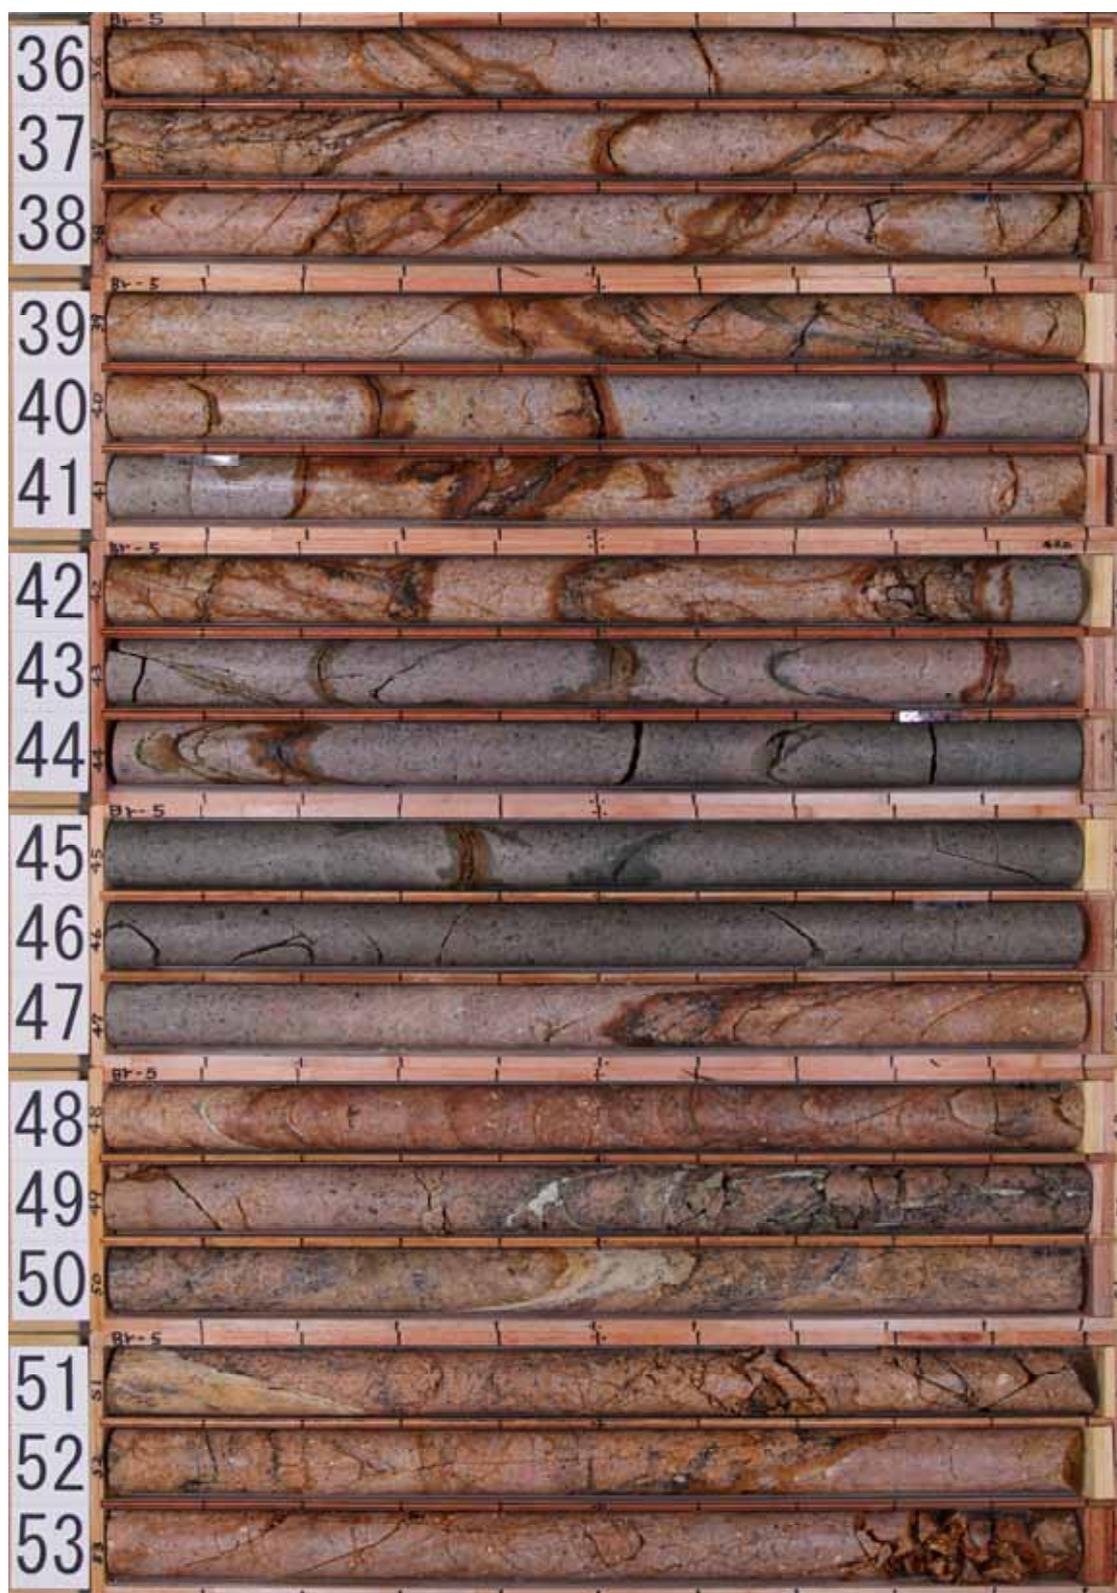

H 27 - Br - 5

コア写真(54.00m ~ 70.00m)

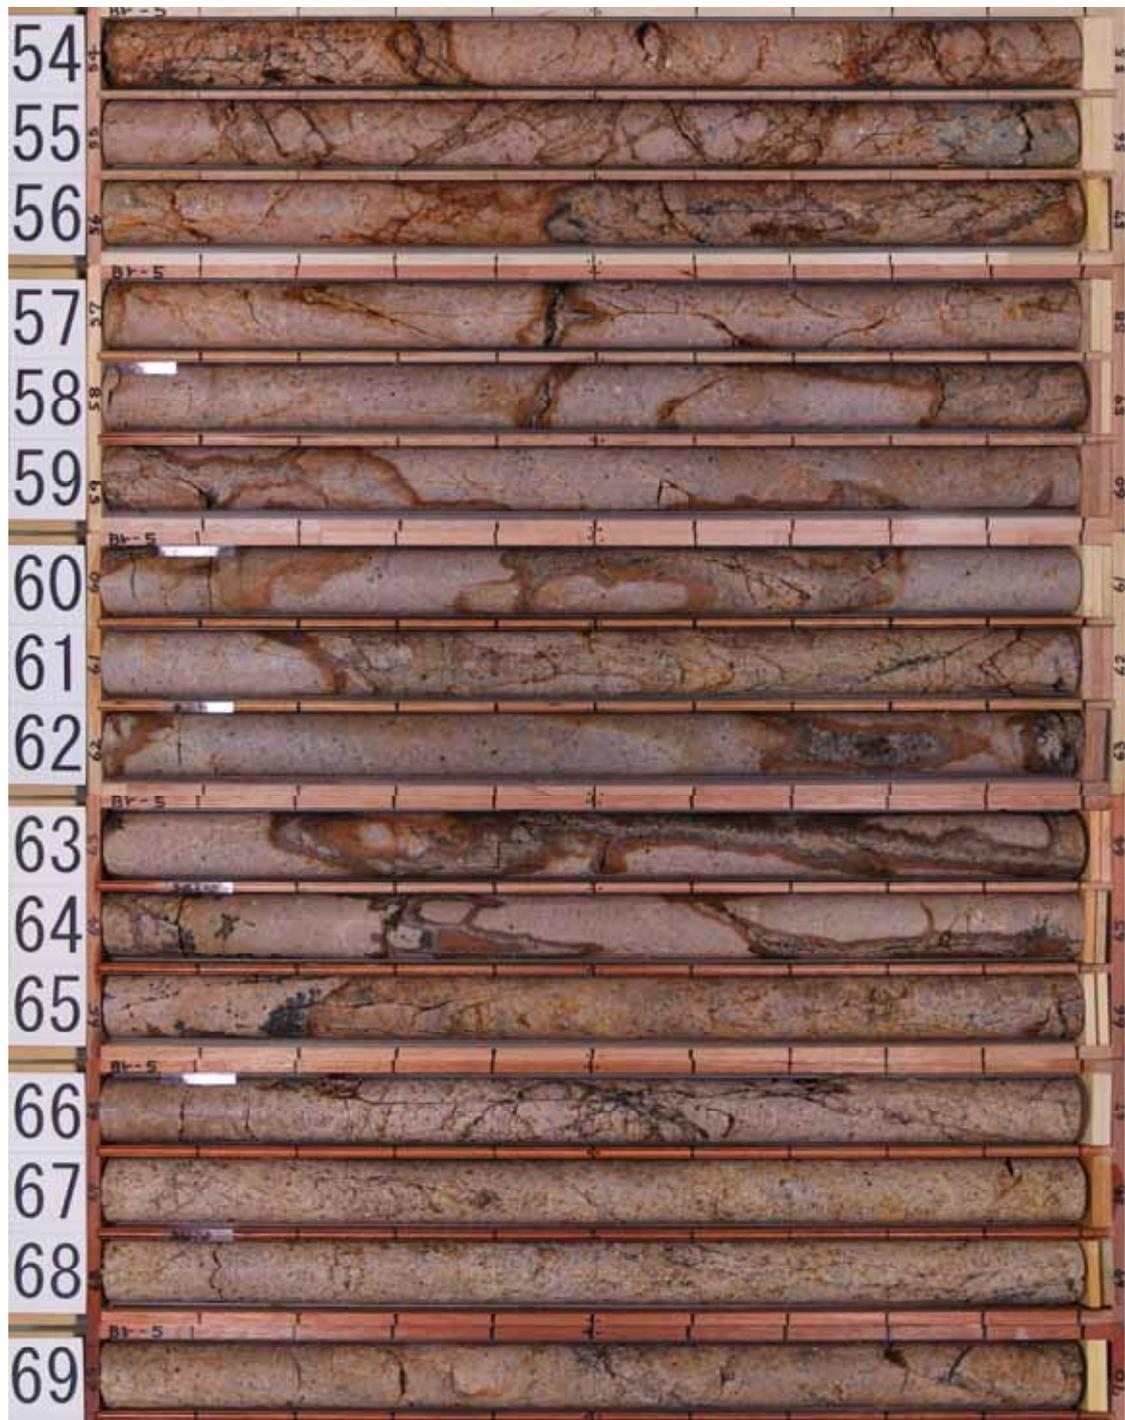

余白


H 2 7 - B r - 6

余白




H 2 7 - B r - 6

柱状図(35.00m ~ 70.00m)

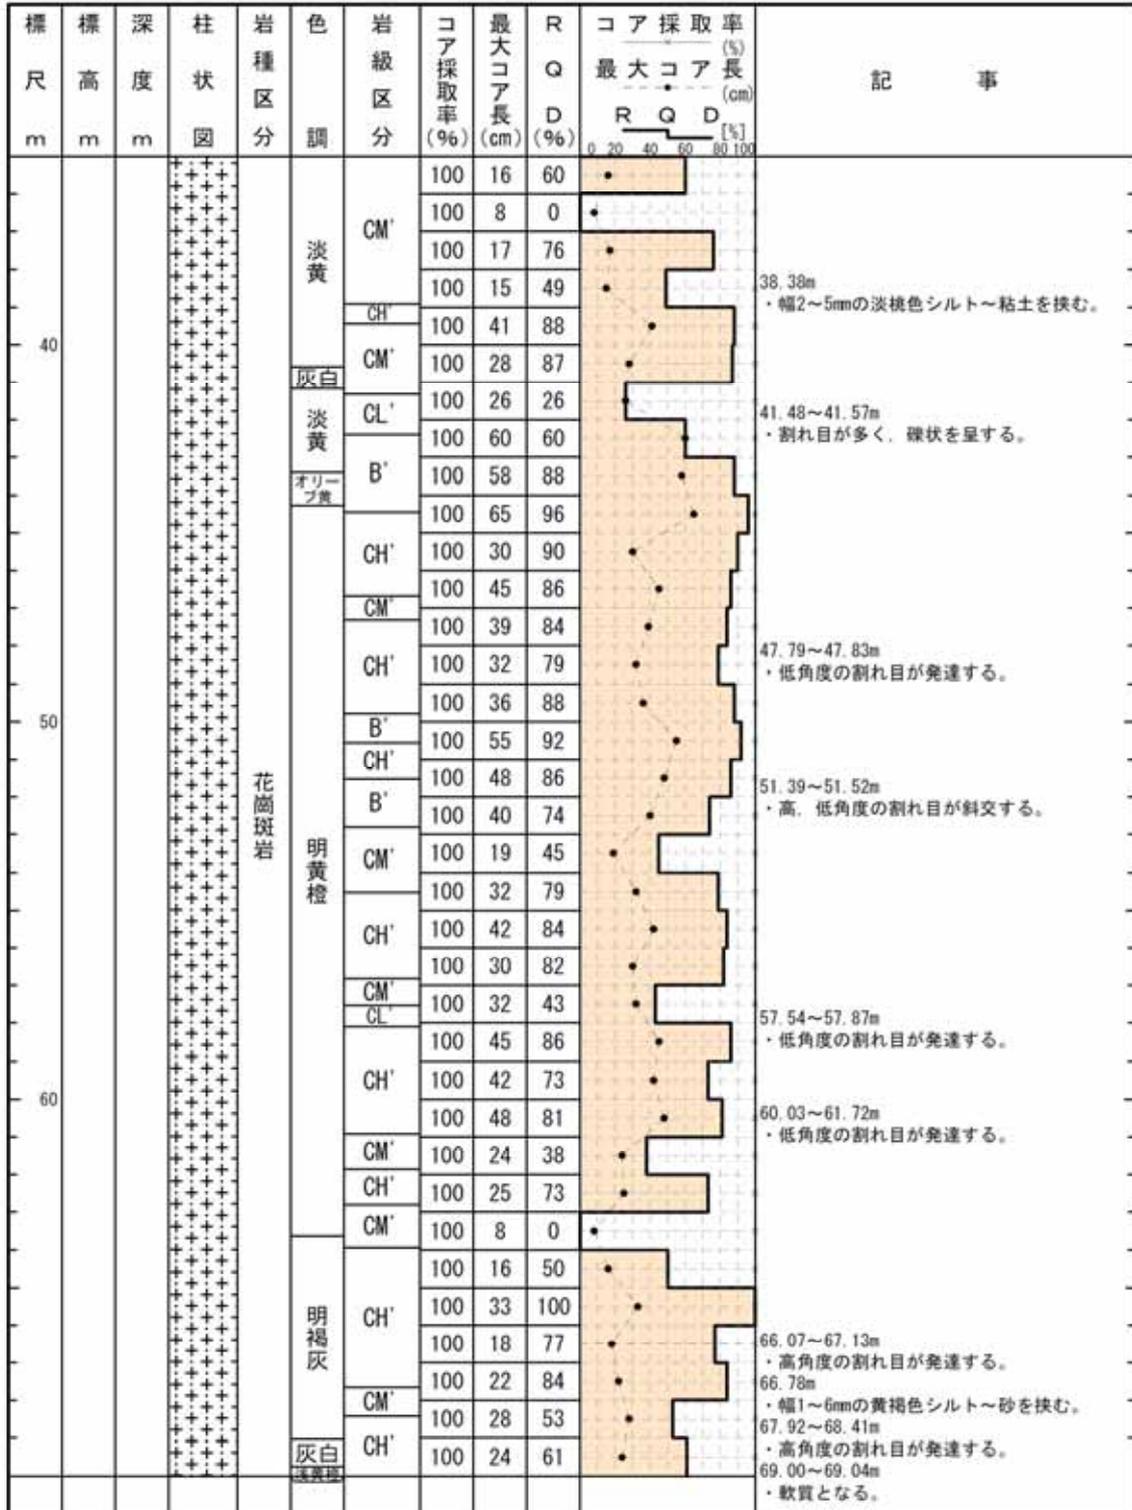


H 2 7 - B r - 6

柱状図(70.00m ~ 100.00m)

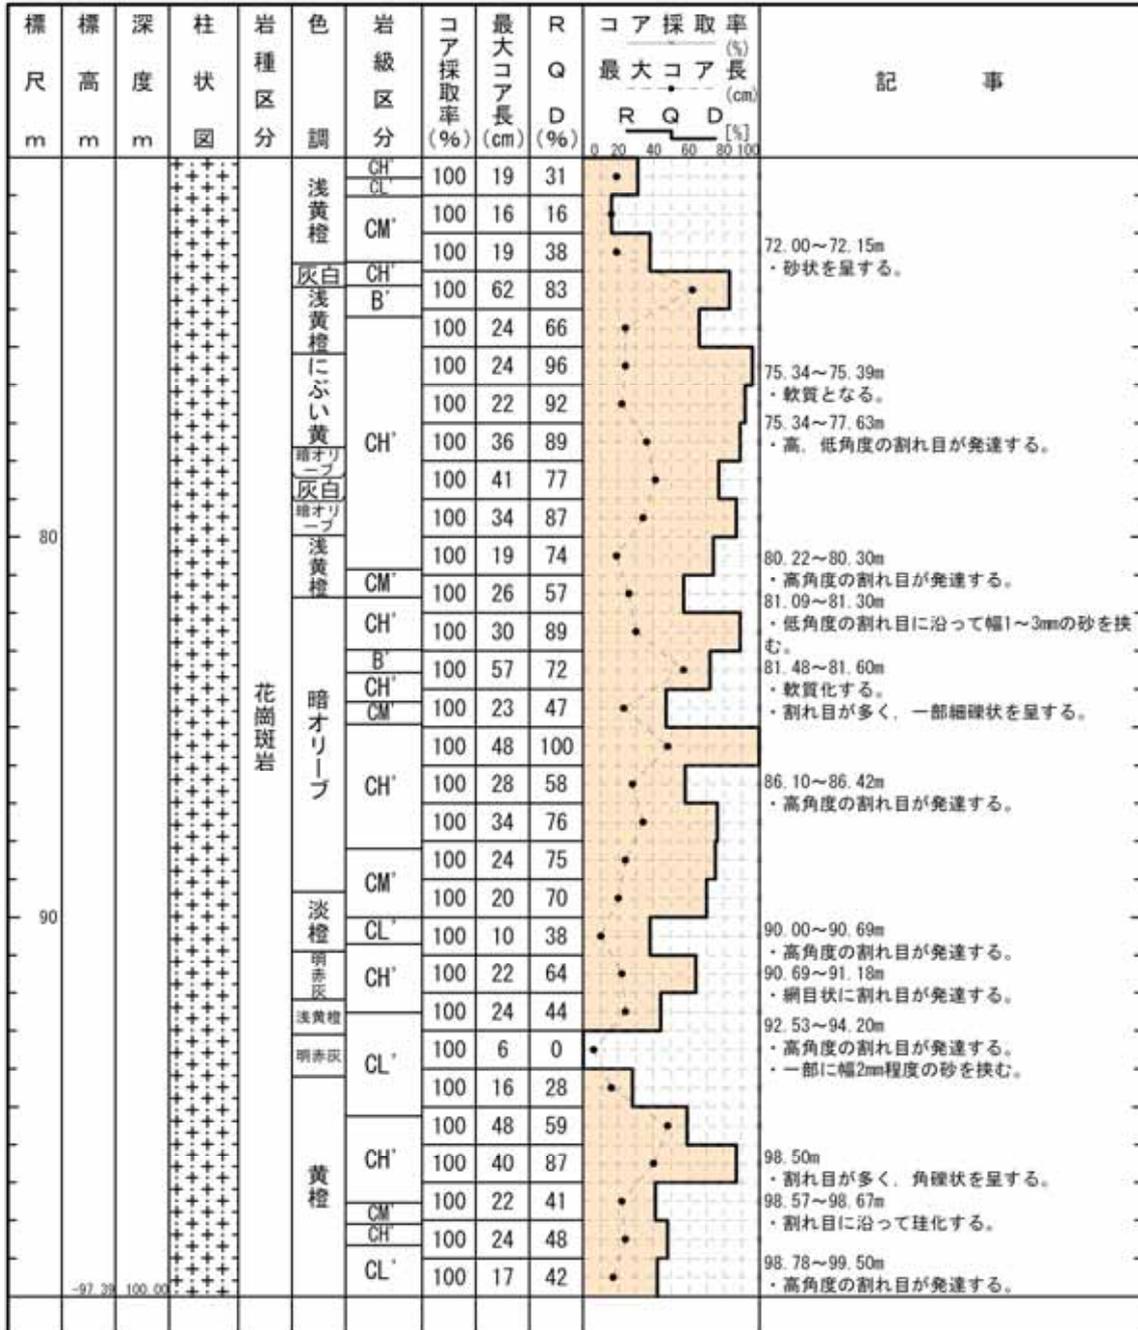

H 27 - Br - 6

コア写真(0.00m ~ 18.00m)

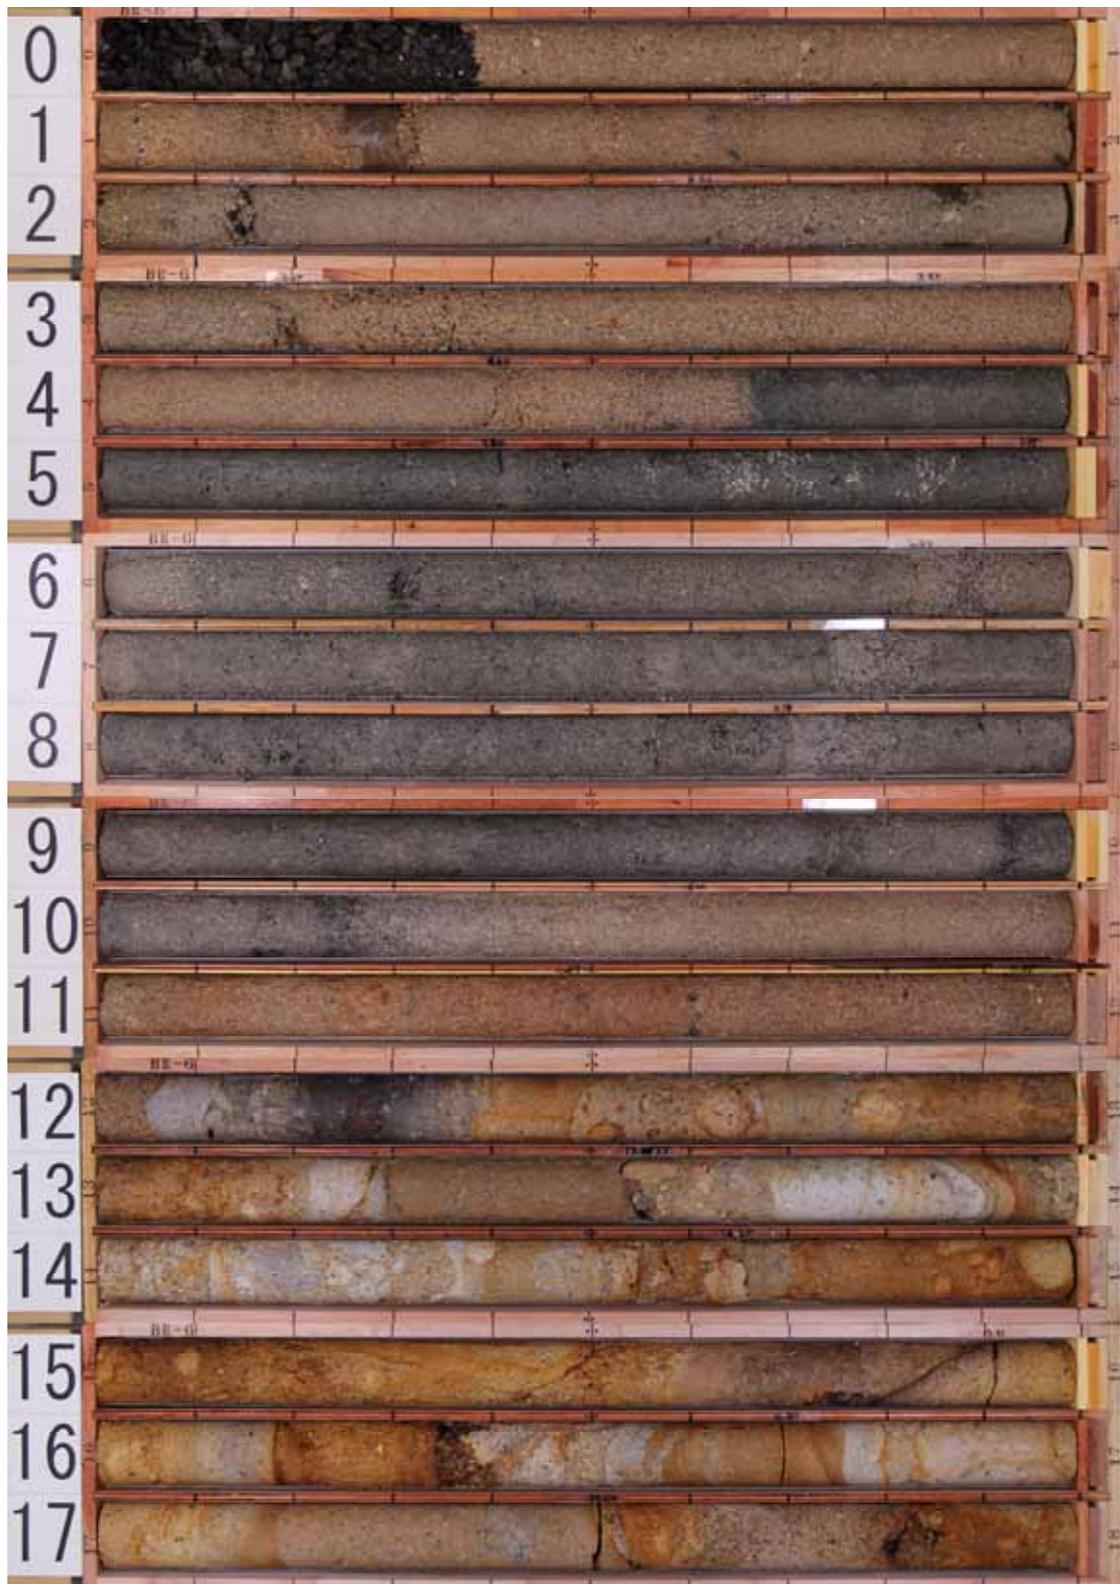

H 2 7 - B r - 6

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



H 2 7 - B r - 6

コア写真(36.00m ~ 54.00m)




H 2 7 - B r - 6

コア写真(54.00m ~ 72.00m)



H 2 7 - Br - 6

コア写真(72.00m ~ 90.00m)

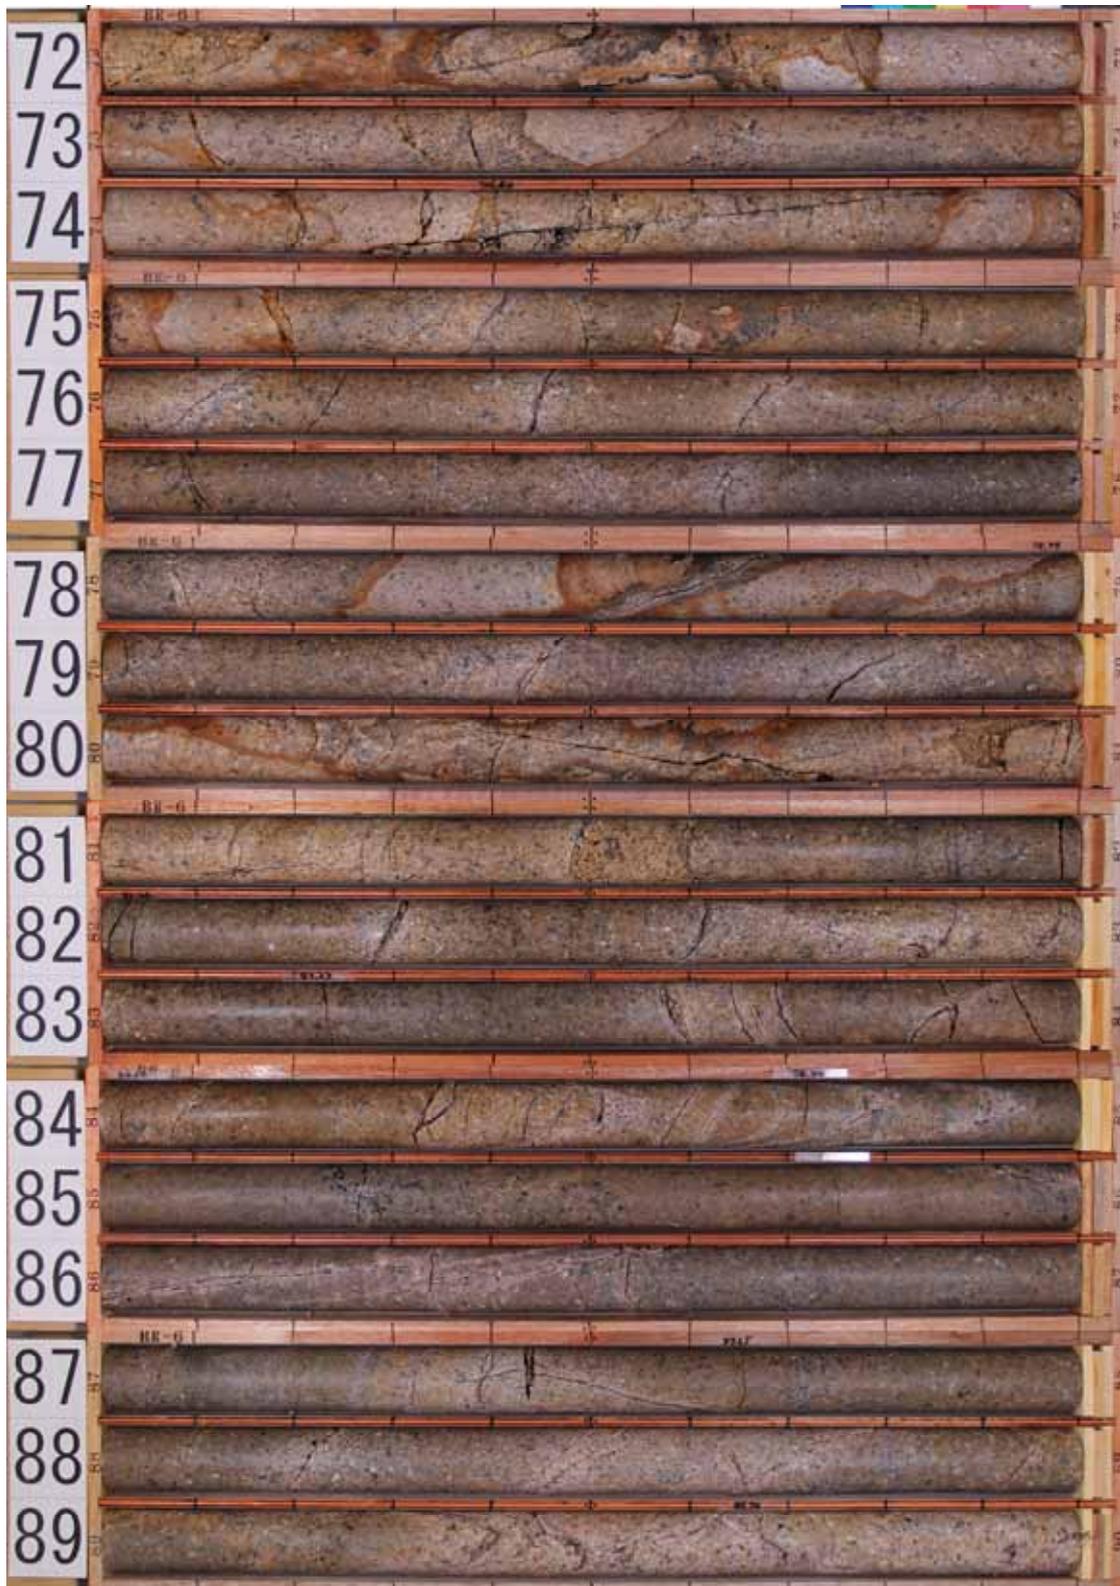

H 2 7 - B r - 6

コア写真(90.00m ~ 100.00m)



余白

H 2 7 - B r - 1 2

余白

# H27 - Br - 12

## 柱状図(0.00m ~ 35.00m)


H27-Br-12

|         |      |       |       |         |
|---------|------|-------|-------|---------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 2.93m | 掘 削 長 | 100.00m |
|---------|------|-------|-------|---------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分   | 色 調      | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |   |   | 記 事 |
|----------|----------|----------|-------|-----------|----------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|---|-----|
|          |          |          |       |           |          |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R | Q   |     |
|          | 1.82     | 1.11     |       | 埋土        | 重褐色にぶい黄橙 |         | 100              |                      |                    |                      |   | 0.00~1.11m<br>・埋土である。                                     |     |
|          | 0.30     | 2.62     |       | 硬凝じりシルト質砂 | 黄        |         | 100              |                      |                    |                      |   | 1.11~2.62m<br>・硬凝じりシルト質砂である。                              |     |
|          | 0.16     | 1.17     |       | シルト質砂     | 灰オリーブ    |         | 100              |                      |                    |                      |   | 2.62~2.85m<br>・シルト質砂である。                                  |     |
|          | -0.54    | 3.4      |       | 硬凝じりシルト質砂 | オリーブ     |         | 100              |                      |                    |                      |   | 2.85~3.02m<br>・有機質土混じりシルト質砂である。                           |     |
|          |          |          |       | シルト質砂     | 灰黄       |         | 100              |                      |                    |                      |   | 3.02~3.47m<br>・シルト質砂である。                                  |     |
|          |          |          |       | 硬・シルト混じり  | 黄        |         | 100              |                      |                    |                      |   | 3.47~7.70m<br>・硬・シルト混じり砂である。                              |     |
|          | -4.77    | 7.70     |       | 硬・シルト混じり  | 黄灰       |         | 100              |                      |                    |                      |   | 7.70~10.35m<br>・シルト混じり硬質砂である。<br>・中粒砂を主体とする。              |     |
| 10       | -7.47    | 10.32    |       | 硬凝じりシルト質砂 | 灰        |         | 100              |                      |                    |                      |   | 10.35~13.10m<br>・硬凝じりシルト質砂である。                            |     |
|          |          |          |       | 硬凝じりシルト質砂 | 灰オリーブ    |         | 100              |                      |                    |                      |   | 13.10~15.22m<br>・硬凝じり砂である。                                |     |
|          | -10.17   | 13.10    |       | 硬凝じりシルト質砂 | オリーブ     |         | 100              |                      |                    |                      |   | 15.22~17.88m<br>・貝殻混じり砂である。<br>・一部、暗褐色を呈する有機物及び腐植片を含む。    |     |
|          | -12.29   | 15.22    |       | 硬凝じりシルト質砂 | 灰オリーブ    |         | 100              |                      |                    |                      |   | 17.88~100.00m<br>・花崗斑岩である。                                |     |
|          | -14.95   | 17.88    |       | 硬凝じりシルト質砂 | 灰オリーブ    |         | 100              |                      |                    |                      |   | 20.40m, 20.72m<br>・高、中角度の割れ目に沿って幅1mmの石英脈を挟む。              |     |
| 20       |          |          |       | 花崗斑岩      | 浅黄橙      | D'      | 100              | 7                    | 0                  |                      |   | 24.60~24.80m<br>・密着した割れ目が発達する。                            |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 淡黄       | CL'     | 100              | 11                   | 20                 |                      |   | 24.80~31.90m<br>・低~高角度の割れ目が発達する。<br>・割れ目沿いに褐色及び灰白色の粘土を挟む。 |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 淡橙       | CL'     | 100              | 18                   | 66                 |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 浅黄       | CL'     | 100              | 18                   | 35                 |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | にぶい黄橙    | CM'     | 100              | 10                   | 30                 |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 浅黄       | CL'     | 100              | 17                   | 30                 |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 浅黄橙      | CL'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 淡黄橙      | CM'     | 100              | 8                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | にぶい黄橙    | D'      | 100              | 7                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 淡橙       | CL'     | 100              | 5                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 灰黄褐      | CM'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 灰黄褐      | CM'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | にぶい黄橙    | CL'     | 100              | 25                   | 45                 |                      |   | 31.92~32.96m<br>・高角度の密着した割れ目が発達する。                        |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 明黄褐      | CM'     | 100              | 36                   | 80                 |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 明黄褐      | CL'     | 100              | 9                    | 0                  |                      |   |   |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 明黄褐      | CM'     | 100              | 25                   | 25                 |                      |   | 32.72m<br>・幅10mmの石英脈を挟む。                                  |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 明黄褐      | CL'     | 100              | 25                   | 25                 |                      |   | 33.50~39.05m<br>・高角度の割れ目が発達し、一部で低角度の割れ目と斜交する。             |     |
|          |          |          |       | 花崗斑岩      | 明黄褐      | CL'     | 100              | 25                   | 48                 |                      |   |   |     |

H27 - Br - 12

柱状図(35.00m ~ 70.00m)

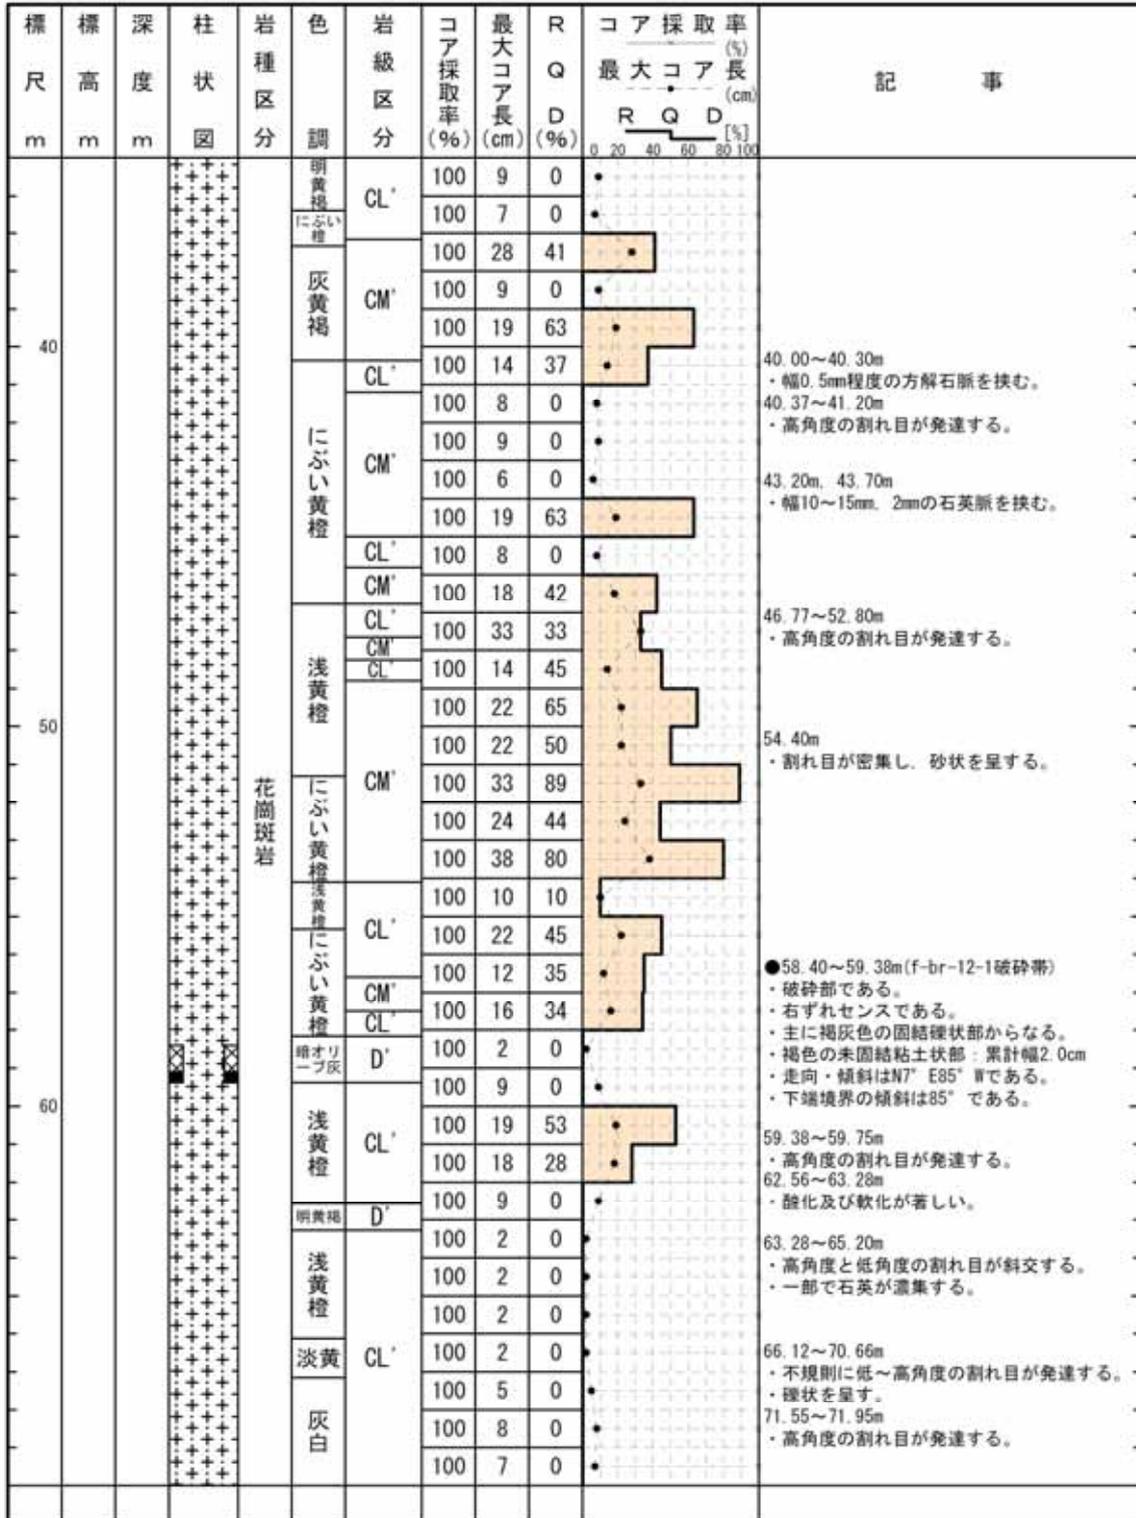

# H27 - Br - 12

## 柱状図(70.00m ~ 100.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)<br>最大コア長<br>(cm) | R Q D [%] | 記 事 |  |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----|--|
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     | 0 20 40 60 80 100  |
| 80      |         |         | +       | 花崗斑岩     | 灰白     | CL'      | 100                  | 3                     | 0                  |                               |           |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 71.95~72.72m (f-br-12-2破砕帯)</li> <li>・破砕部である。</li> <li>・右ずれセンスである。</li> <li>・主に灰褐色の固結礫状部からなる。</li> <li>・明黄褐色の未固結粘土状部：累計幅0.7cm</li> <li>・走向・傾斜はN6° W85° Wである。</li> <li>・上端境界の傾斜は80°、下端境界の傾斜は80°である。</li> <li>74.44~80.10m</li> <li>・低~高角度の割れ目が発達する。</li> <li>・岩片状を呈する。</li> <li>81.02~82.36m</li> <li>・中~高角度の割れ目が発達する。</li> <li>83.94~86.80m</li> <li>・割れ目が密に発達する。</li> <li>・岩片状を呈する。</li> <li>86.80~89.26m</li> <li>・低角度と高角度の割れ目が斜交する。</li> <li>・一部礫状を呈する。</li> <li>● 89.68~90.32m (f-br-12-3破砕帯)</li> <li>・破砕部である。</li> <li>・正断層センスである。</li> <li>・主に橙色の固結礫状部からなる。</li> <li>・褐色の未固結粘土状部：累計幅1.7cm</li> <li>・走向・傾斜はN31° E78° NWである。</li> <li>・上端境界の傾斜は75°、下端境界の傾斜は85°である。</li> <li>90.35~93.53m</li> <li>・割れ目が網目状に発達する。</li> <li>・一部岩片状~礫状を呈する。</li> <li>99.29~100.00m</li> <li>・高角度と低角度の割れ目が斜交する。</li> <li>・礫状を呈する。</li> </ul> |
|         |         |         |         |          | 淡黄     | D'       | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 淡黄     |          | 100                  | 1                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙    |          | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙    |          | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙    |          | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙    |          | 100                  | 4                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | にふい橙   | CL'      | 100                  | 9                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | にふい橙   |          | 100                  | 8                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | にふい橙   |          | 100                  | 9                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄     |          | 100                  | 8                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄     |          | 100                  | 9                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄     |          | 100                  | 9                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄     |          | 100                  | 8                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | にふい橙   | CM'      | 100                  | 9                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | にふい橙   |          | 100                  | 7                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 明黄褐    |          | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 明黄褐    |          | 100                  | 2                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 明黄褐    |          | 100                  | 3                     | 0                  |                               |           |     |  |
|         |         |         |         |          | 浅黄橙    |          | 100                  | 4                     | 0                  |                               |           |     |  |
| 明褐灰     |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 灰褐      | CL'     | 100     | 1       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 浅黄橙     |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 浅黄橙     |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 浅黄橙     |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| にふい黄橙   |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 淡橙      |         | 100     | 1       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 淡橙      |         | 100     | 1       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 浅黄      | D'      | 100     | 5       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| にふい橙    |         | 100     | 5       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| にふい橙    |         | 100     | 2       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 灰褐      | CL'     | 100     | 9       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| にふい橙    |         | 100     | 9       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |
| 明赤灰     |         | 100     | 7       | 0        |        |          |                      |                       |                    |                               |           |     |  |

H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(0.00m ~ 18.00m)



H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(36.00m ~ 54.00m)



H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(54.00m ~ 72.00m)



H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(72.00m ~ 90.00m)



H 2 7 - B r - 1 2

コア写真(90.00m ~ 100.00m)



余白

H 1 9    N o . 1 0


余白

H19—No. 10


柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H19-No. 10


|      |             |     |         |
|------|-------------|-----|---------|
| 孔口標高 | T.P. 24.20m | 掘削長 | 120.00m |
|------|-------------|-----|---------|

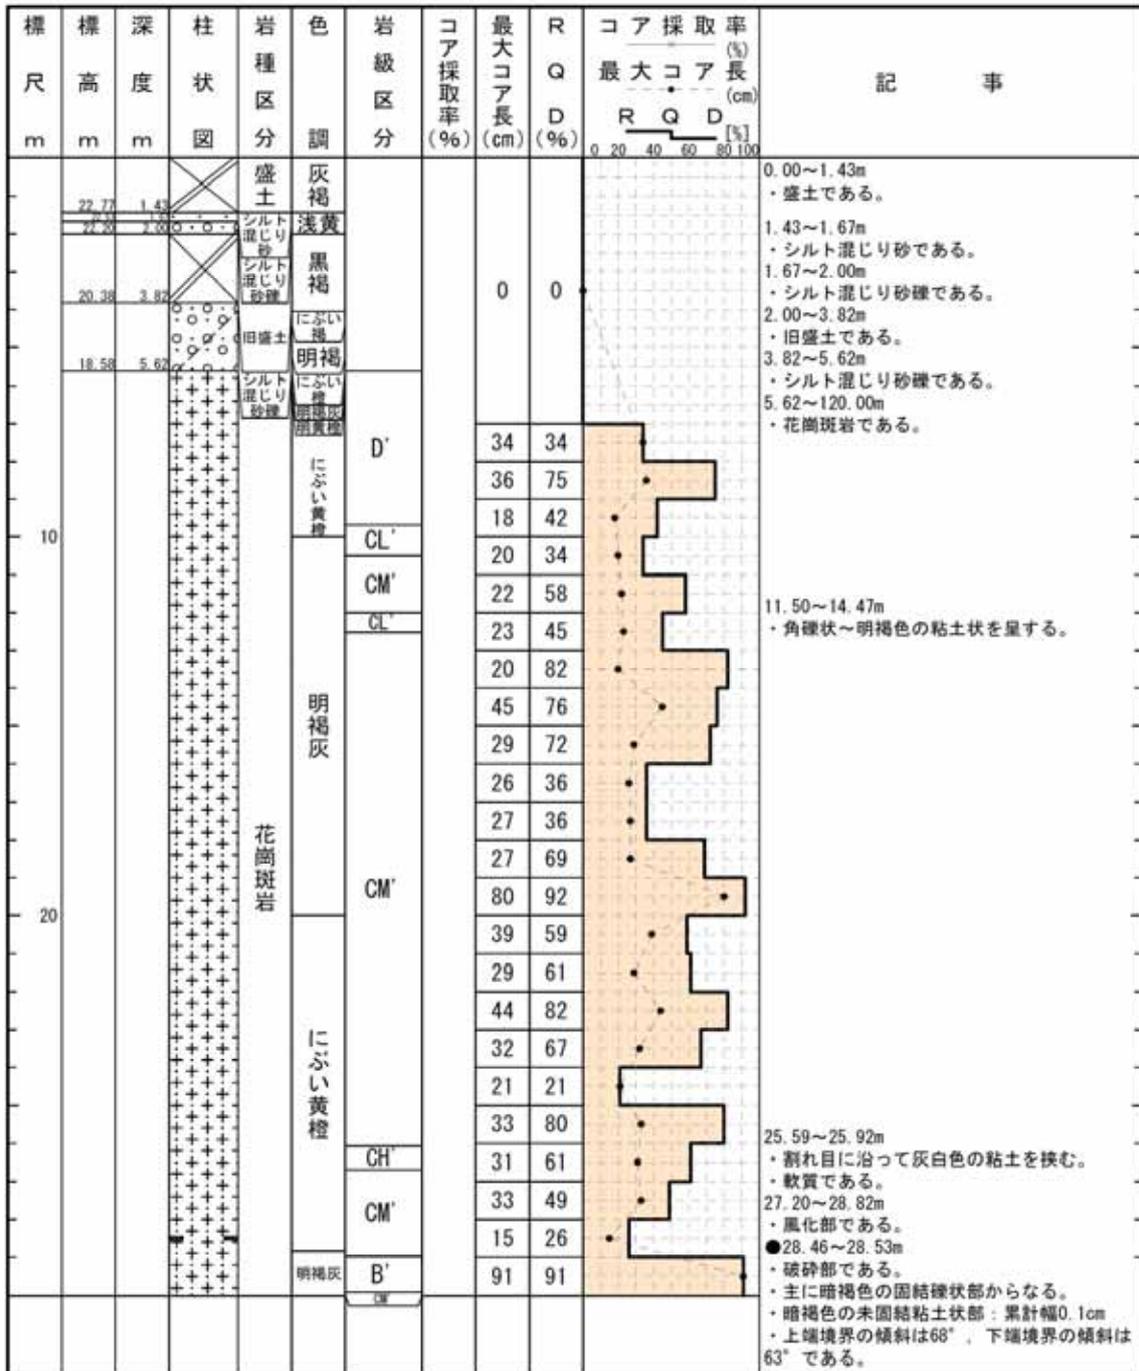


柱状図(30.00m ~ 60.00m)

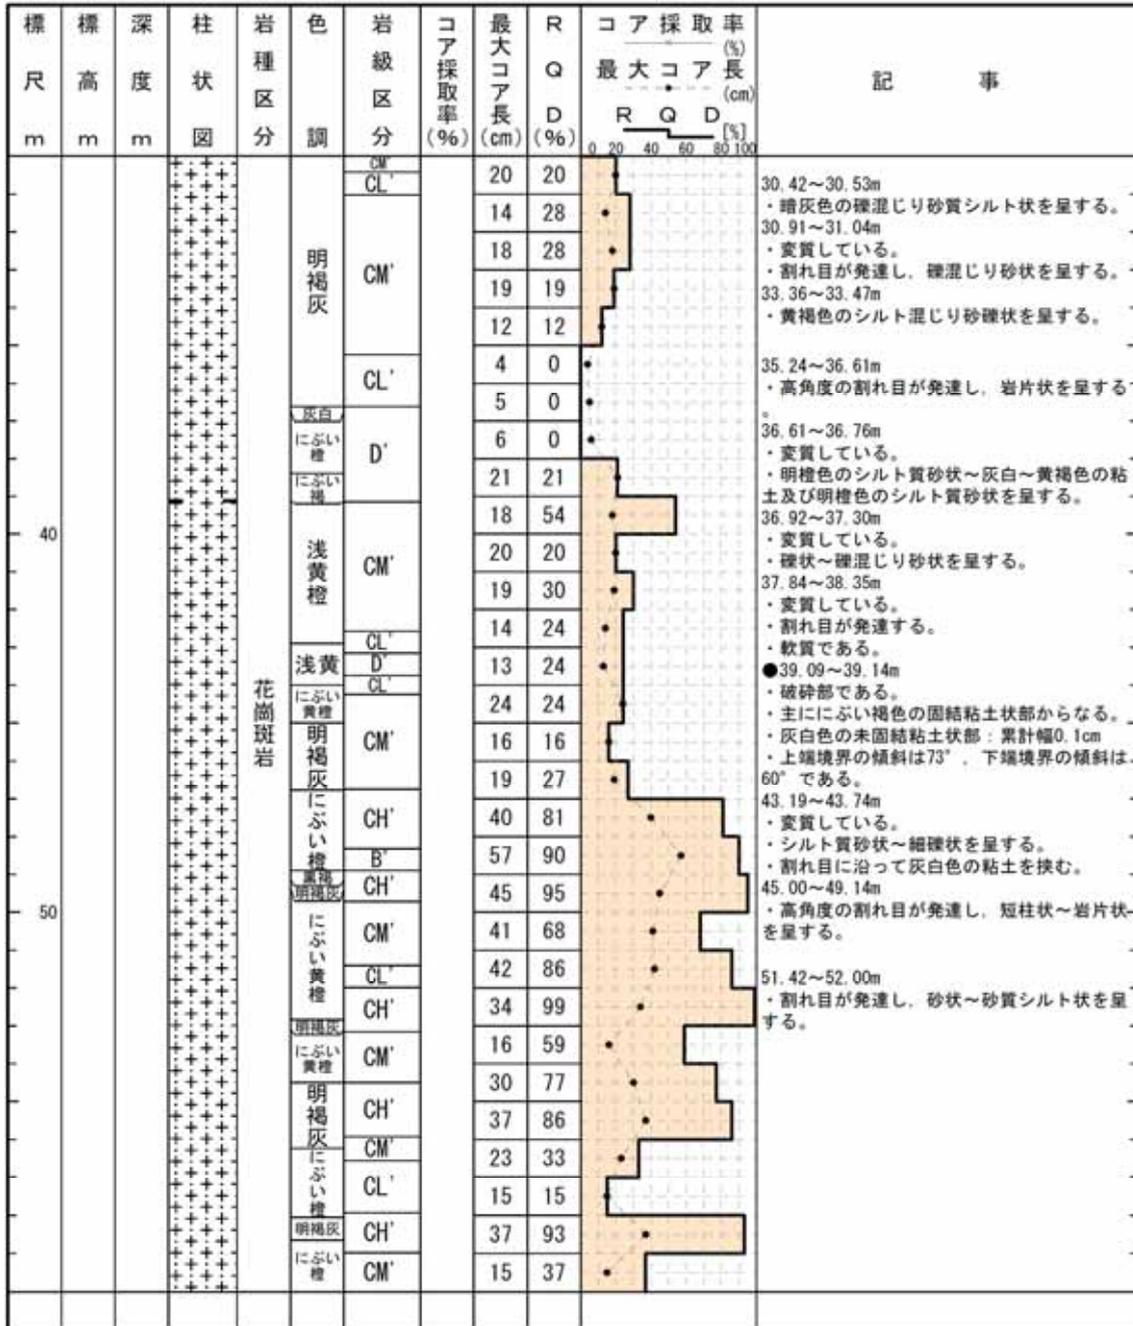

柱状図(60.00m～90.00m)

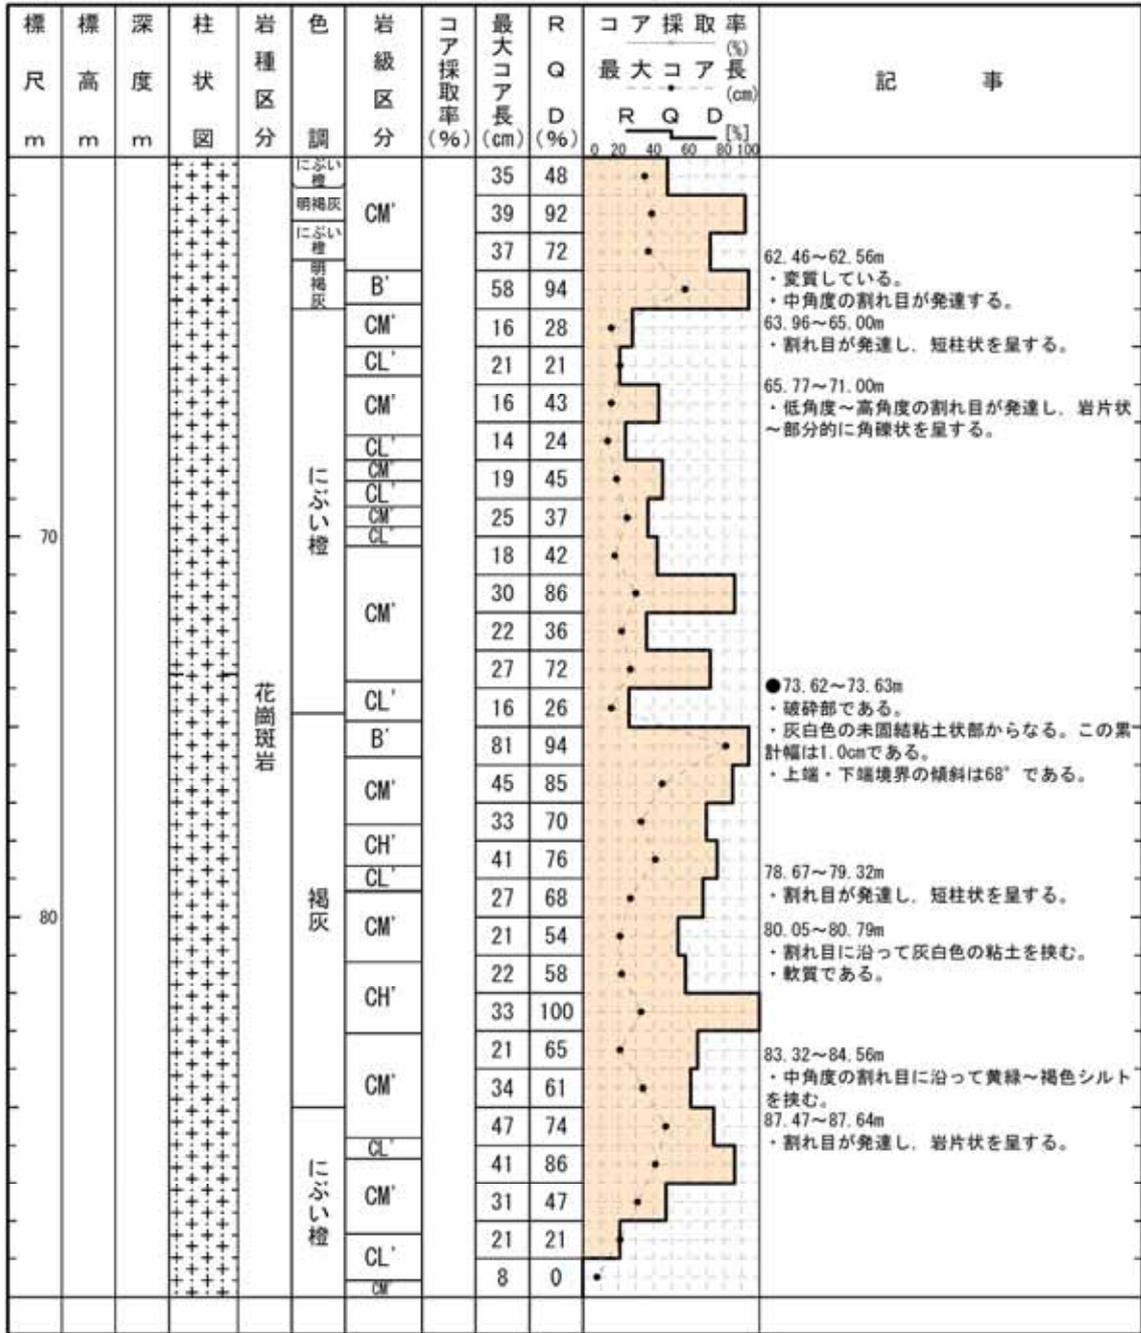

柱状図(90.00m ~ 120.00m)

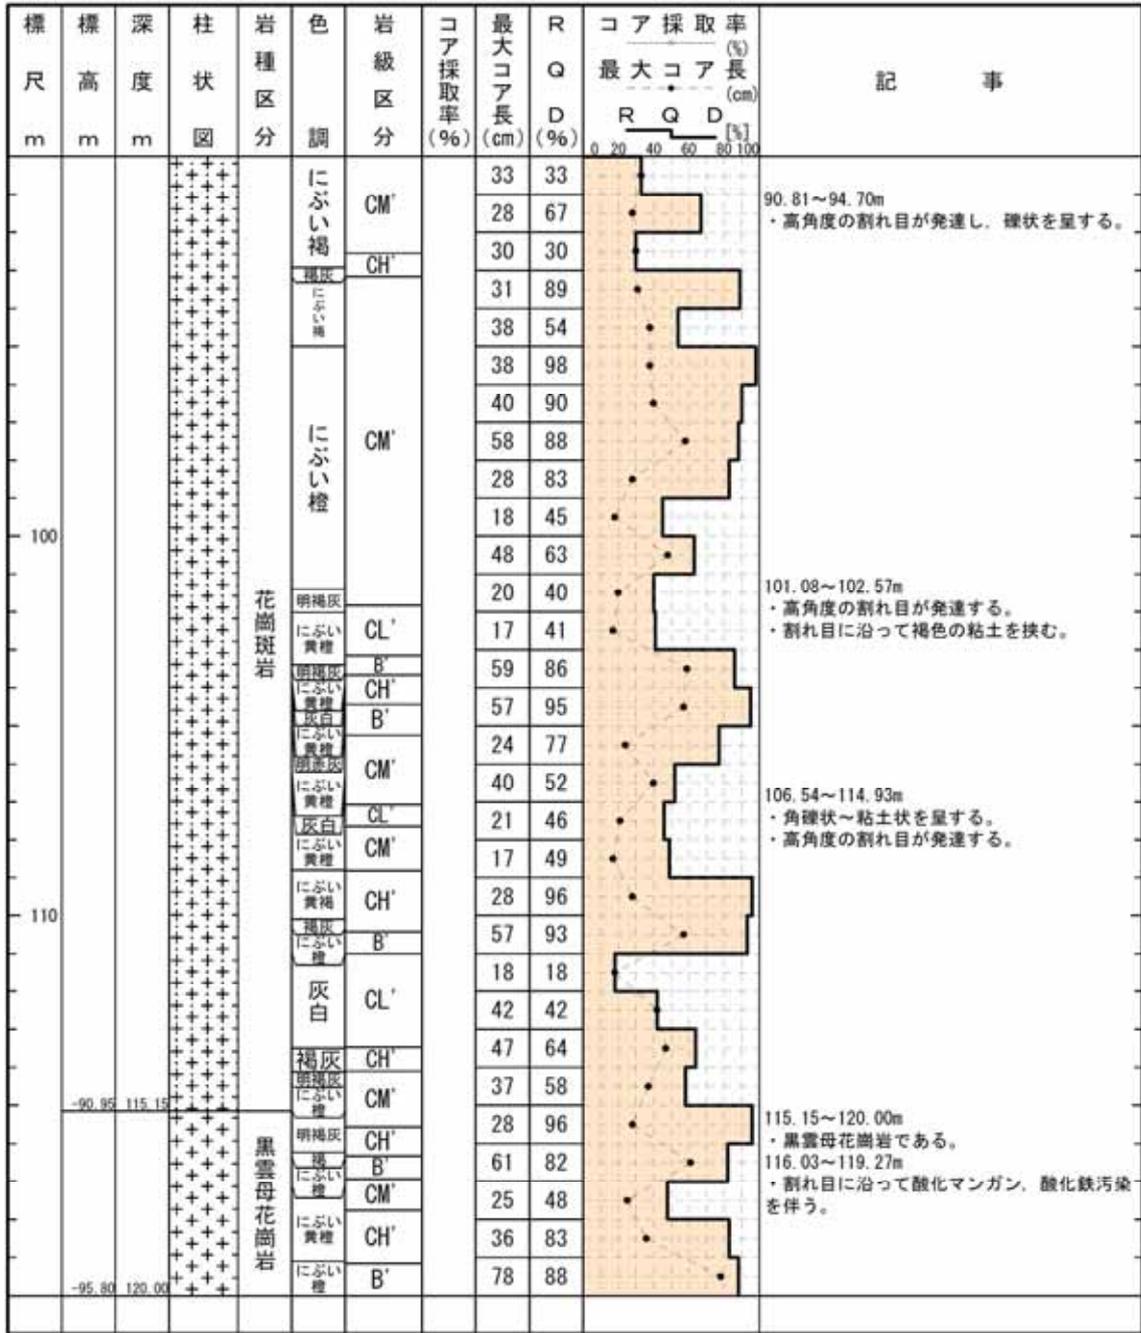

H19—No.10

コア写真(0.00m ~ 15.00m)



H19—No.10

コア写真(15.00m～30.00m)



H19—No.10

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.10

コア写真(45.00m ~ 60.00m)



H19—No. 10

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.10

コア写真(75.00m ~ 90.00m)



H19—No.10

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No. 10

コア写真(105.00m ~ 120.00m)



H 1 9   N o . 5

余白

# H19-No.5


## 柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H19-No.5

|         |      |       |       |         |
|---------|------|-------|-------|---------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 3.30m | 掘 削 長 | 150.00m |
|---------|------|-------|-------|---------|


| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分 | 色 調   | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |              | 記 事                          |
|----------|----------|----------|-------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|          |          |          |       |         |       |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R Q D<br>[%] |                              |
|          |          |          |       | 埋土      |       |         |                  |                      |                    |                      |              | 0.00~3.15m<br>・埋土である。        |
|          |          | 0.15     |       | 有機質シルト  | 灰黒色   |         |                  |                      |                    |                      |              | 3.15~3.52m<br>・有機質シルトである。    |
|          |          | 0.72     |       | 有機質砂    | 黒色    |         |                  |                      |                    |                      |              | 3.52~3.85m<br>・有機質砂である。      |
|          |          | 1.15     |       | 有機質粘土   | 黄灰    |         |                  |                      |                    |                      |              | 3.85~4.45m<br>・有機質土である。      |
|          |          | 4.45     |       | 粘土混じり砂  | 灰黄    |         |                  |                      |                    |                      |              | 4.45~4.59m<br>・粘土混じり砂である。    |
|          |          | 4.59     |       | 砂       | 黄褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 4.59~11.78m<br>・砂である。        |
| 10       |          | 8.48     |       | 有機質混じり砂 | 灰色    |         |                  |                      |                    |                      |              | 11.78~13.35m<br>・有機質混じり砂である。 |
|          |          | 10.05    |       | 砂       | 黄褐    |         |                  | 0                    | 0                  |                      |              | 13.35~16.00m<br>・砂である。       |
|          |          | 12.70    |       | シルト混じり砂 | 灰色    |         |                  |                      |                    |                      |              | 16.00~18.75m<br>・シルト混じり砂である。 |
|          |          | 15.45    |       | 砂       | 灰オリーブ |         |                  |                      |                    |                      |              | 18.75~20.50m<br>・砂である。       |
| 20       |          | 17.20    |       | 礫混じり砂   | 黄灰    |         |                  |                      |                    |                      |              | 20.50~21.45m<br>・礫混じり砂である。   |
|          |          | 18.15    |       | 礫混じり砂   | 灰黄    |         |                  |                      |                    |                      |              | 21.45~21.85m<br>・礫である。       |
|          |          | 19.52    |       | 砂       | 黒褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 21.85~22.50m<br>・礫混じり砂である。   |
|          |          | 19.95    |       | 砂       | 灰褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 22.50~23.25m<br>・砂である。       |
|          |          | 21.13    |       | 砂礫      | 灰褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 23.25~24.43m<br>・砂礫である。      |
|          |          | 24.43    |       | 玉石混じり砂礫 | 灰褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 24.43~28.50m<br>・玉石混じり砂礫である。 |
|          |          | 25.20    |       | 砂       | 黄褐    |         |                  |                      |                    |                      |              | 28.50~32.44m<br>・礫混じり砂である。   |
|          |          | 28.50    |       | 礫混じり砂   | 明赤灰   |         |                  |                      |                    |                      |              |                              |

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

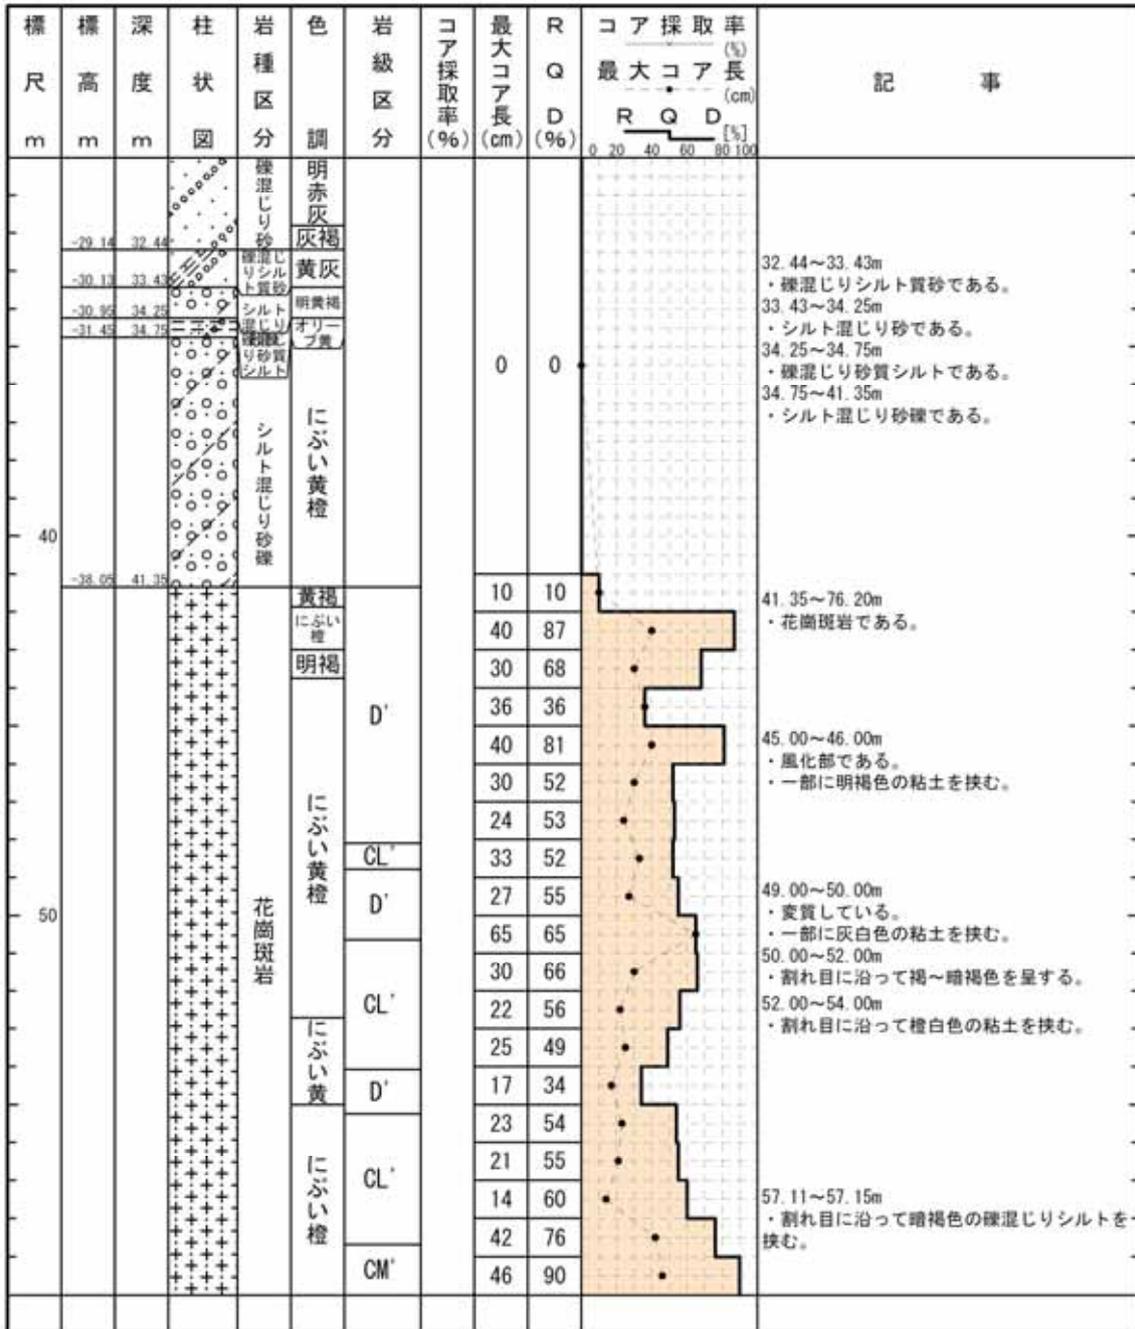




柱状図(90.00m ~ 120.00m)

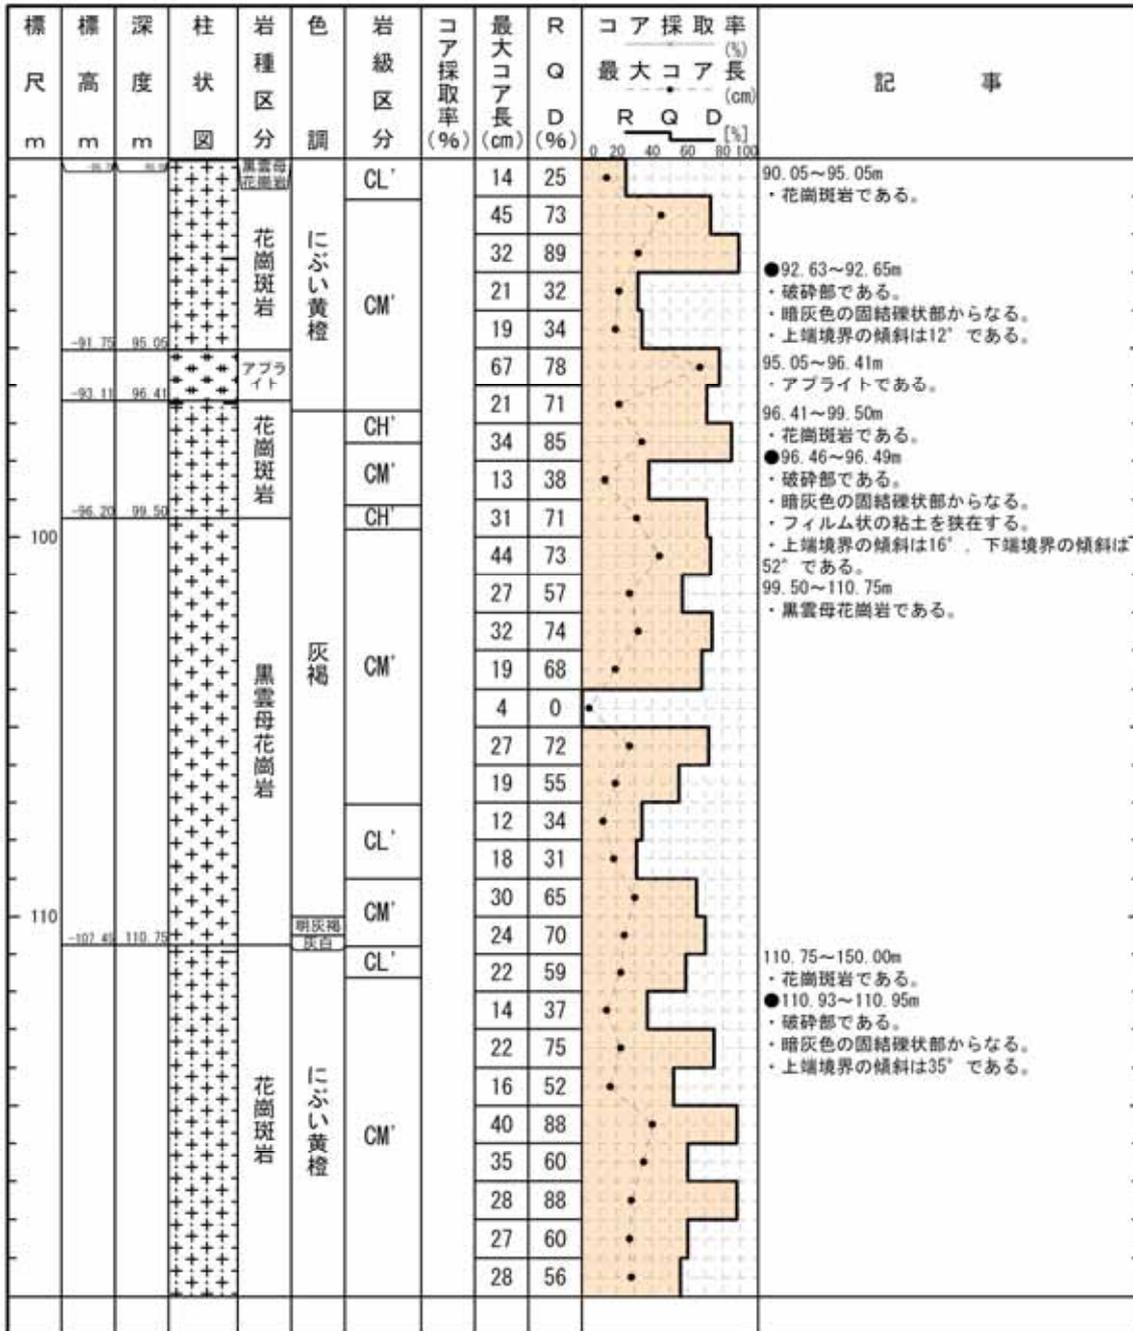

H19—No.5

柱状図(120.00m ~ 150.00m)

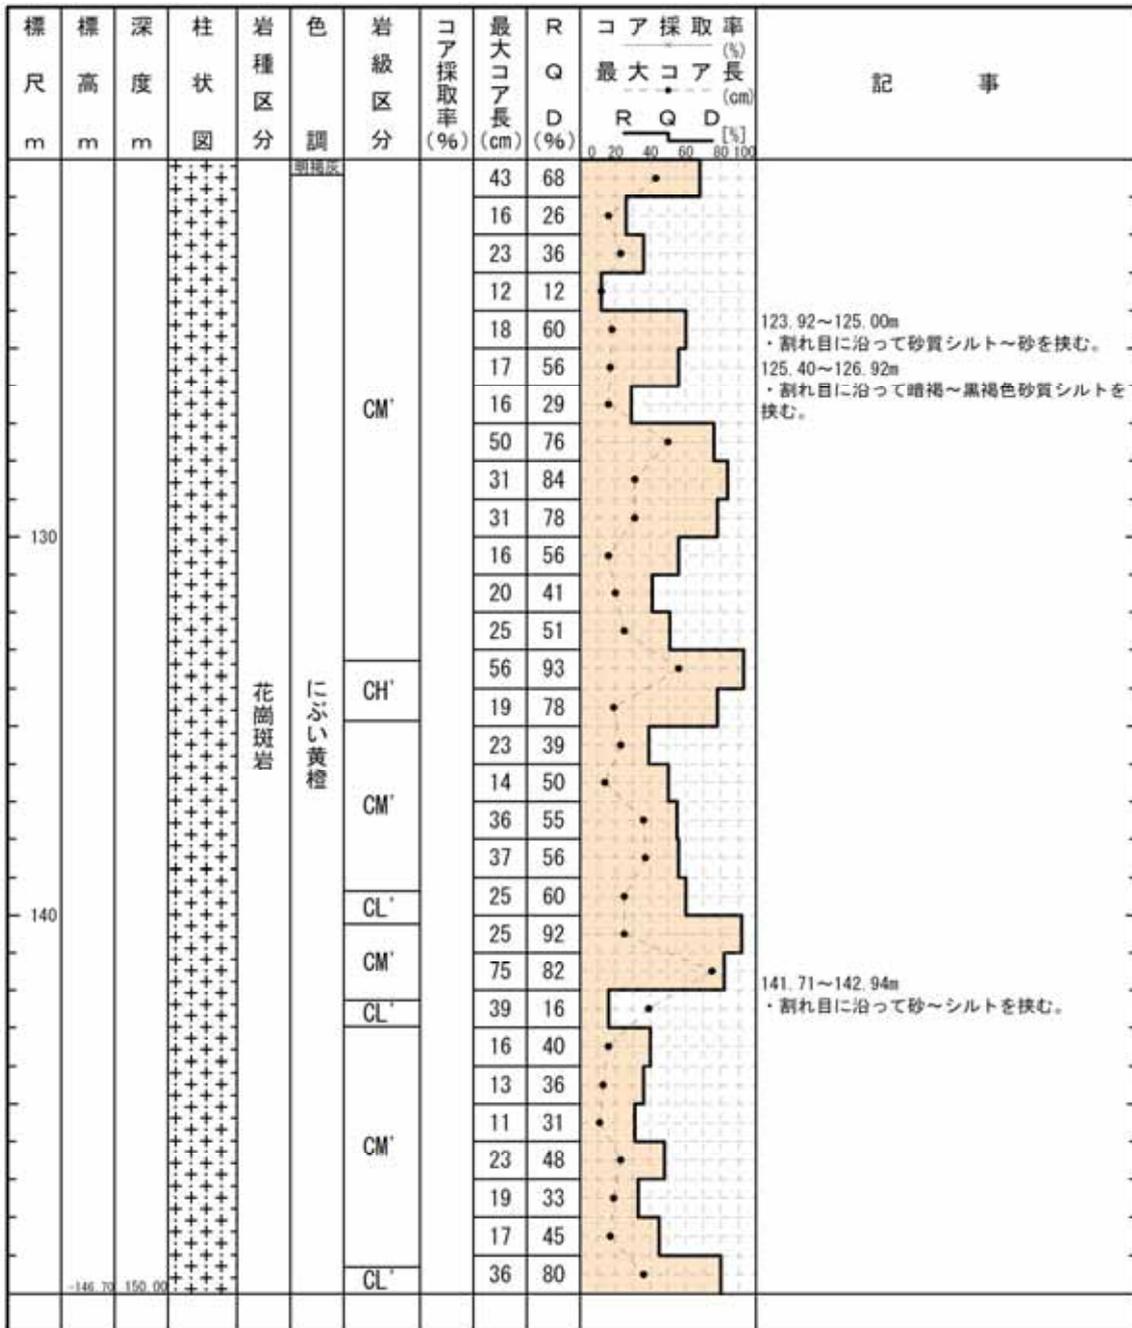



H19—No.5

コア写真(15.00m ~ 30.00m)



H19—No.5

コア写真(30.00m ~ 45.00m)



H19—No.5

コア写真(45.00m～60.00m)



H19—No.5

コア写真(60.00m ~ 75.00m)



H19—No.5

コア写真(75.00m～90.00m)



H19—No.5

コア写真(90.00m ~ 105.00m)



H19—No.5

コア写真(105.00m ~ 120.00m)



H19—No.5

コア写真(120.00m ~ 135.00m)



H19—No.5

コア写真(135.00m～150.00m)



余白


H 2 0 - - 4

余白

柱状図(0.00m ~ 35.00m)

H20-④-4

|         |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. 34.71m | 掘 削 長 | 35.00m |
|---------|-------------|-------|--------|

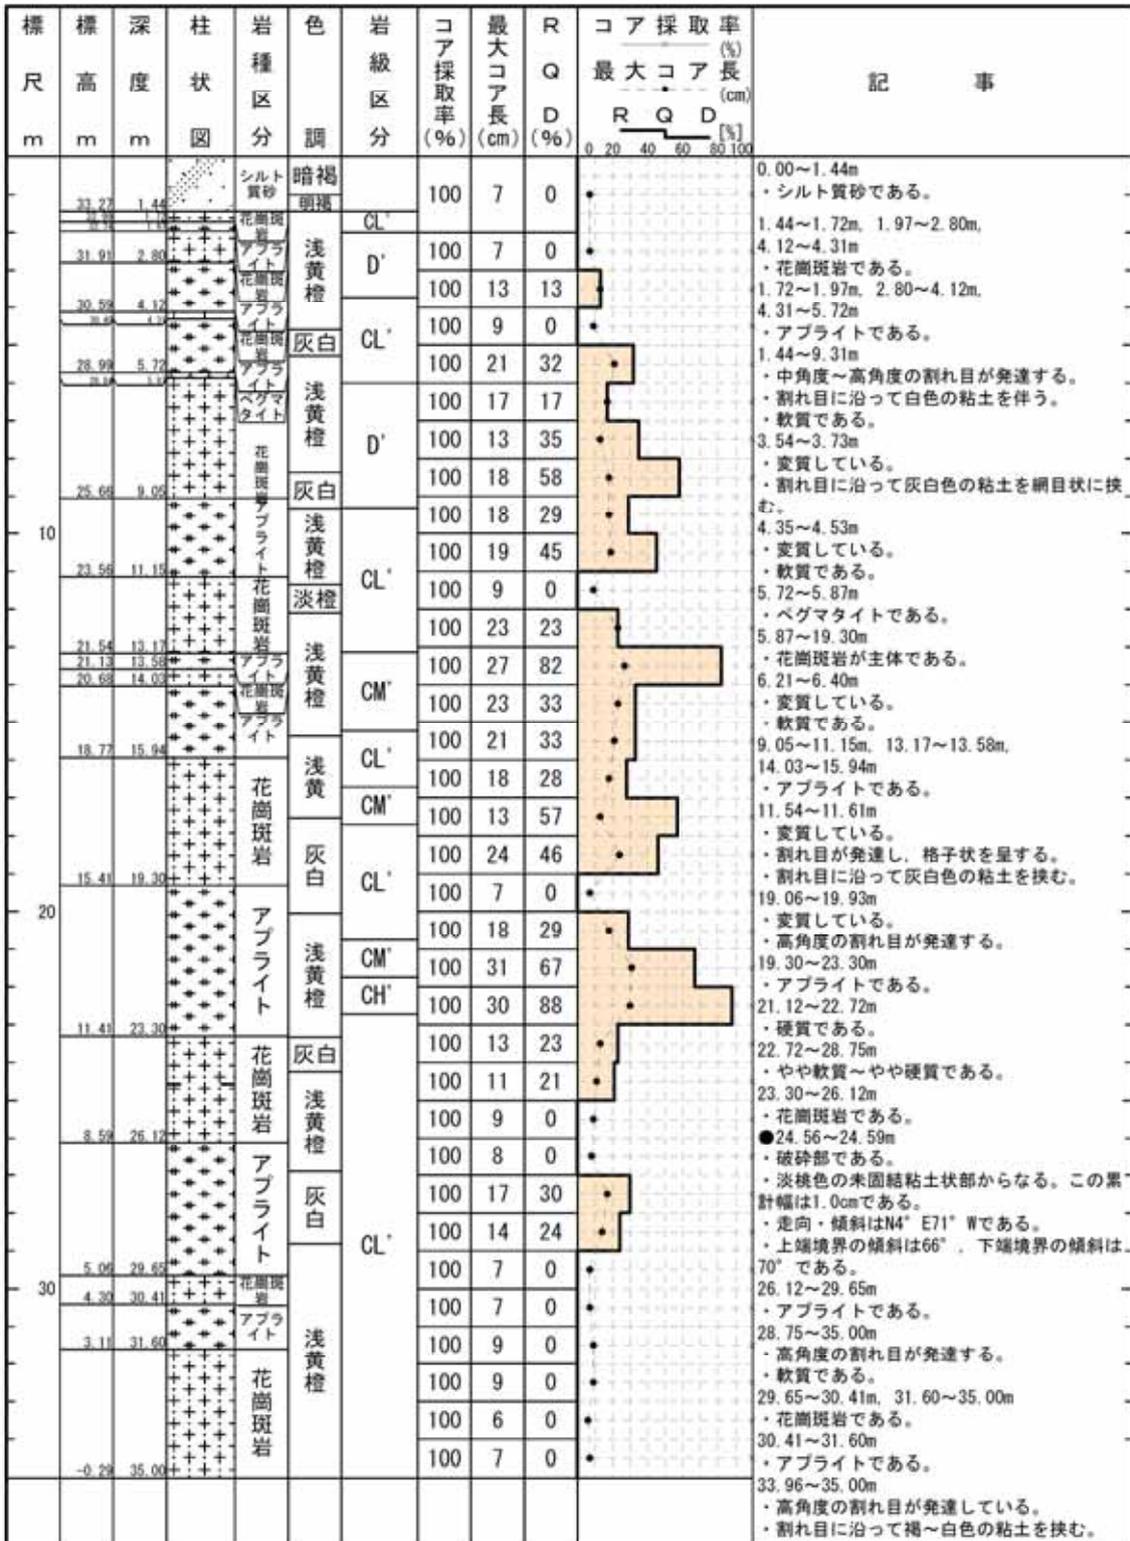

H20 - - 4

コア写真(0.00m ~ 25.00m)



H 2 0 - - 4

コア写真(25.00m ~ 35.00m)



余白

H 2 4 - B 8 - 1 5

余白

# H24 - B8 - 15

## 柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H24-B8-15

|         |      |       |       |        |
|---------|------|-------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 6.92m | 掘 削 長 | 70.00m |
|---------|------|-------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m | 深 度<br>m | 柱 状 図 | 岩 種 区 分                  | 色 調        | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)  | 記 事                               |
|----------|----------|----------|-------|--------------------------|------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|          |          |          |       |                          |            |         |                  |                      |                    | 最 大 コ ア 長<br>(cm) |                                   |
|          |          |          |       |                          |            |         |                  |                      |                    | 0 20 40 60 80 100 |                                   |
|          |          | -4.54    |       |                          |            |         | 100              |                      |                    |                   | 0.00~12.64m<br>・コア欠。              |
|          |          | 12.64    |       | 礫質砂                      | 明オリ<br>ープ灰 |         | 100              |                      |                    |                   | 12.64~15.82m<br>・礫質砂である。          |
|          |          | -7.42    |       | 砂                        | 灰白         |         | 100              |                      |                    |                   | 15.82~16.05m<br>・砂礫である。           |
|          |          | 15.82    |       | 礫・砂<br>混じり<br>有機質<br>シルト | 灰          |         | 100              |                      |                    |                   | 16.05~16.24m<br>・礫・砂混じり有機質シルトである。 |
|          |          | -9.54    |       | 礫質砂                      | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   | 16.24~18.18m<br>・礫質砂である。          |
|          |          | 18.18    |       | 礫質砂                      | 灰白         |         | 100              |                      |                    |                   | 18.18~18.49m<br>・礫混じりシルト質砂である。    |
|          |          | -10.56   |       | 礫混じり<br>シルト<br>質砂        | 灰          |         | 100              |                      |                    |                   | 18.49~19.29m<br>・礫混じり砂である。        |
|          |          | 19.29    |       | 礫混じり<br>シルト              | 灰          |         | 100              |                      |                    |                   | 19.29~19.52m<br>・礫混じり粘土質シルトである。   |
|          |          | -12.42   |       | 砂                        | 灰白         |         | 100              |                      |                    |                   | 19.52~21.40m<br>・砂である。            |
|          |          | 21.40    |       | 砂                        | 灰白         |         | 100              |                      |                    |                   | 21.40~21.72m<br>・礫混じり砂質シルトである。    |
|          |          | -15.07   |       | 礫混じり<br>シルト<br>質砂        | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   | 21.72~24.26m<br>・礫混じりシルト質砂である。    |
|          |          | 24.26    |       | 礫混じり<br>シルト<br>質砂        | 黄緑         |         | 100              |                      |                    |                   | 24.26~28.93m<br>・礫混じりシルト質粘土である。   |
|          |          | -15.76   |       | 礫混じり<br>シルト<br>質粘土       | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   | 24.61~25.03m<br>・礫混じりシルト質粘土である。   |
|          |          | 25.03    |       | 砂                        | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   | 25.03~28.93m<br>・砂礫である。           |
|          |          | -19.30   |       | 砂                        | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   | 28.93~31.42m<br>・玉石混じり砂礫である。      |
|          |          | 28.93    |       | 砂                        | 明黄緑        |         | 100              |                      |                    |                   |                                   |

# H24 - B8 - 15

## 柱状図(30.00m ~ 60.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調          | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)          |          | 記<br>事  |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|---|
|         |         |         |         |          |                 |          |                      |                       |                    | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | 率<br>(%) |   |
|         |         |         |         | 玉石混じり砂   | 黄緑<br>にふい<br>黄緑 |          | 100                  |                       |                    |                       |          |   |
|         |         | -21.58  |         | 明礬灰      | 灰白              |          | 100                  | 13                    | 13                 |                       |          | 31.42~51.12m<br>・花崗斑岩である。                               |
|         |         | 21.42   |         | 明礬灰      | 灰白              |          | 100                  | 12                    | 12                 |                       |          | 32.48~33.40m<br>・強風化部である。                               |
|         |         |         |         | 浅黄橙      | 黄緑              |          | 100                  | 8                     | 0                  |                       |          | ・変質しており、灰白色を呈する。  |
|         |         |         |         | 明礬灰      | 灰白              |          | 100                  | 12                    | 12                 |                       |          | 33.37m<br>・灰白色の砂混じり粘土状を呈する。                             |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |                       |          | ●34.65~35.72m<br>・破砕部である。                               |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 8                     | 0                  |                       |          | ・灰白色の固結礫状部及び固結粘土状部からなる。                                 |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 10                    | 10                 |                       |          | ・走向・傾斜はN52° E72° NWである。                                 |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 8                     | 0                  |                       |          | ・幅20mmの粘土を挟在する。   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |                       |          | 35.72~41.52m, 42.06~44.77m<br>・風化部である。                  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 浅黄橙             | D'       | 100                  | 13                    | 23                 |                       |          | ・変質している。  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 浅黄橙             | D'       | 100                  | 15                    | 15                 |                       |          |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 浅黄橙             | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |                       |          |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 9                     | 0                  |                       |          |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |                       |          | 44.77~45.48m<br>・軟質である。                                 |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |                       |          | ・割れ目に沿って褐色酸化物が付着する。                                     |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 7                     | 0                  |                       |          | 45.48~48.79m<br>・片状~短柱状を呈する。                            |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 明礬灰             | CL'      | 100                  | 12                    | 12                 |                       |          | ・割れ目に沿って黒色酸化物が付着する。                                     |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 10                    | 10                 |                       |          | 48.79~49.22m<br>・岩片状~砂礫状を呈する。                           |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 明礬灰             | CL'      | 100                  | 9                     | 0                  |                       |          | ・下端に幅3mm程度の暗褐色粘土を挟む。                                    |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CH'      | 100                  | 18                    | 45                 |                       |          | 49.22~50.05m<br>・傾斜50°の割れ目が発達し、柱状を呈する。                  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 11                    | 21                 |                       |          |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 浅黄              | CL'      | 100                  | 21                    | 21                 |                       |          | 51.12~70.00m<br>・アフライトである。                              |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 明礬灰             | CM'      | 100                  | 15                    | 27                 |                       |          | ・柱状を呈する。  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 明礬灰             | CM'      | 100                  | 11                    | 11                 |                       |          | 53.42~56.06m<br>・傾斜30°~70°の割れ目が3~5cm間隔で発達し、岩片状~短柱状を呈する。 |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |                       |          | ・一部、割れ目に沿って淡赤白色のシルトを挟む。                                 |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 9                     | 0                  |                       |          |   |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |                       |          | 56.22~57.58m<br>・傾斜30°~60°の割れ目が3~5cm間隔で発達し、岩片状を呈する。     |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CL'      | 100                  | 5                     | 0                  |                       |          | 57.58~57.78m<br>・一部、角礫混じり土砂状を呈する。                       |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | CM'      | 100                  | 10                    | 21                 |                       |          | 59.14~59.71m<br>・傾斜60°~80°の割れ目が網目状に発達し、角礫状~片状を呈する。      |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | 灰白              | D'       | 100                  | 9                     | 0                  |                       |          | 60.07~60.77m<br>・割れ目に沿って酸化する。                           |



H24 - B8 - 15

コア写真(12.00m ~ 18.00m)

0m ~ 12mまで  
ノンコア



H24 - B8 - 15

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



H24 - B8 - 15

コア写真(36.00m ~ 54.00m)



H24 - B8 - 15

コア写真(54.00m ~ 70.00m)



余白

H 2 4 - B 8 - 2 7

余白

H24 - B8 - 27

柱状図(0.00m ~ 35.00m)

H24-B8-27

|      |      |       |     |        |
|------|------|-------|-----|--------|
| 孔口標高 | T.P. | 5.36m | 掘削長 | 99.00m |
|------|------|-------|-----|--------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)      |              | 記<br>事       |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    | 最大コア<br>長<br>(cm) | R Q D<br>[%] |              |
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    | 0 20 40 60 80 100 |              |              |
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                   |              | 48.00mまでノンコア |
| 10      |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                   |              |              |
| 20      |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                   |              |              |
| 30      |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                   |              |              |

H24 - B8 - 27

柱状図(35.00m ~ 70.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m        | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調    | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)  |              | 記<br>事                           |
|---------|---------|----------------|---------|----------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|         |         |                |         |          |           |          |                      |                       |                    | 最大コア長<br>(cm) | コア採取率<br>(%) |                                  |
|         |         |                |         |          |           |          |                      |                       |                    |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          |           |          |                      |                       |                    |               |              | 48.00mまでノンコア                     |
|         |         | -28.58 ~ 48.00 |         | 礫        | にぶい<br>黄橙 |          | 100                  |                       |                    |               |              | 48.00~49.03m<br>・礫である。           |
|         |         | -29.31 ~ 49.03 |         | 礫混じり砂    | 赤灰<br>明黄橙 |          | 100                  |                       |                    |               |              | ・径50~200mmの花崗斑岩亜円礫が主体である。        |
|         |         | -30.46 ~ 50.66 |         | 砂        | にぶい<br>黄橙 |          | 100                  |                       |                    |               |              | 49.03~50.66m<br>・礫混じり砂である。       |
|         |         | -32.16 ~ 53.10 |         | 砂        | にぶい<br>黄橙 |          | 100                  |                       |                    |               |              | 50.66~53.10m<br>・砂礫である。          |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 13                    | 13                 |               |              | 53.10~99.00m<br>・花崗斑岩である。        |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |               |              | 54.11~54.67m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 3                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 3                     | 0                  |               |              | 56.04~57.80m<br>・風化部である。         |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 6                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 5                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 6                     | 0                  |               |              | 59.90~65.59m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 7                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 5                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 5                     | 0                  |               |              |                                  |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 8                     | 0                  |               |              | ●65.59~65.80m<br>・破砕部である。        |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 6                     | 0                  |               |              | ・左ずれ正断層センスである。                   |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 6                     | 0                  |               |              | ・主ににぶい黄橙色の固結礫状部からなる。             |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 6                     | 0                  |               |              | ・極暗赤褐色の未固結粘土状部：累計幅1.2cm          |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | CL'      | 100                  | 8                     | 0                  |               |              | ・走向・傾斜はN3° E84° Wである。            |
|         |         |                |         |          | にぶい<br>黄橙 | D'       | 100                  | 9                     | 0                  |               |              | ・下端境界の傾斜は70°である。                 |

H24 - B8 - 27

柱状図(70.00m ~ 99.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>最大コア長<br>(cm) |    |                                  | 記 事                              |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    | R                      | Q  | D                                |                                  |
|         |         |         |         | 花崗斑岩     | にぶい黄橙  | CL'      | 100                  | 6                     | 0                  | 0                      | 20 | 0                                | 70.20~72.03m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |
|         |         |         | にぶい黄橙   |          | 100    |          | 6                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          | CL'    | 100      | 12                   | 12                    | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          |        | 100      | 6                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          |        | 100      | 6                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          |        | 100      | 6                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 灰赤      |          | CL'    | 100      | 10                   | 10                    | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 灰赤      |          |        | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明赤灰     |          | CL'    | 100      | 8                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明赤灰     |          |        | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 淡黄      |          | D'     | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 淡黄      |          |        | 100      | 6                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい黄橙   |          | D'     | 100      | 4                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい黄橙   |          |        | 100      | 3                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明褐灰     |          | CL'    | 100      | 8                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明褐灰     |          |        | 100      | 5                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明褐灰     |          |        | 100      | 8                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 浅黄      |          | CL'    | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | 明赤灰     |          |        | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          | D'     | 100      | 7                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  | 0                                |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    | CL'      | 100    | 3        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          | 100    | 4        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          | 100    | 2        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | にぶい橙    |          | 100    | 4        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      | CL'      | 100    | 4        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      |          | 100    | 4        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      |          | 100    | 4        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰白      | CL'      | 100    | 14       | 14                   | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰白      |          | 100    | 10       | 10                   | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      | CL'      | 100    | 6        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      |          | 100    | 12       | 12                   | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         | 灰褐      | D'       | 100    | 7        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                      | 0  |                                  |                                  |
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                        |    | 92.83~94.47m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |                                  |
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    |                        |    | 97.96~99.00m<br>・割れ目が多く、角礫状を呈する。 |                                  |

H24 - B8 - 27


コア写真(48.00m ~ 54.00m)

0m~48mまで  
ノンコア




H24 - B8 - 27

コア写真(54.00m ~ 72.00m)

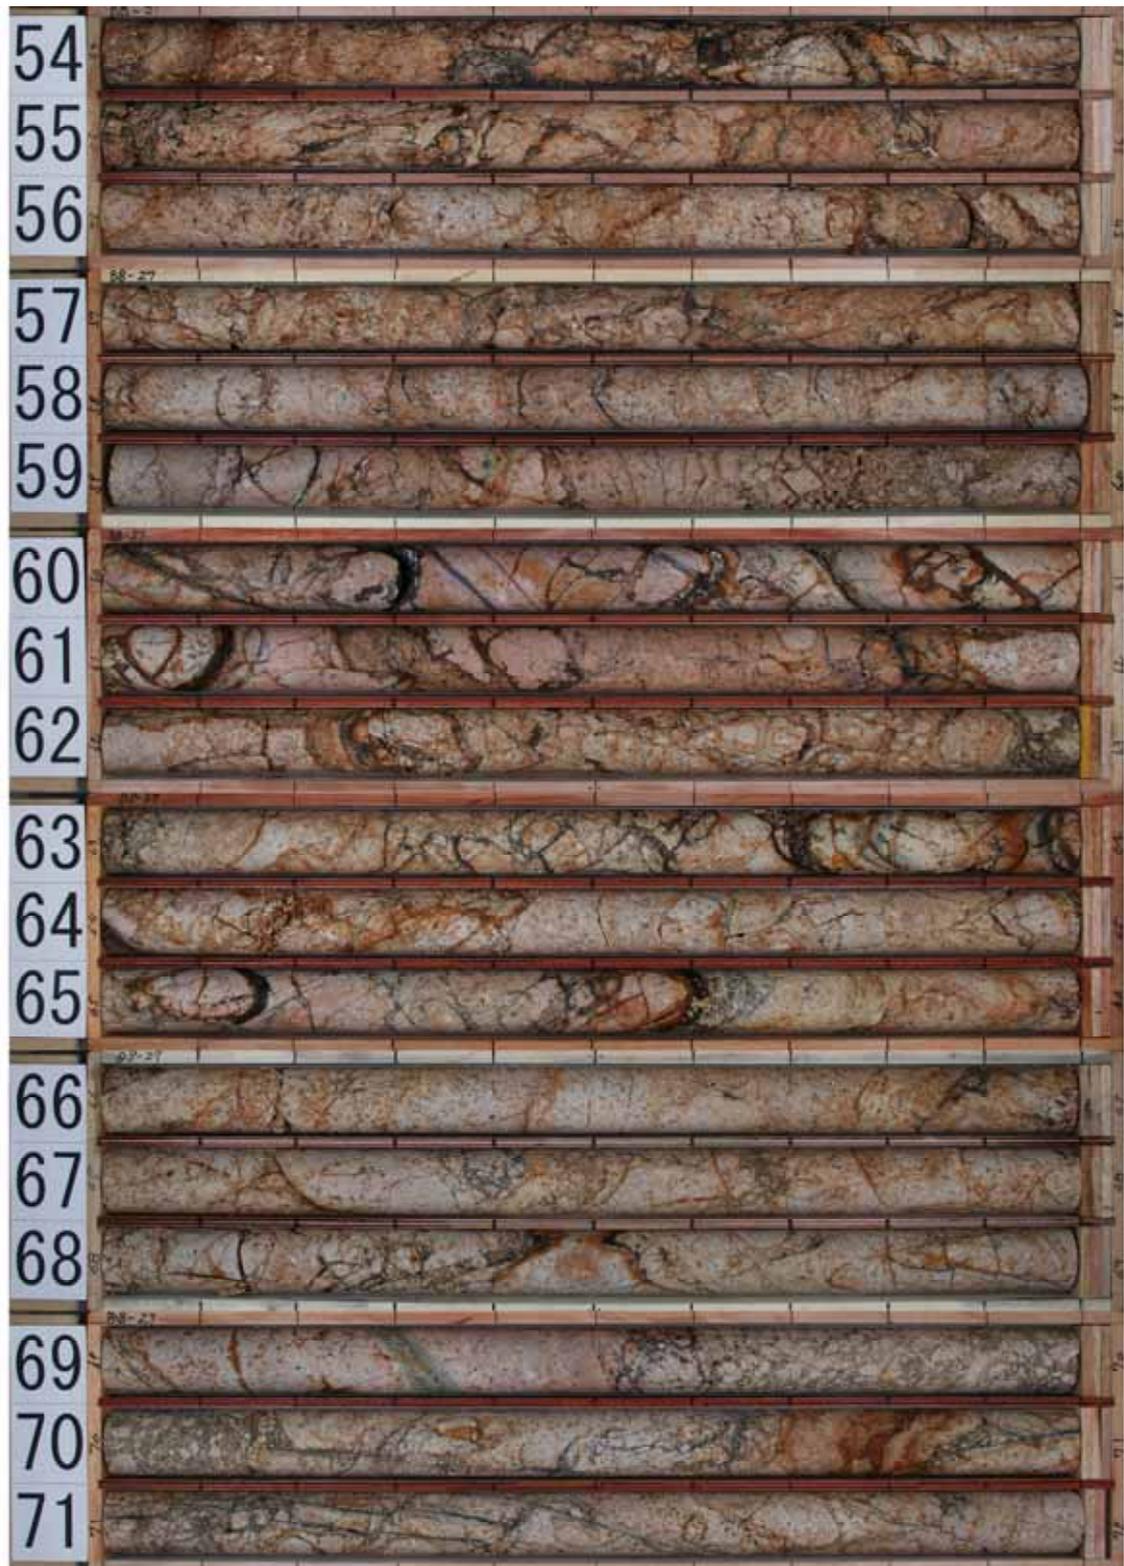

H24 - B8 - 27

コア写真(72.00m ~ 90.00m)

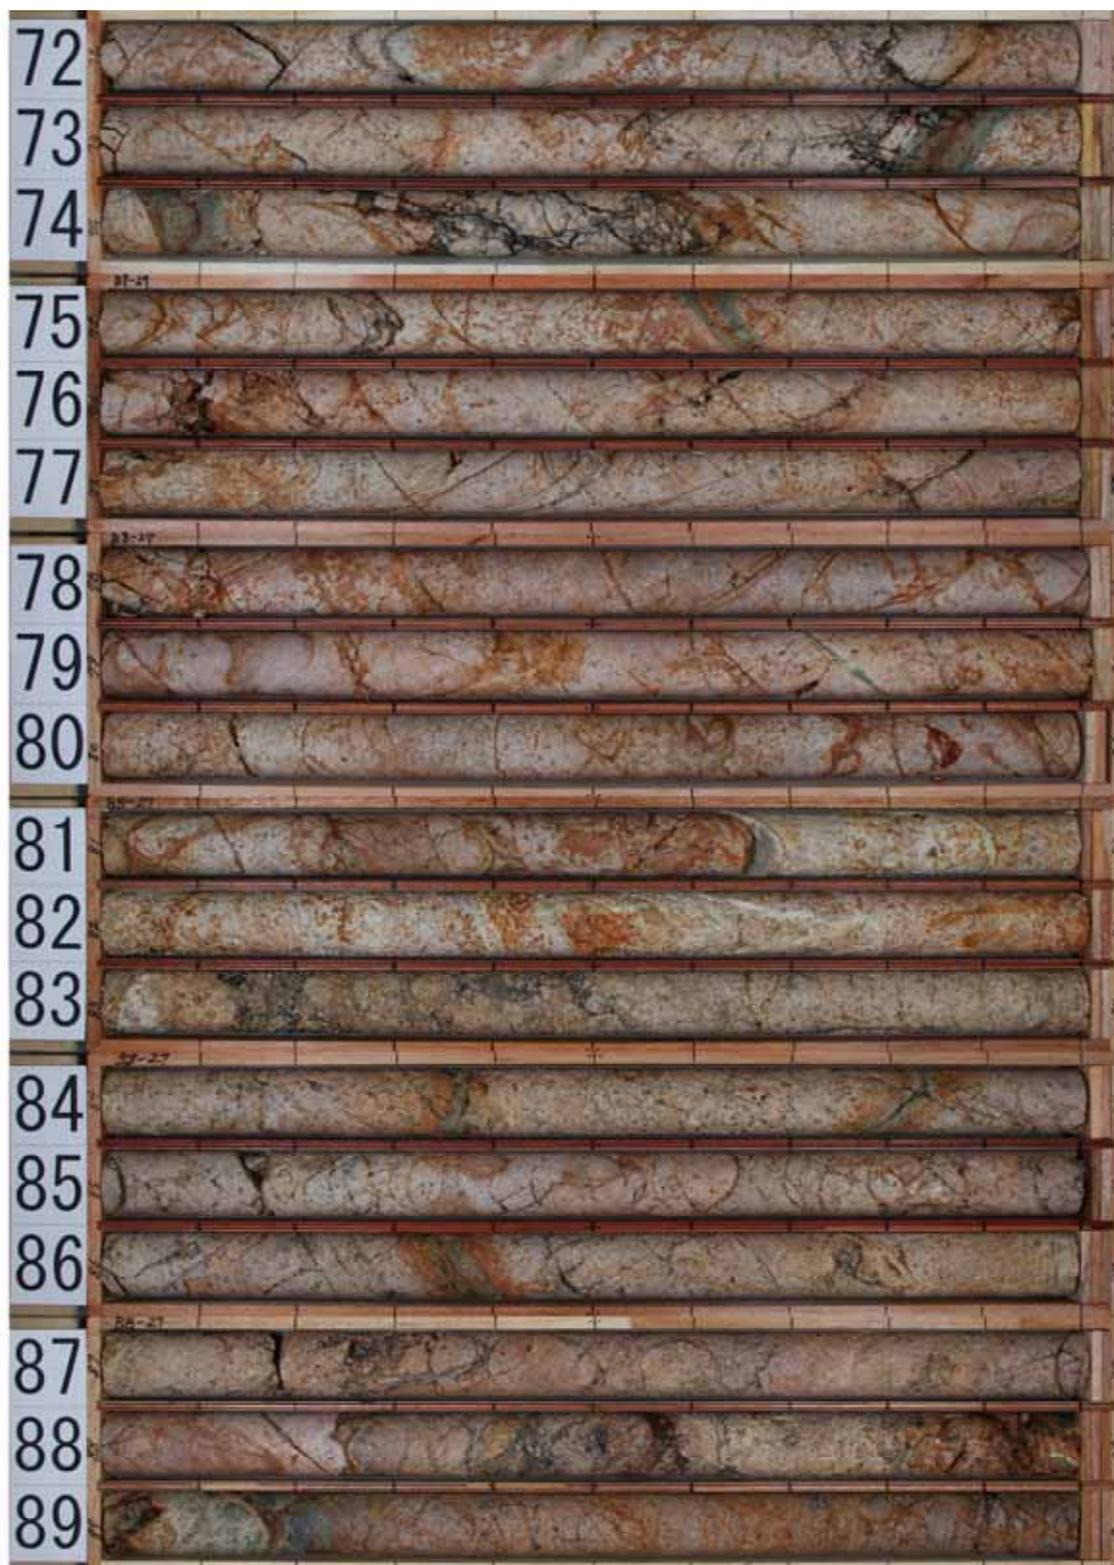

H 2 4 - B 8 - 2 7

コア写真(90.00m ~ 99.00m)



余白

H 2 4 - B 8 - 3 5

余白

# H24 - B8 - 35

## 柱状図(0.00m ~ 30.00m)


H24-B8-35

|      |      |       |     |        |
|------|------|-------|-----|--------|
| 孔口標高 | T.P. | 7.15m | 掘削長 | 50.00m |
|------|------|-------|-----|--------|

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色<br>調 | 岩級<br>区分 | コア<br>採取<br>率<br>(%) | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)          |   |   | 記<br>事                              |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|
|         |         |         |         |          |        |          |                      |                       |                    | 最大<br>コア<br>長<br>(cm) | R | Q |                                     |
|         |         |         |         | 埋戻し土     | 黒褐     |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 0.00~2.05m<br>・埋戻し土である。             |
|         | 5.50    | 2.05    |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 2.05~6.65m<br>・盛土である。               |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 6.65~6.90m<br>・粘土混じり砂である。           |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 6.90~7.20m<br>・砂混じり粘土である。           |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 7.20~8.08m<br>・砂である。                |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 8.08~8.69m<br>・高有機質土である。            |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 8.69~9.92m<br>・有機物混じり砂である。          |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 9.92~10.40m<br>・高有機質土である。           |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 10.40~11.78m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 11.78~12.60m<br>・高有機質土である。          |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 12.60~13.13m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 13.13~13.48m<br>・高有機質土である。          |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 13.48~13.58m<br>・スライム。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 13.58~15.35m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 32                   |                       |                    |                       |   |   | 15.35~17.21m<br>・礫混じり砂である。          |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 17.21~17.56m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 58                   |                       |                    |                       |   |   | 17.56~17.73m<br>・砂混じりシルトである。        |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 17.73~20.34m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 18.00~18.68m 20.34~20.76m<br>・スライム。 |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 20.76~22.00m<br>・砂混じり粘土である。         |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 22.00~23.38m<br>・礫である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 53                   |                       |                    |                       |   |   | 23.38~24.15m<br>・砂礫である。             |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 49                   |                       |                    |                       |   |   | 24.15~25.32m<br>・礫である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 90                   |                       |                    |                       |   |   | 25.32~26.50m<br>・砂である。              |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          | 100                  |                       |                    |                       |   |   | 26.50~26.97m 27.51~28.10m<br>・スライム。 |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          |                      |                       |                    |                       |   |   | 26.97~27.51m<br>・礫混じり砂である。          |
|         |         |         |         | 盛土       | にぶい黄褐  |          |                      |                       |                    |                       |   |   | 28.10~30.11m<br>・砂礫である。             |


# H24 - B8 - 35

## 柱状図(30.00m ~ 50.00m)

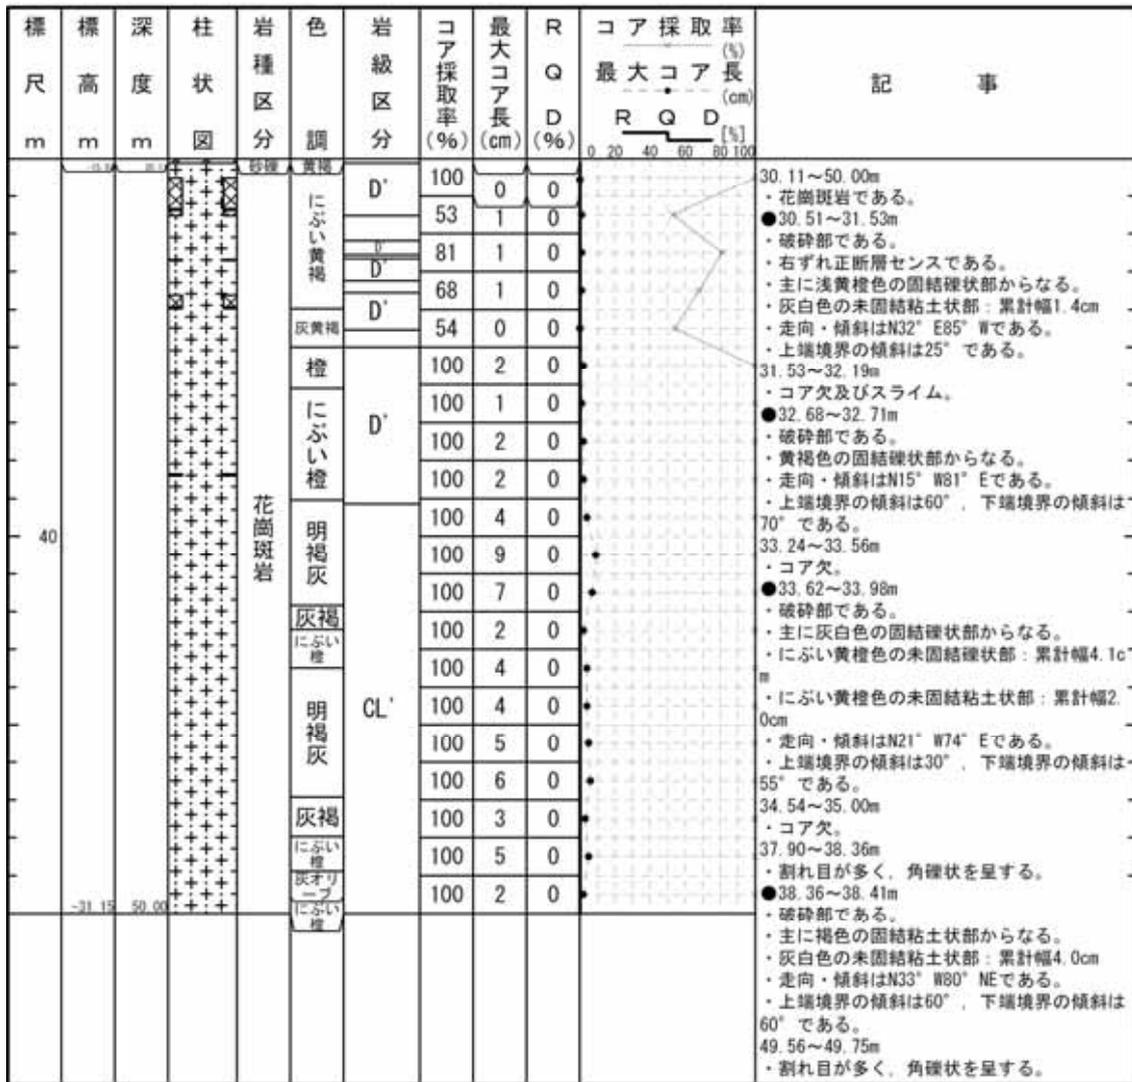


H24 - B8 - 35

コア写真(0.00m ~ 18.00m)

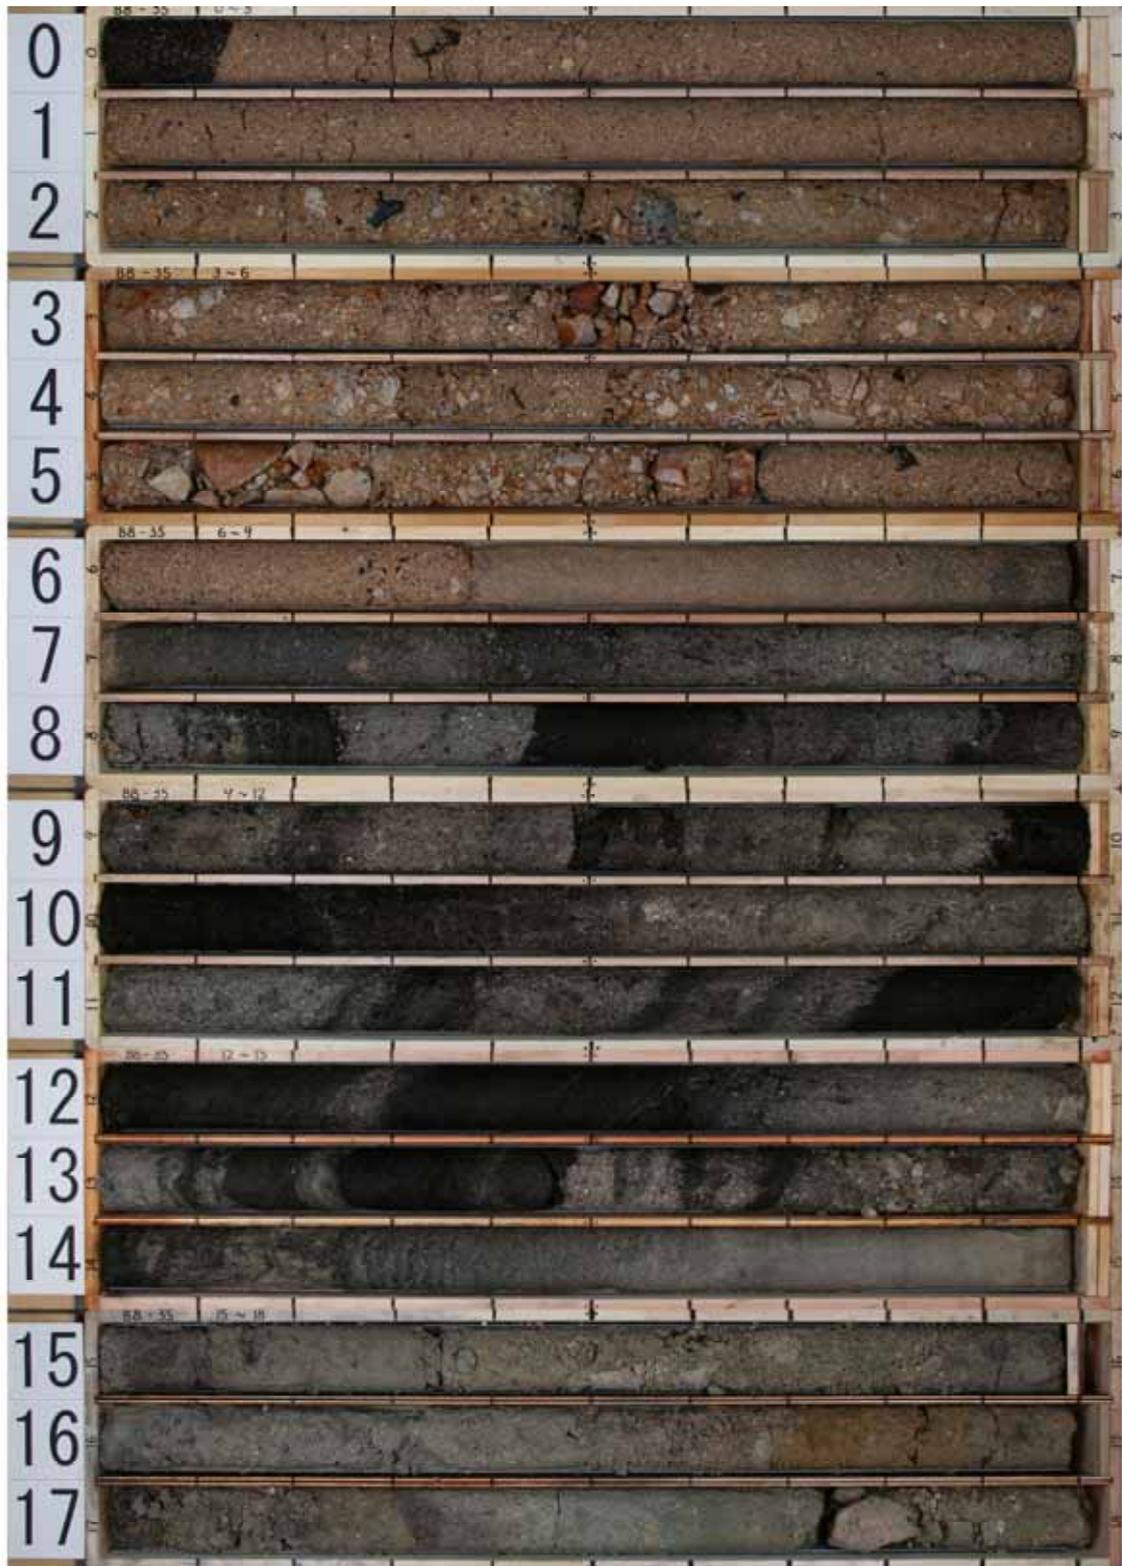


H24 - B8 - 35

コア写真(18.00m ~ 36.00m)

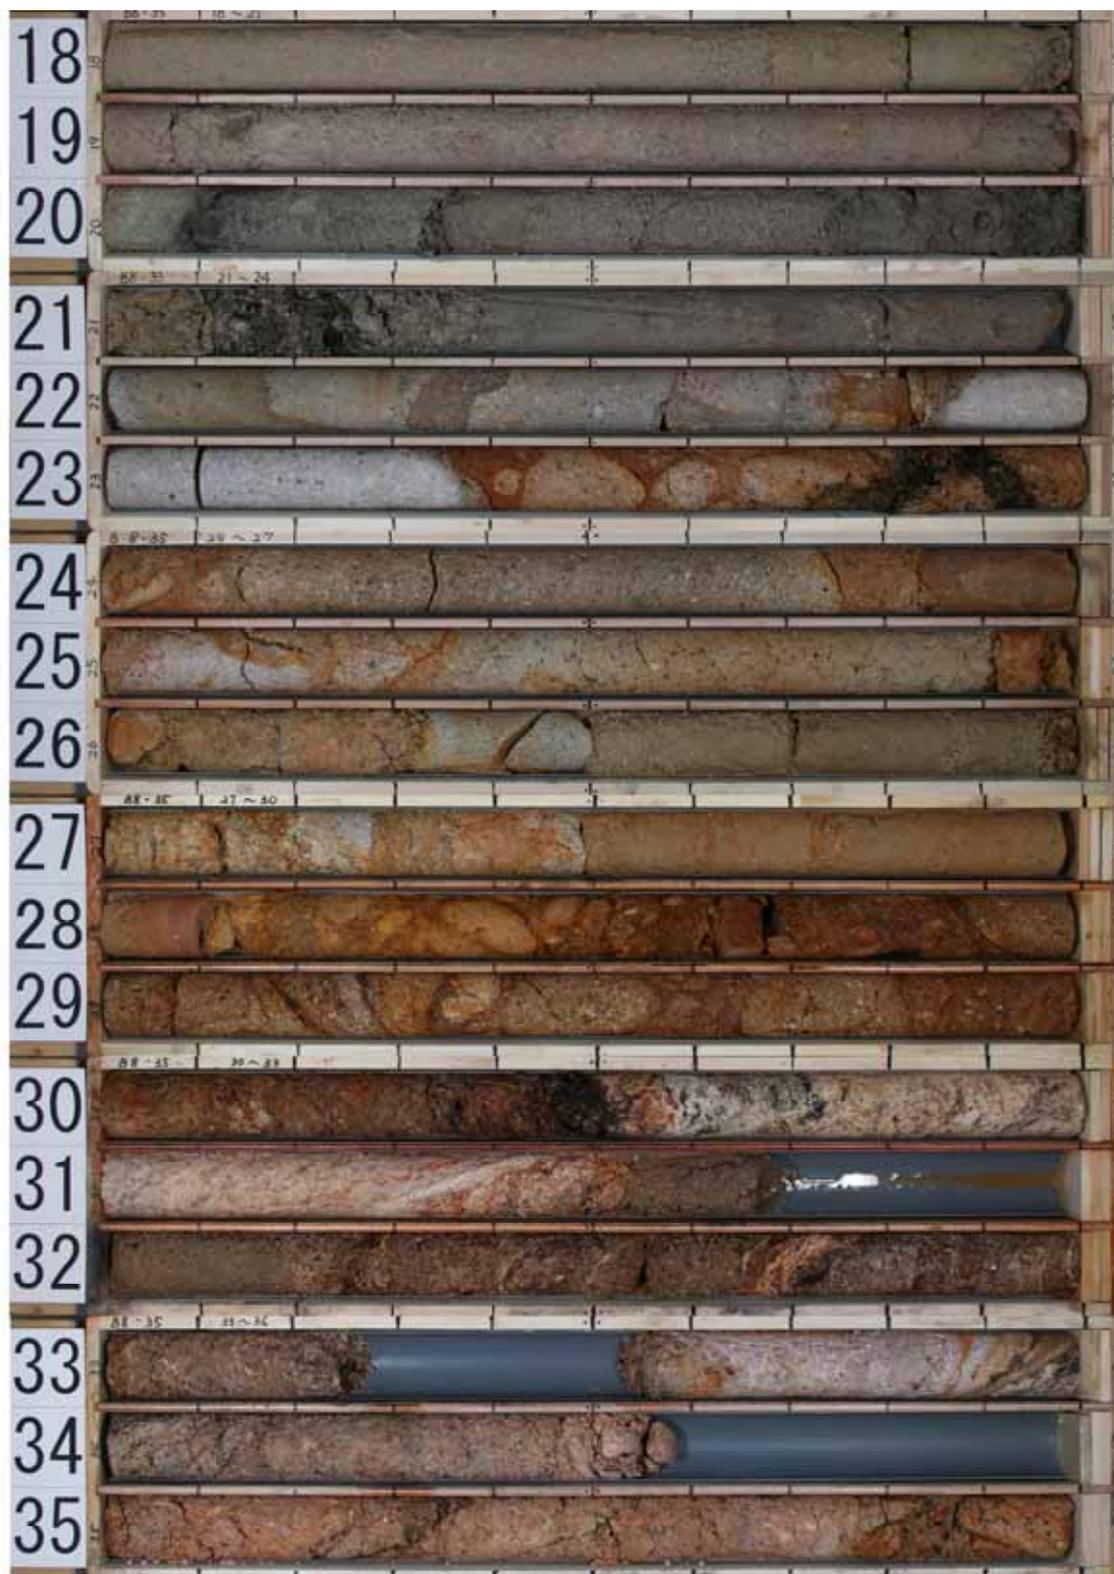

H 2 4 - B 8 - 3 5

コア写真(36.00m ~ 50.00m)

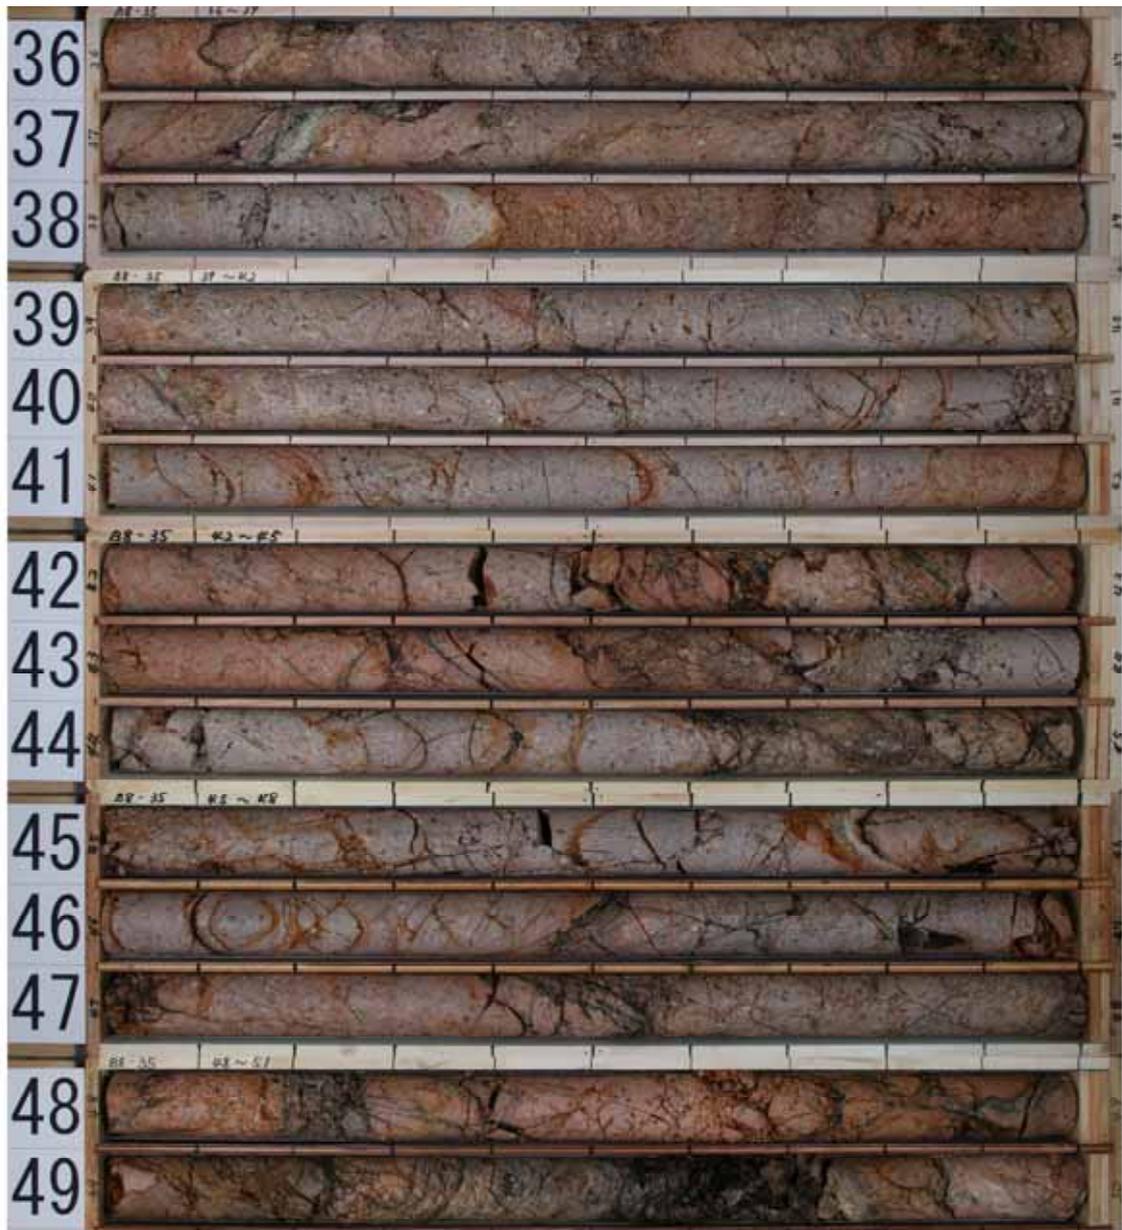

余白

H 2 4 - B 8 - 3 6

余白



H24 - B8 - 36

コア写真(0.00m ~ 18.00m)



H24 - B8 - 36

コア写真(18.00m ~ 36.00m)



余白

H 2 7 - B r - 4


余白

# H27 - Br - 4

## 柱状図(0.00m ~ 30.00m)

H27-Br-4

|         |      |        |       |        |
|---------|------|--------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T.P. | 23.31m | 掘 削 長 | 70.00m |
|---------|------|--------|-------|--------|

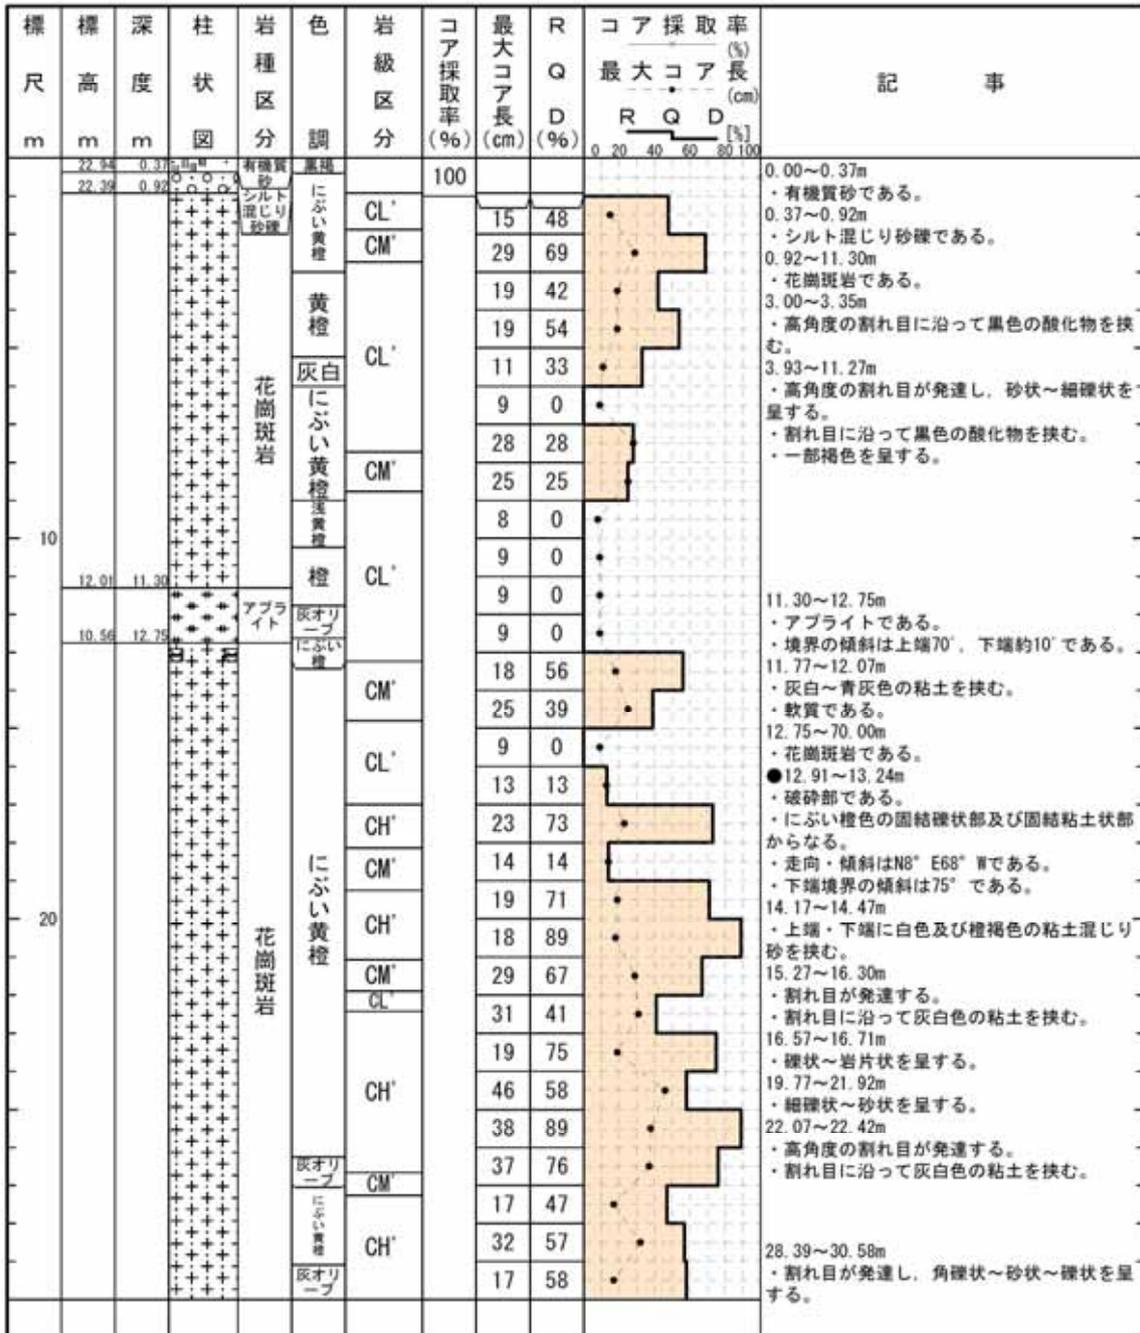



# H 2 7 - B r - 4

## 柱状図(60.00m ~ 70.00m)

| 標尺<br>m | 標高<br>m | 深度<br>m | 柱状<br>図 | 岩種<br>区分 | 色調             | 岩級<br>区分          | コア<br>採取率<br>(%) | 最大<br>コア長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コア採取率<br>(%)  |    |   | 記<br>事 |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|----|---|--------|
|         |         |         |         |          |                |                   |                  |                   |                    | 最大コア長<br>(cm) | R  | Q |        |
|         |         |         | +++++   | 花崗斑岩     | にぶい<br>黄緑<br>灰 | B'                |                  | 83                | 96                 |               |    |   |        |
|         |         |         |         |          | にぶい<br>褐<br>灰  | CH'               |                  | 58                | 80                 |               |    |   |        |
|         |         |         |         |          |                | CM'               |                  | 17                | 27                 |               |    |   |        |
|         |         |         |         |          |                | にぶい<br>黄<br>橙     | CH'              |                   | 18                 |               | 23 |   |        |
|         |         |         |         |          |                | CM'               |                  | 17                | 45                 |               |    |   |        |
|         |         |         |         |          |                | にぶい<br>黄<br>橙     | CH'              |                   | 4                  |               | 0  |   |        |
|         |         |         |         |          |                | CH'               |                  | 32                | 32                 |               |    |   |        |
|         |         |         |         |          |                | 褐<br>灰<br>灰黄<br>褐 | B'               |                   | 51                 |               | 68 |   |        |
|         |         |         |         |          |                | にぶい<br>黄<br>橙     | CH'              |                   | 17                 |               | 27 |   |        |
|         |         |         |         |          |                |                   |                  |                   | 16                 |               | 16 |   |        |

H 2 7 - B r - 4

コア写真(0.00m ~ 18.00m)




H 2 7 - B r - 4

コア写真(18.00m ~ 36.00m)




H 2 7 - Br - 4

コア写真(36.00m ~ 54.00m)

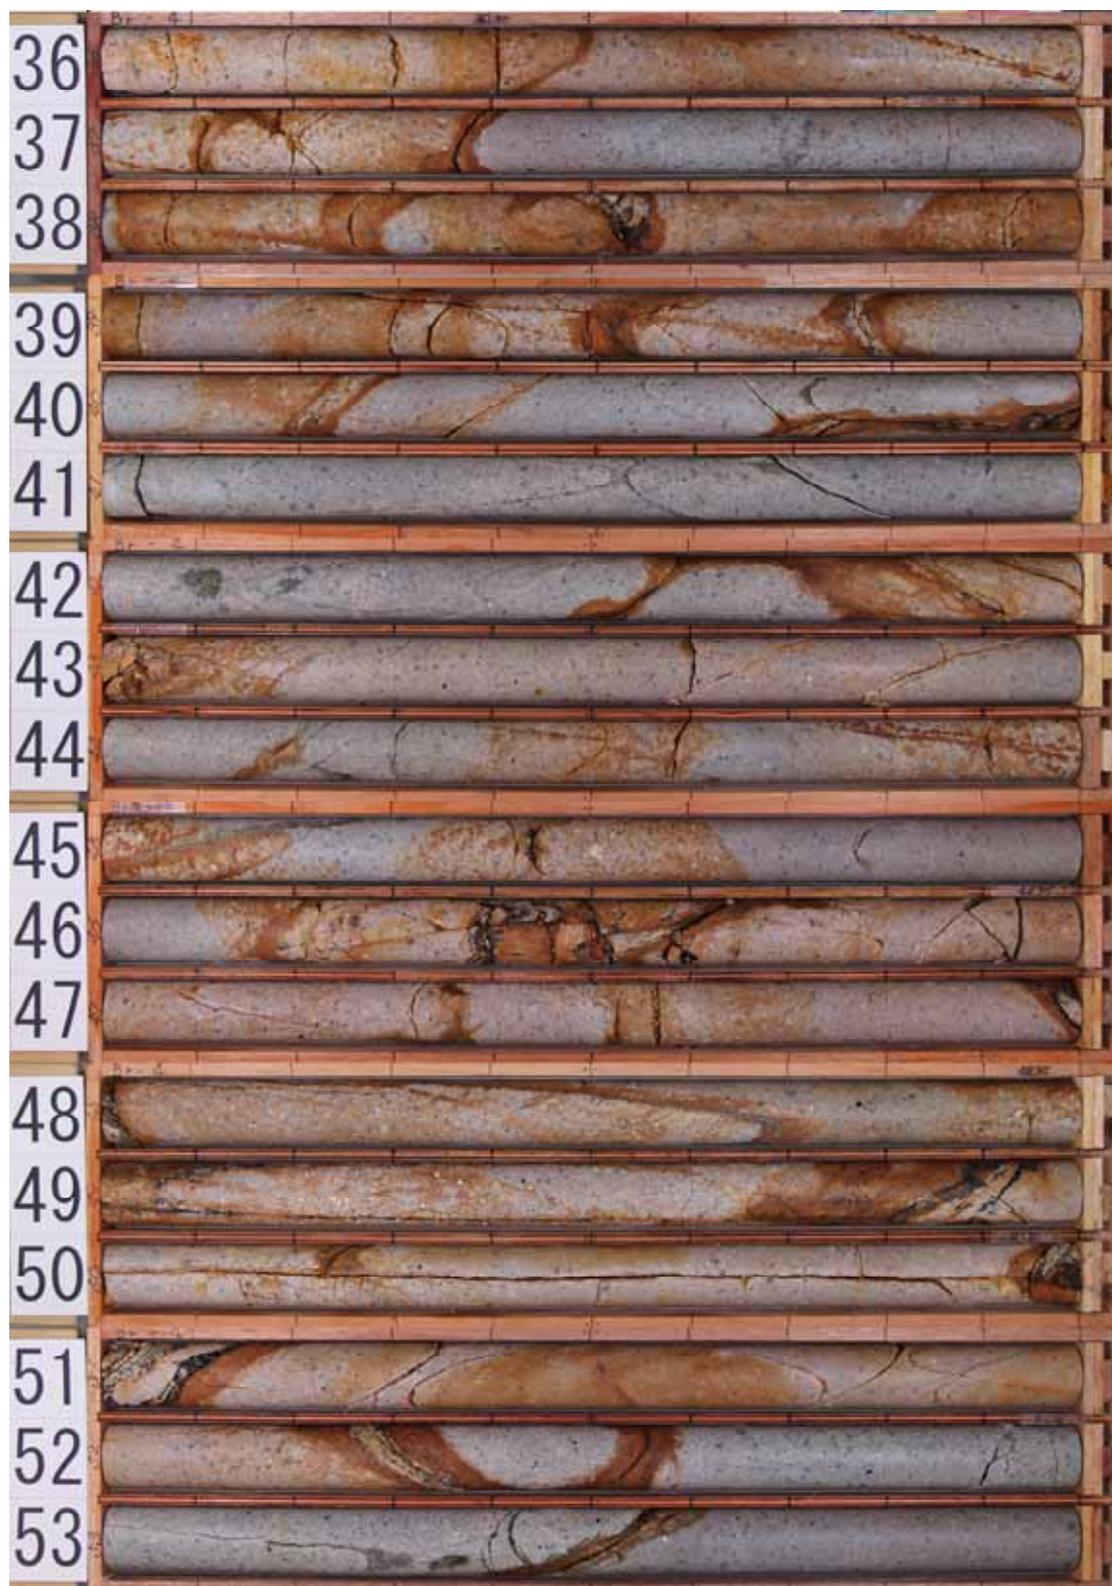

H 2 7 - B r - 4

コア写真(54.00m ~ 70.00m)

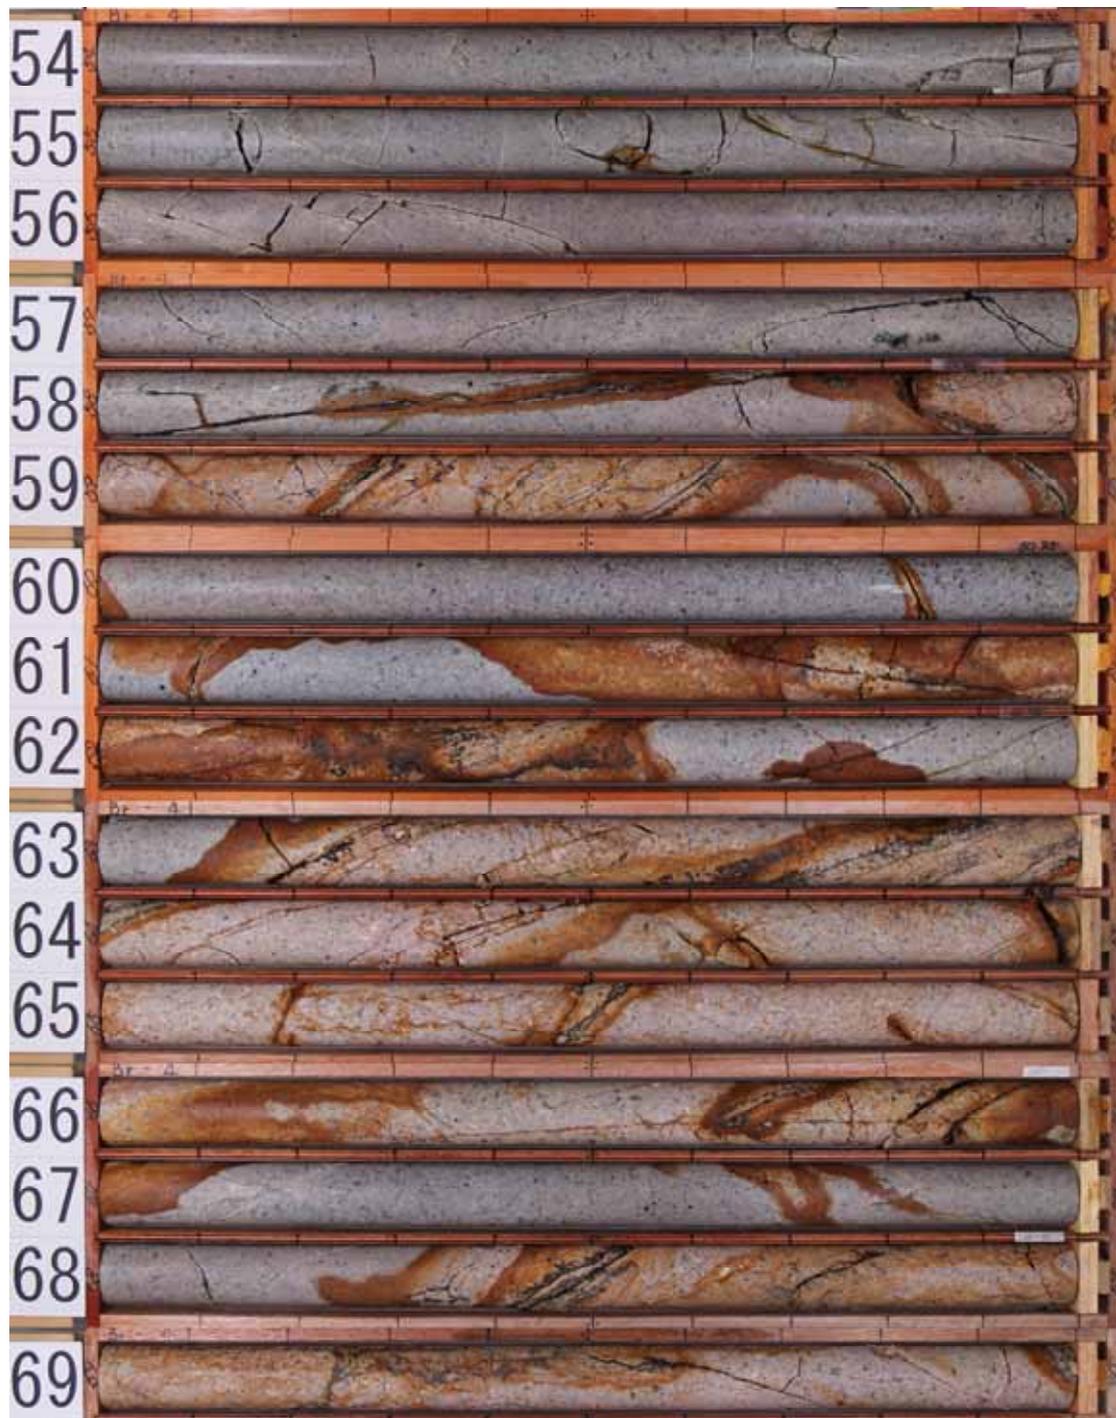

余白

H 2 7 - B r - 9

余白

H27 - Br - 9

柱状図(0.00m ~ 30.00m)


H27-Br-9

|         |              |       |        |
|---------|--------------|-------|--------|
| 孔 口 標 高 | T. P. 44.21m | 掘 削 長 | 80.00m |
|---------|--------------|-------|--------|

| 標 尺<br>m | 標 高<br>m       | 深 度<br>m     | 柱 状 図 | 岩 種 区 分          | 色 調       | 岩 級 区 分 | コ ア 採 取 率<br>(%) | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R<br>Q<br>D<br>(%) | コ ア 採 取 率<br>(%)     |   |   | 記 事   |
|----------|----------------|--------------|-------|------------------|-----------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|---|---|
|          |                |              |       |                  |           |         |                  |                      |                    | 最 大<br>コ ア 長<br>(cm) | R | Q |   |
|          | 43.31<br>42.91 | 0.00<br>1.28 |       | 礫混じり砂<br>砂礫      | にぶい<br>黄褐 |         | 100              |                      |                    |                      |   |   | 0.00~0.90m<br>・礫混じり砂である。<br>0.90~1.24m<br>・砂礫である。   |
|          |                |              |       | 明褐<br>流黄褐<br>明褐灰 | 明黄褐       | CL'     | 9                | 0                    | ●                  |                      |   |   | 1.24~80.00m<br>・花崗斑岩である。<br>1.24~2.65m<br>・強風化部である。<br>・割れ目が発達する。   |
|          |                |              |       |                  |           | CM'     | 10               | 41                   | ●                  |                      |   |   | 1.50~1.87m, 2.52~2.77m<br>・白色の粘土を挟む。  |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 28               | 47                   | ●                  |                      |   |   | 2.65~4.41m<br>・高角度の割れ目が発達する。  |
|          |                |              |       |                  |           | CL'     | 5                | 0                    | ●                  |                      |   |   | 5.29~5.67m<br>・低角度の割れ目が発達する。<br>・割れ目に沿って灰白色の粘土を挟む。  |
|          |                |              |       |                  |           | CM'     | 9                | 0                    | ●                  |                      |   |   | 6.04~6.97m<br>・砂状~岩片状を呈する。<br>・灰白色の粘土を挟む。   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 15               | 29                   | ●                  |                      |   |   | 7.77~8.04m, 9.43~9.61m<br>・割れ目が発達し、礫状~岩片状を呈する。  |
|          |                |              |       |                  |           | CL'     | 13               | 13                   | ●                  |                      |   |   | 15.86~17.90m<br>・高角度~低角度の割れ目が発達する。<br>・一部の割れ目に沿って白色の粘土を挟む。  |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 25               | 60                   | ●                  |                      |   |   | 20.10~20.67m<br>・変質している。<br>・砂状~岩片状を呈する。<br>・一部粘土を挟む。   |
|          |                |              |       |                  |           | CL'     | 36               | 79                   | ●                  |                      |   |   | ●21.26~21.33m<br>・破砕部である。<br>・主に明褐灰色の固結礫状部からなる。<br>・灰黄色の未固結粘土状部：累計幅0.9cm<br>・走向・傾斜はN45° E63° NWである。<br>・下端境界の傾斜は60°である。 |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 19               | 63                   | ●                  |                      |   |   | 21.36~21.62m, 25.66~26.29m,<br>26.65~27.10m, 28.69~29.45m<br>・割れ目が発達する。<br>・割れ目に沿って白~灰白色の粘土を挟む。                         |
|          |                |              |       |                  |           | CL'     | 5                | 0                    | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 19               | 60                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 19               | 63                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | D'      | 5                | 0                    | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CM'     | 18               | 34                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 14               | 24                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 19               | 46                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 18               | 78                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 34               | 95                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 24               | 51                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 43               | 85                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 26               | 85                   | ●                  |                      |   |   |   |
|          |                |              |       |                  |           | CH'     | 56               | 72                   | ●                  |                      |   |   |   |


H 2 7 - B r - 9

柱状図(30.00m ~ 60.00m)

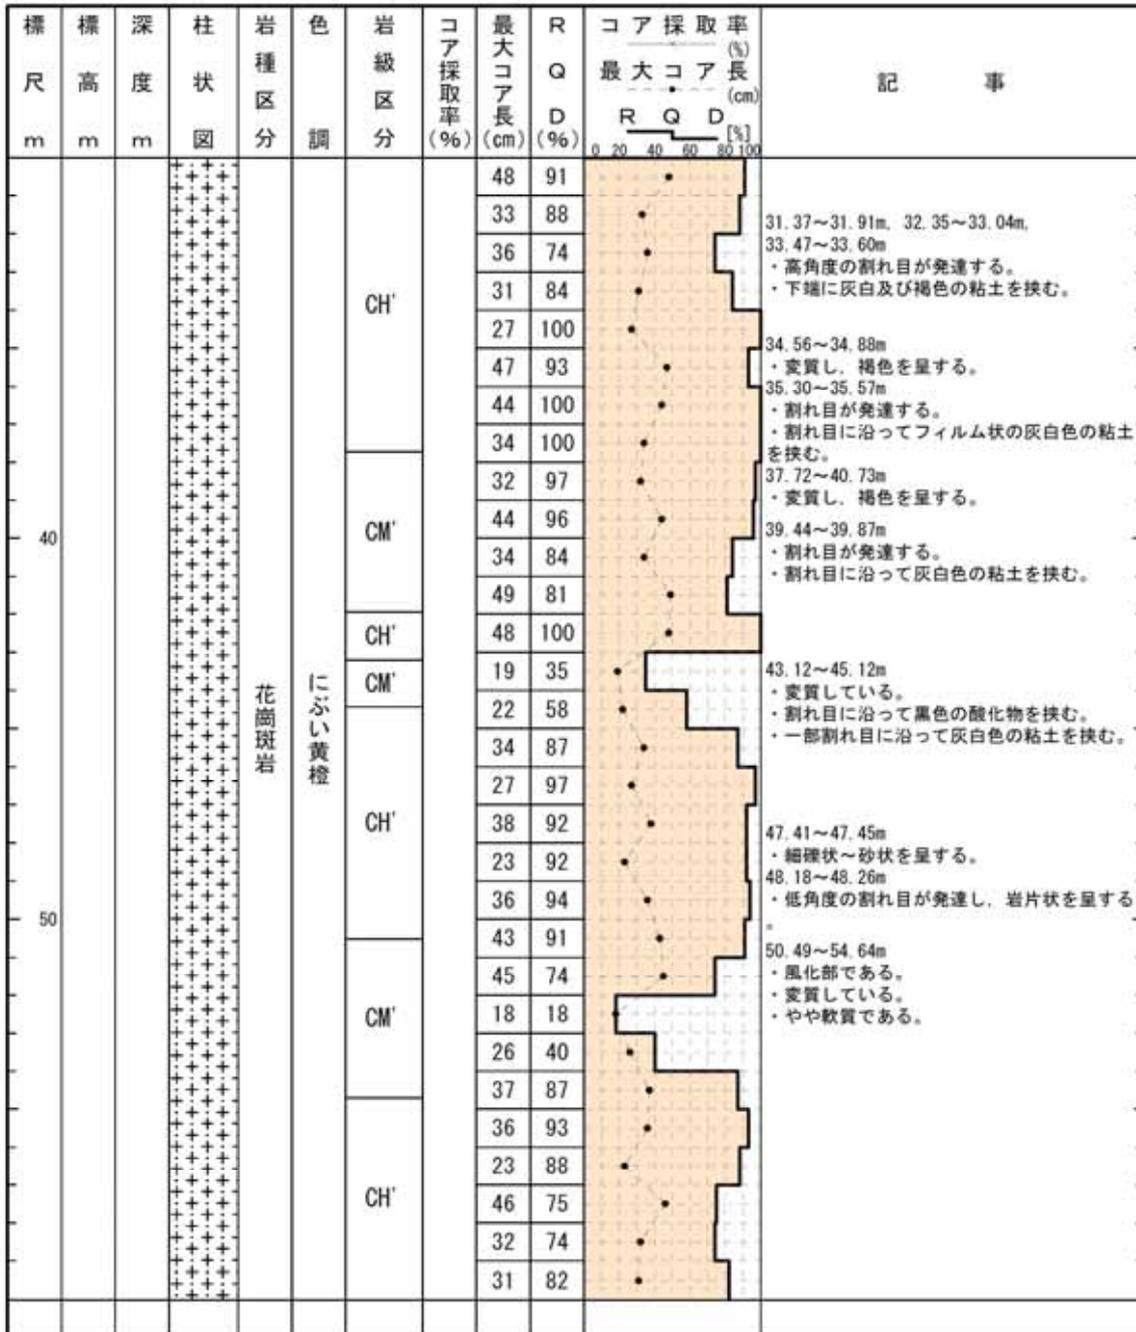

H 2 7 - B r - 9

柱状図(60.00m ~ 80.00m)

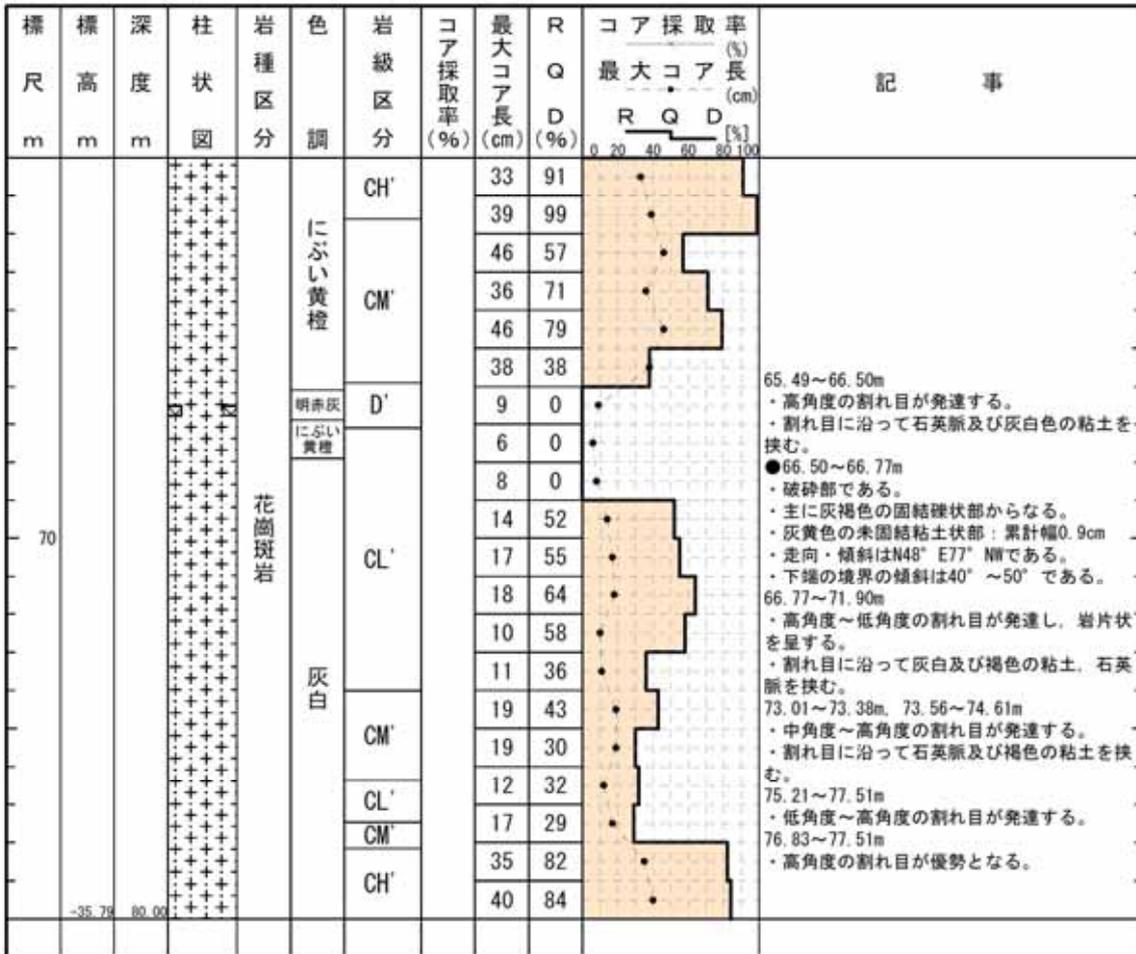

H 27 - Br - 9

コア写真(0.00m ~ 18.00m)



H 2 7 - B r - 9

コア写真(18.00m ~ 36.00m)




H 2 7 - Br - 9

コア写真(36.00m ~ 54.00m)



H 2 7 - B r - 9

コア写真(54.00m ~ 72.00m)

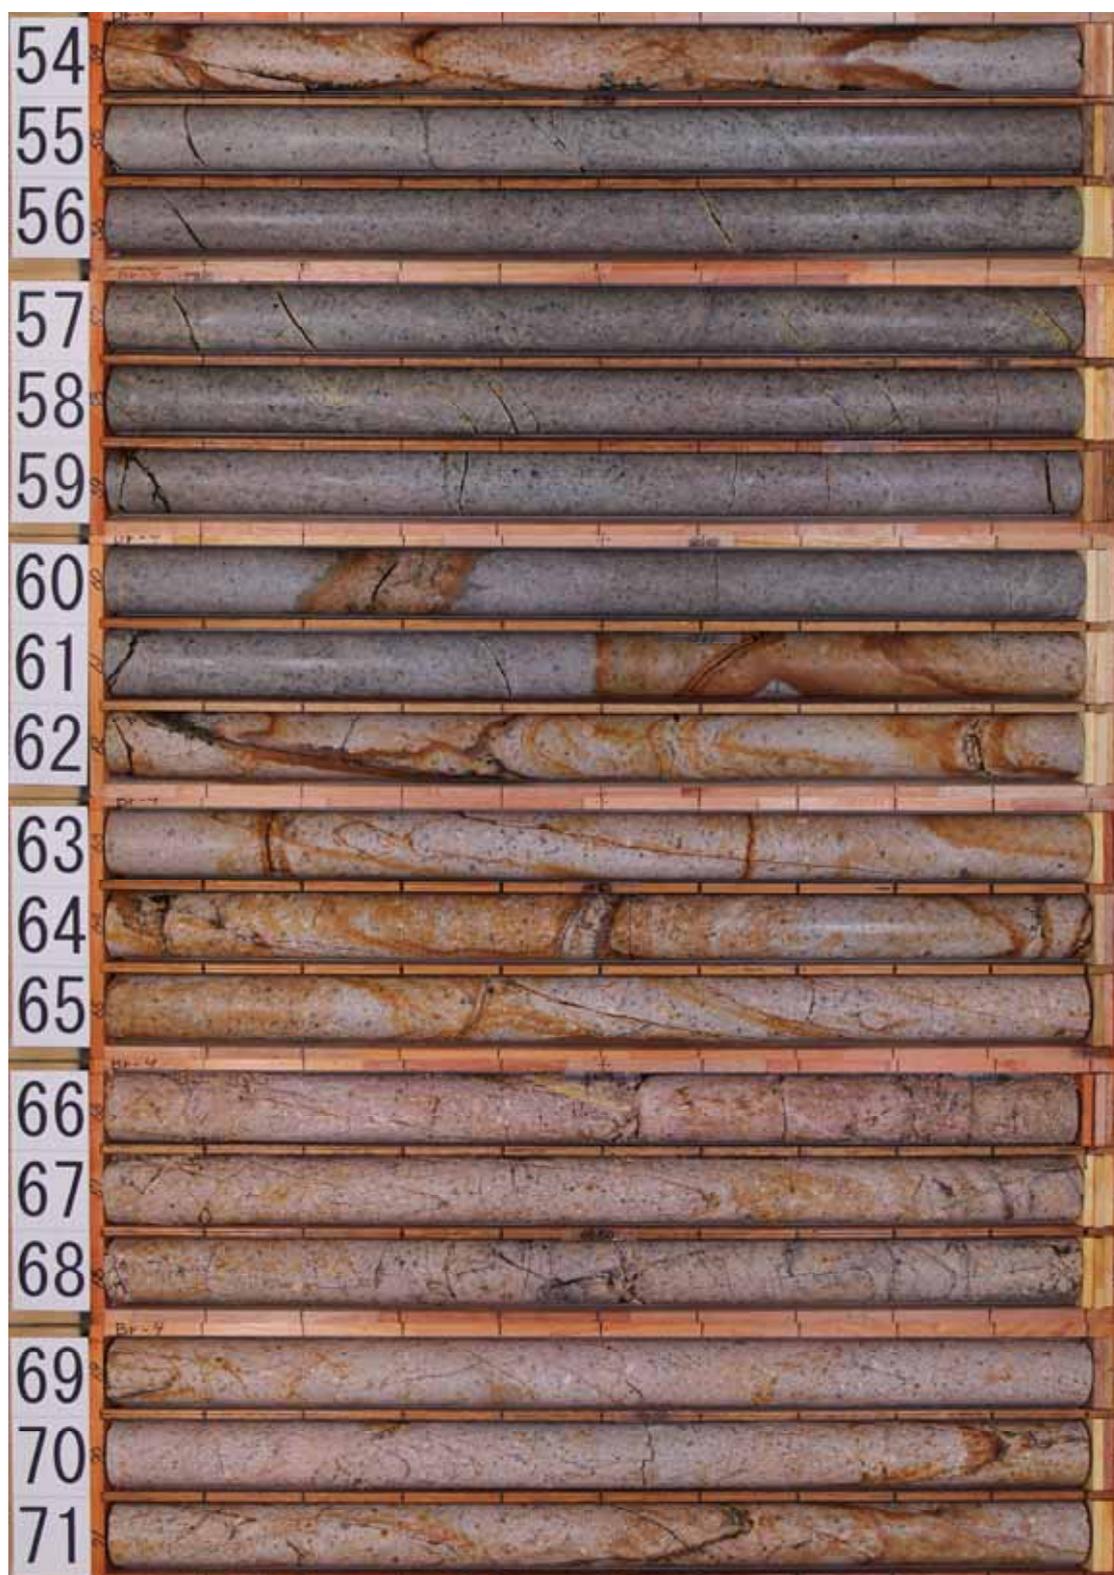

H 2 7 - B r - 9

コア写真(72.00m ~ 80.00m)

