

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 発電所の状況について（2026年9月1日現在）

1号機 沸騰水型	廃止措置中（2017年4月19日～） ・第7回定期事業者検査中（2026年4月6日～未定※） ※ その他主要設備の内、廃棄物処理建物換気系の排風機1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。 また、その他原子炉の附属施設の内、非常用蓄電池1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。
2号機 加圧水型 （116万kW）	第18回定期検査中（2011年8月29日～未定） 新規制基準適合性確認の申請に向けた取り組み ・追加調査実施中（2025年9月16日～） 【別紙】

（ ）内は定格電気出力

<新規制基準への適合性審査に係る申請状況>

	申請	申請日	補正日	許認可日
2号機	保安規定変更認可	2015.11.5	—	—

2. 故障等の状況について（2026年8月4日～2026年9月1日）

（1）法律に基づく報告事象

なし

（2）安全協定に基づく異常時報告事象

なし

（3）保全品質情報等

なし

3. 敦賀発電所3, 4号機 準備工事について（2026年9月1日現在）

現在、原子炉建屋背後斜面の緑化管理等の建設予定地維持管理及びコンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

4. その他

(1) げんでんふれあいギャラリー催し物のご案内について

【開館時間 9:30～16:30】

＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用いただいています＞

① つるがのまつりとやきもの

いりえ のぶよし

入江 紳好 様によるやきもの作品展です。敦賀市葉原の土を使用したやきものの

おくやま のぼる

展示と祖父 奥山 登 様の遺作展示の絵画を合わせて25点展示中です。

(9月1日～9月6日)

② 笑顔の花咲く絵手紙展

やまだ きょうこ

絵手紙同好会(代表:山田 京子 様)の皆様による絵手紙展です。絵手紙の展示の他に個性豊かに描かれたTシャツやうちわの作品を64点展示予定です。

(9月8日～9月13日)

③ 敦賀市小中学校児童生徒理科作品展示

夏休みに敦賀市内の児童・生徒が、創意工夫を凝らし取り組んだ理科研究・工作の中から、各校の優秀作品約52点を展示予定です。

主催:敦賀市小中学校教育研究会理科部会

(9月15日～9月20日(最終日は15:30まで))

ごうせん

④ 剛仙展「龍虎」

ごうせん

当ギャラリーでは3回目となる、剛仙 様による作品展です。今回のテーマ「龍」と「虎」に関する絵画を中心に、約1年で作成した作品を100点展示予定です。

(9月22日～9月27日)

以 上

敦賀発電所2号機 新規規制基準適合性確認の申請に向けた現地調査


現在、現地における追加調査を行っています。掲載している写真は「その他の破碎帯等」の調査を目的とした作業の一つとして、調査坑の掘削作業を行っているものです。

引き続き、安全確保を最優先に調査を進めてまいります。

項目	調査目的	調査位置・概要	実施状況
1	K断層の分布と性状	(1) K断層が屈曲している箇所における岩盤までの掘削や、D-1トレンチの地下深部までのボーリング調査を行う。	現地調査中
2	K断層の活動性	(2) - D-1トレンチの北西法面のボーリング等による地質の詳細調査を行う。 - ふげん道路ビットの上載層から採取したブロックの内部構造をCTで確認する。	現地調査中
3	K断層の連続性	(3-1) ふげん道路ビットを岩盤まで掘削し、K断層が南方に連続していないことを直接確認する。	現地調査中
		(3-2) ふげん道路ビットから敦賀発電所2号機原子炉建屋側への延長部において、調査坑によるK断層の追跡調査を行う。	(3-1)の調査後に対応
4	その他の破碎帯等	(4) 原子炉建屋周辺の地質、破碎帯の性状、原子炉建屋直下の破碎帯の活動性、その他の破碎帯の分布、活動性等について、ボーリング調査、調査坑による調査を行う。	現地調査中

<追加調査概要>

調査坑掘削イメージ図

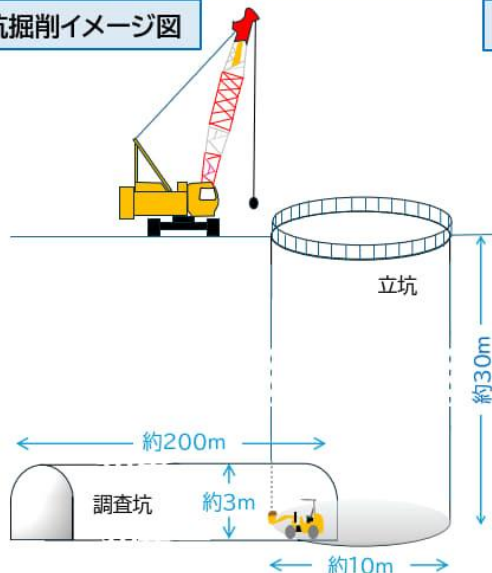

D-1トレンチ南方での調査



調査坑掘削状況



調査坑掘削に伴う土砂搬出作業

【その他の破碎帯等】調査坑の掘削

- ・1月末より実施していた立坑の掘削が完了し、6月18日より調査坑の掘削を開始しました。
- ・現在、調査坑の掘削を進めるとともに、掘削に伴い発生した土砂の搬出作業を実施しています。