



炉内構造物予防保全対策


第24回定期検査で応力腐食割れ（SCC）が確認されたシュラウドサポート溶接部等の予防保全のため、ウォータージェットピーニング※を実施します。

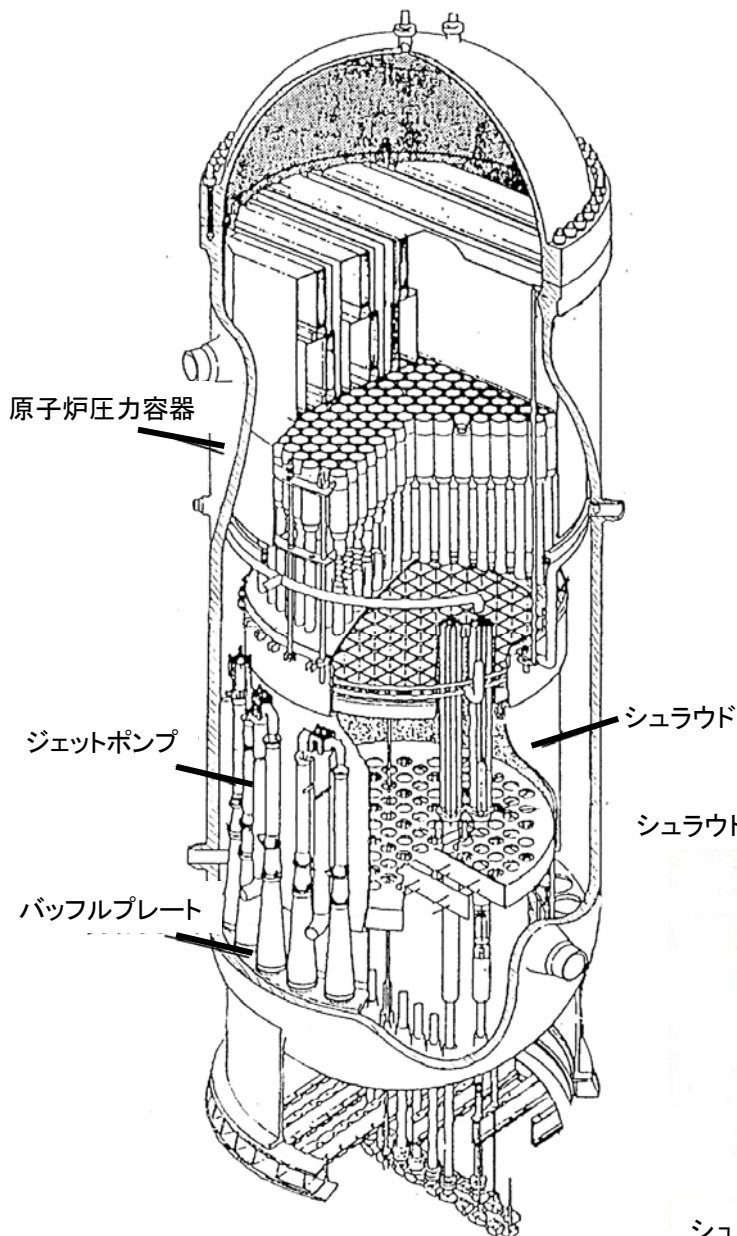

原子炉圧力容器 内部構造図

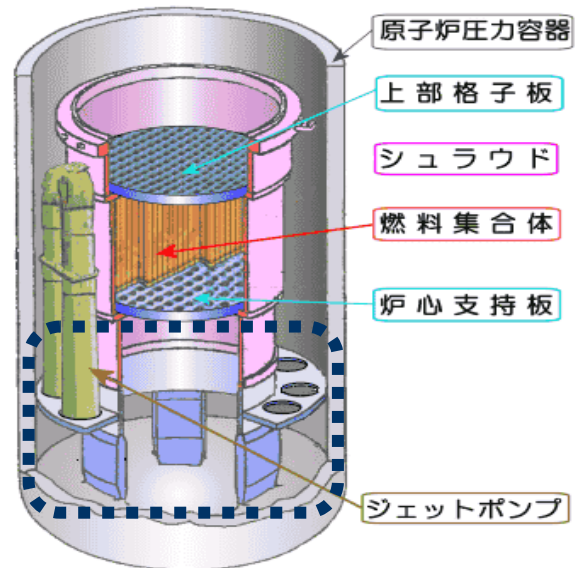

シュラウド周辺設備

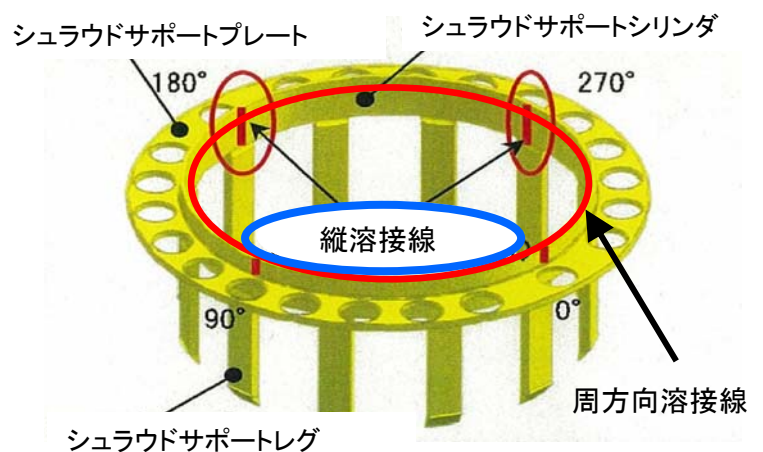

シュラウドサポート構造図

※：ウォータージェットピーニング

材料表面に高圧力水を噴射し塑性変形させることにより、表面の引張応力を圧縮応力に改善する。