


非常用発電機代替設備の確保

非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合、代替電源から必要な機器等に安定した電力を供給するため、非常用ディーゼル発電機代替電源の繋ぎ込みを容易にするため、既設電源盤端子部の改造を行います。

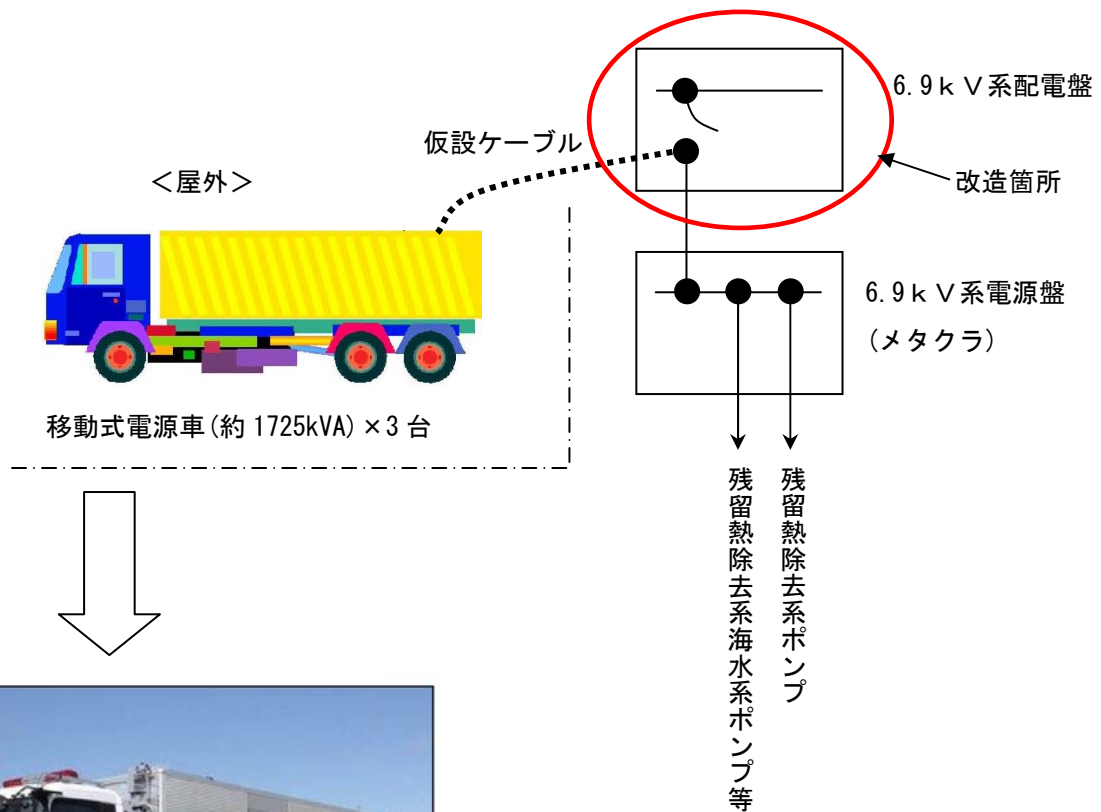

○移動式電源車購入：約 1725kVA × 3 台
(津波の影響を受けないよう比較的高い場所(EL+21m)に保管)

○タンクローリー購入

○電源車と所内電源を繋ぐ高圧ケーブルを配備

炉心を安全に冷却するのに必要な容量※ (kVA)	移動式電源車容量及び台数 (kVA(台))
4,084	1,725(3台)

※ 全交流電源喪失時